


### Электроточило

**Комплект поставки:**

Диск из корунда А36 - 1 шт. для грубой шлифовки и диск из корунда А60 - 1 шт. для тонкой шлифовки

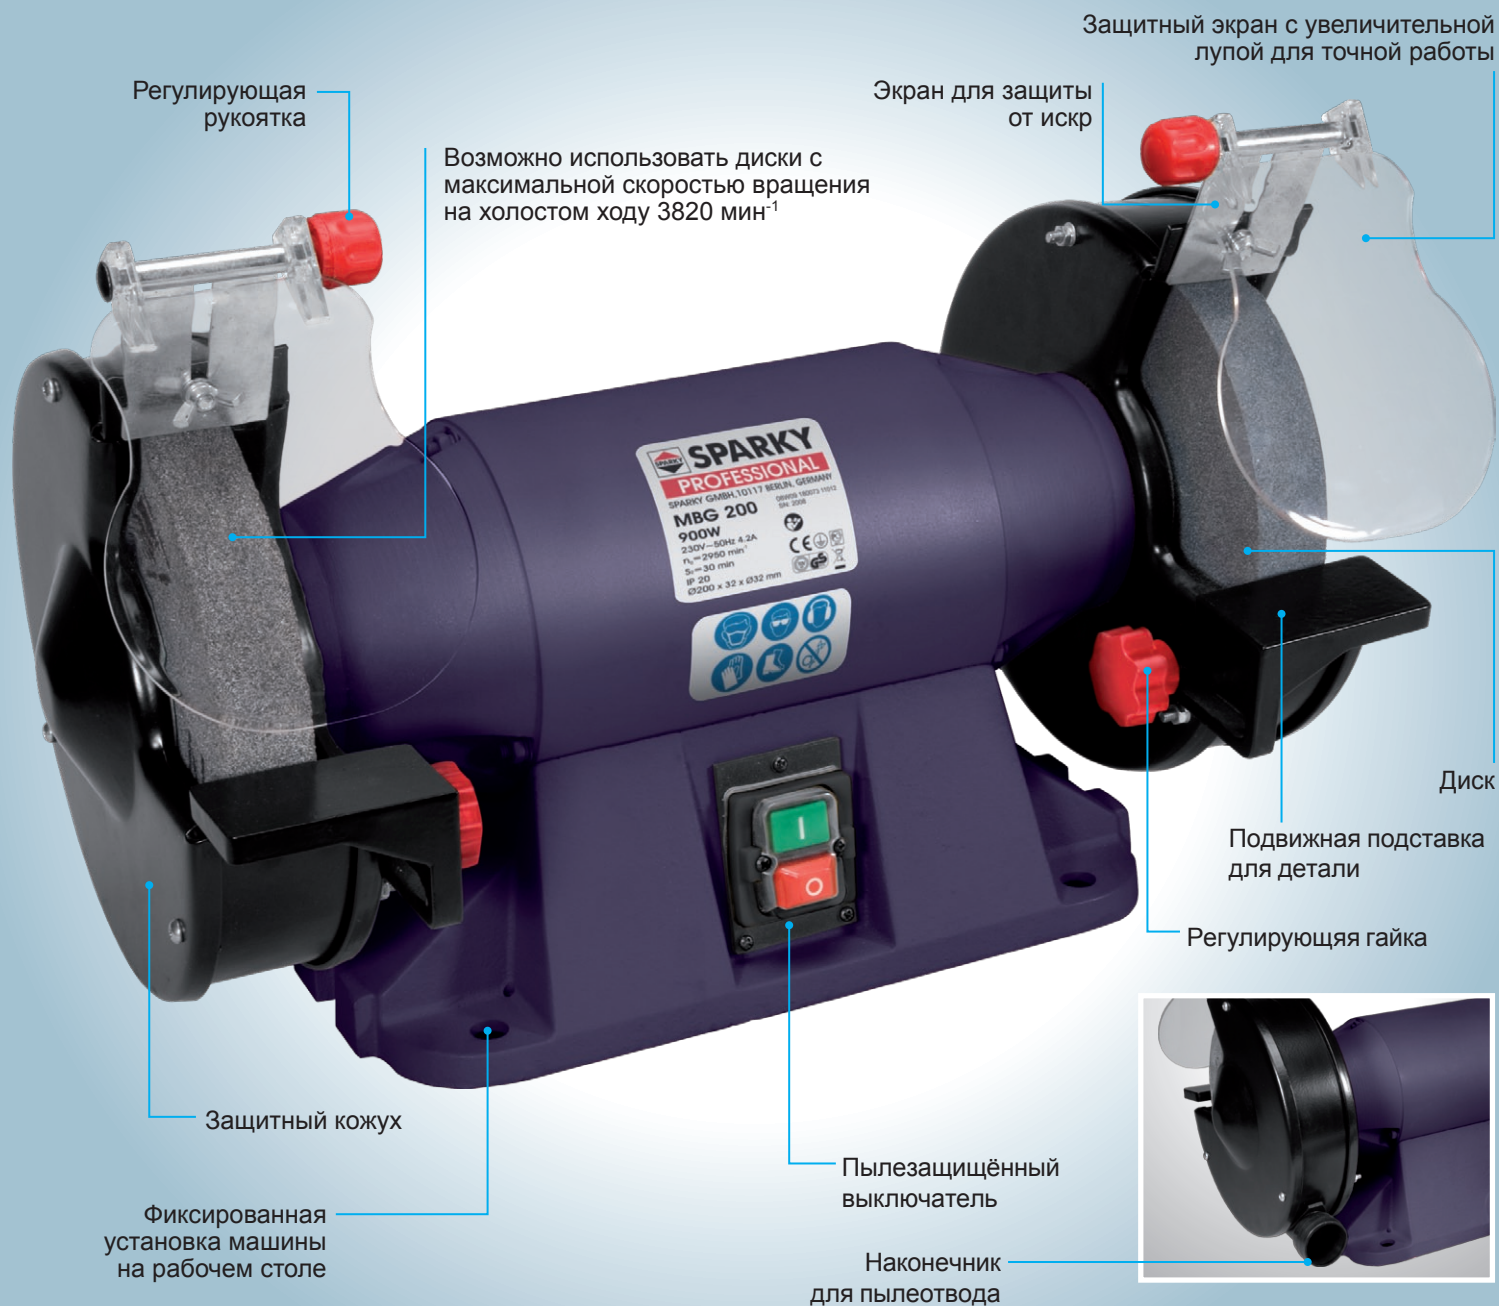

### Технические данные

Модель:	MBG 150	MBG 175	MBG 200	MBG 250
Потребляемая мощность	520 Вт	520 Вт	900 Вт	900 Вт
Обороты на холостом ходу	2950 мин <sup>-1</sup>	2950 мин <sup>-1</sup>	2950 мин <sup>-1</sup>	2950 мин <sup>-1</sup>
Внешний диаметр диска	150 мм	175 мм	200 мм	250 мм
Внутренний диаметр соединительного отверстия рабочего диска	32 мм	32 мм	32 мм	32 мм
Толщина рабочего диска	25 мм	25 мм	32 мм	32 мм
Макс. периферийная скорость диска	35 м/сек	40 м/сек	40 м/сек	40 м/сек
Зернистость диска	A 36 / A 60	A 36 / A 60	A 36 / A 60	A 36 / A 60
Кратковременный режим работы S2	30 мин	30 мин	30 мин	30 мин
Вес	16 кг	18 кг	28 кг	32 кг
EAN: 4021757013xxx	712	729	736	842
CAT No. 1300020xxxx	1400	1500	1600	2500

