




POWER
TOOLS

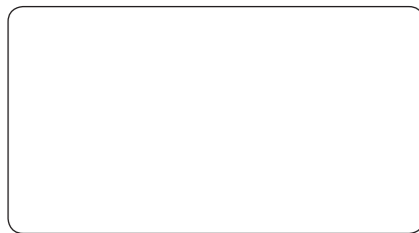


www.sparkygroup.com

142359

1206R01

© 2012 SPARKY

SPARKY		HD PROFESSIONAL	
EN	ROTARY HAMMER Original instructions	1 – 10	
DE	BOHRHAMMER Originalbetriebsanleitung	11 – 21	
FR	MARTEAU PERFORATEUR Notice originale	22 – 32	
IT	MARTELLO PERFORATORE Istruzioni originali	33 – 42	
ES	MARTILLO PERFORADOR Instrucciones de uso originales	43 – 53	
PT	MARTELO PERFURADOR Manual original	54 – 64	
PL	MŁOT UDAROWO-OBROTOWY Oryginalna instrukcja obsługi	65 – 74	
RU	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРФОРАТОР Оригинальная инструкция по эксплуатации	75 – 85	
UK	ЕЛЕКТРОННИЙ ПЕРФОРАТОР Оригінальна інструкція з експлуатації	86 – 96	
BG	ПЕРФОРАТОР Оригинална инструкция за използване	97 – 107	

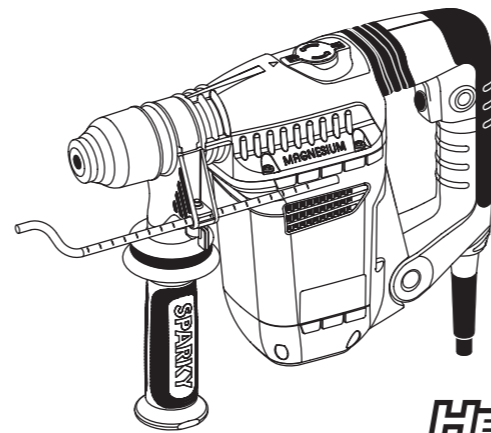

HEAVYDUTY

900W

BP 330E



EN

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product fulfils all the relevant provisions of the following directives and the harmonized standards:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Technical file is stored at SPARKY ELTOS AG, Kubrat Str. 9, 5500 Lovetch, Bulgaria.

DE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit versichern wir unsere persönliche Haftung, dass dieses Erzeugnis allen einschlägigen Bestimmungen folgender Richtlinien und entsprechender harmonisierter Standards entspricht:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Die technischen Unterlagen werden bei SPARKY ELTOS AG, Kubrat Str.9, 5500 Lovetch, Bulgarien, aufbewahrt.

FR

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre responsabilité que ce produit satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de la présente directives, respectivement aux normes harmonisées:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Le dossier technique est conservé par SPARKY ELTOS AD, 9, rue Kubrat, Lovech, Bulgarie.

IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi dichiariamo sotto la nostra personale responsabilità, che questo prodotto è in conformità a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttive e norme armonizzate:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Il fascicolo tecnico viene custodito presso la SPARKY ELTOS AD, 5500 Lovech, via Kubrat n. 9, Bulgaria.

ES

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto está conforme con todas las disposiciones aplicables de la presente directrices aplicables y las correspondientes normas armonizadas:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
El expediente técnico está archivado en SPARKY ELTOS SA, C/ Kubrat, 9, 5500 Lovech, Bulgaria.

PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos assumindo a nossa responsabilidade pessoal que este produto está conforme com todas as disposições relevantes da presente directrizes aplicáveis e respectivos estandartes harmonizados:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
A documentação técnica guarda-se no SPARKY ELTOS AD, rua Kubrat 9, 5500, Lovech, Bulgária.

PL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym deklarujemy naszą osobistą odpowiedzialnością, że ten produkt spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia następujących dyrektyw i harmonizowanych standardów:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Teczka techniczna przechowywana jest w SPARKY ELTOS AG, Kubrat Str.9, 5500 Lovetch, Bulgaria.

RU

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Мы заявляем со всей ответственностью, что данный продукт полностью соответствует всем соответствующим требованиям действующих директив и гармонизированных стандартов:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Техническое досье хранится в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат №9, 5500 Ловеч, Болгария.

UK

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Ми заявляємо під свою власну відповідальність, що даний продукт відповідає всім діючим вимогам директив і гармонізованих стандартів:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Технічне досьє зберігається в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат № 9, 5500 Ловеч, Болгарія.

BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ


Ние декларираме на своя лична отговорност, че това изделие отговаря на всички приложими изисквания на следните директиви и хармонизирани стандарти:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Техническото досие се съхранява в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат №9, 5500 Ловеч, България.

Manufacturer
SPARKY Power Tools GmbH
Leipziger Str. 20
10117 Berlin, GERMANY


Signature of authorized person

A. Ivanov
Technical director of SPARKY ELTOS AG

20.06.2011

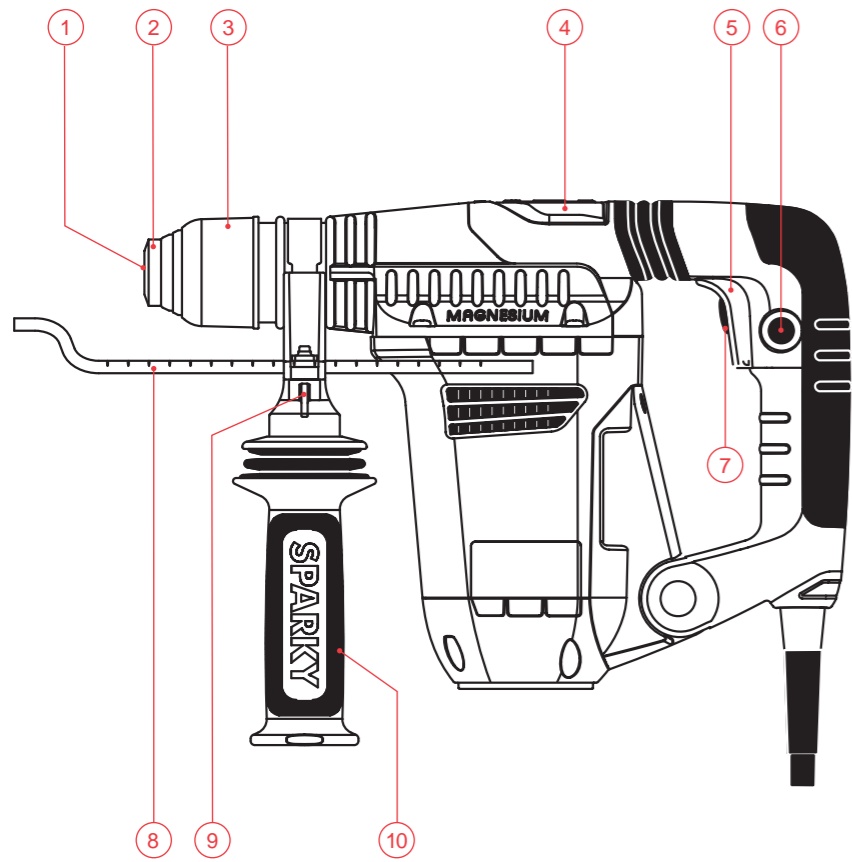

A

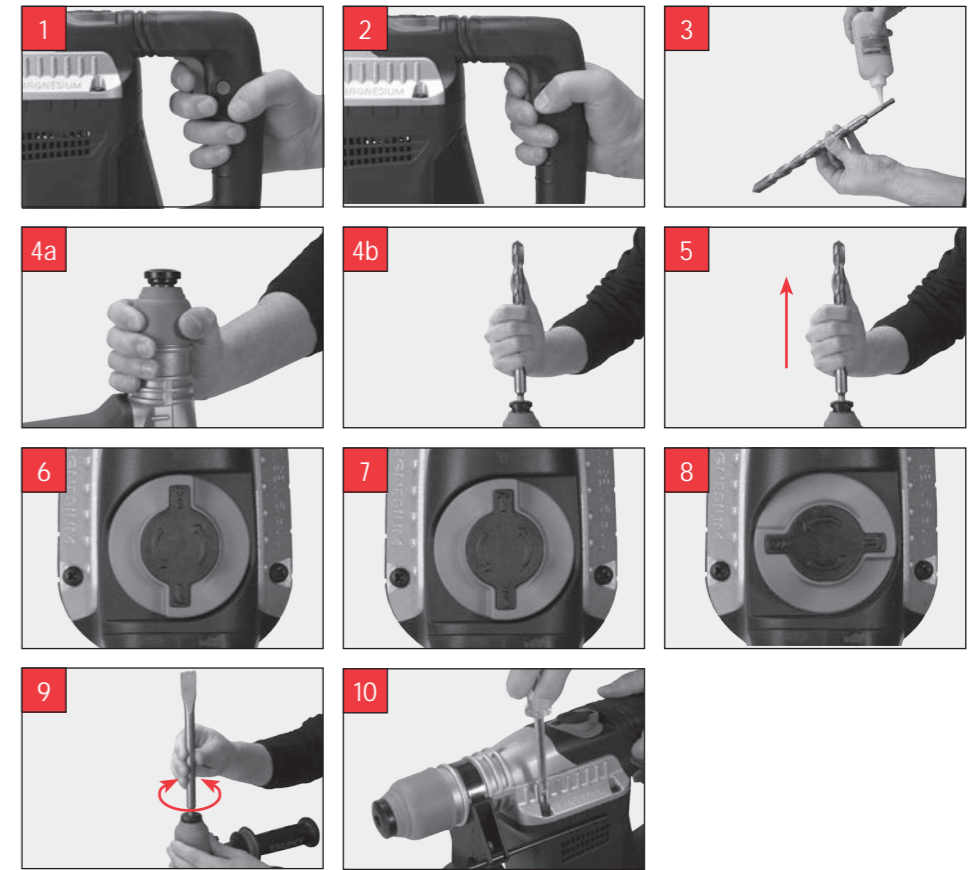

B

Contents

I - Introduction	1
II - Technical specifications	3
III - General power tool safety warnings	4
IV - Rotary hammer safety warnings	5
V - Know your product	A/6
VI - Operation	B/6
VII - Maintenance.....	8
VIII- Warranty	10

UNPACKING

Due to modern mass production techniques, it is unlikely that your power tool is faulty or that a part is missing. If you find anything wrong, do not operate the tool until the parts have been replaced or the fault has been rectified. Failure to do so could result in serious personal injury.

ASSEMBLY

The rotary hammer is packed fully assembled

I - Introduction

Your new SPARKY power tool will more than satisfy your expectations. It has been manufactured under stringent SPARKY Quality Standards to meet superior performance criteria. You will find your new tool easy and safe to operate, and, with proper care, it will give you many years of dependable service.

WARNING:



Carefully read through these Original Instructions before using your new SPARKY power tool. Take special care to heed the Warnings. Your SPARKY power tool has many features that will make your job faster and easier. Safety, performance, and dependability have been given top priority in the development of this tool, making it easy to maintain and operate.



Do not dispose of electric tools together with household waste!

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

The plastic components are labelled for categorised recycling.

DESCRIPTION OF SYMBOLS

The rating plate on your power tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.



Double insulated for additional protection.



Conforms to the relevant European Directives.



Conforms to the requirements of Russian standards.



Conforms to the requirements of Ukrainian standards.




Refer to Original Instructions.

YYYY-Www Production period, where the variable symbols are:
YYYY- year of manufacture,
Www - calendar week number.

BP Rotary hammer.

II - Technical specifications

Model	BP 330E
▪ Power input	900 W
▪ No load speed	380-830 min ⁻¹
▪ Electronic speed pre-selection	Yes
▪ Constant electronics	No
▪ Reversing	No
▪ Protective clutch	Yes
▪ No load impact rate	1560-3400 min ⁻¹
▪ Impact energy	1.5-5 J
▪ Optimum capacity in concrete with twist drill bits	24 mm
▪ Capacity in concrete	
twist drill bits	30 mm
core cutters	80 mm
▪ Capacity in steel with adapter and chuck 176838 (not included)	13 mm
▪ Capacity in wood with adapter and chuck 176838 (not included)	30 mm
▪ Chisel positions	12
▪ Tool holder	SDS-Plus
▪ Weight (EPTA Procedure 01/2003)	3.7 kg
▪ Protection class (EN 60745-1) 	II

NOISE AND VIBRATION INFORMATION

Measured values determined according to EN 60745.

▪ Noise emission

A-weighted sound pressure level L_{pA}	90 dB (A)
Uncertainty K_{pA}	3 dB (A)
A-weighted sound power level L_{WA}	101 dB (A)
Uncertainty K_{WA}	3 dB (A)

Wear hearing protection!

▪ Vibration emission *

Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 60745:

Hammer drilling

Vibration emission value $a_{h,HD}$	11 m/s ²
Uncertainty K_{HD}	2 m/s ²

Chiselling

Vibration emission value $a_{h,ChEq}$	7 m/s ²
Uncertainty K_{ChEq}	1.5 m/s ²

* The vibration emission values are determined according to 6.2.7 EN 60745-1.

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Maintain the power tool and the accessories and keep your hands warm during operation to reduce the harmful effect of vibrations.

Dust from material such as paint containing lead, some wood species, minerals and metal may be harmful. Contact with or inhalation of the dust may cause allergic reactions and/or respiratory diseases to the operator or bystanders.

Certain kinds of dust are classified as carcinogenic such as oak and beech dust especially in conjunction with additives for wood conditioning (chromate, wood preservative). Material containing asbestos must only be treated by specialists.

- Where the use of a dust extraction device is possible it shall be used.
- To achieve a high level of dust collection, use vacuum cleaner for wood or for wood and/or minerals together with this tool.
- The work place must be well ventilated.
- The use of a dust mask of filter class P2 is recommended.

Follow national requirements for the materials you want to work with.

III - General power tool safety warnings



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.**

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. *Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*
- 4) **Power tool use and care**
- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
 - Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
 - Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
 - Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
 - Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
 - Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
 - Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** *Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*
- 5) **Service**
- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*

IV - Rotary hammer safety warnings



Wear ear protectors with rotary hammers. *Exposure to noise can cause hearing loss.*

- **Use the auxiliary handle supplied with the machine.** *Loss of control can cause personal injury.*



During operation provide eye protection to prevent eyes from exposure to flying particles. *Wear goggles.*



Take protective measures against inhalation of dust. *Some materials can contain toxic ingredients. Wear a dust mask and work with dust/chip extraction when connectable.*

- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** *Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.*
- Do not process materials containing asbestos. Asbestos is considered carcinogenic.



WARNING: Before connecting a tool to a power source ensure that the voltage supply is the same as that specified on the nameplate of the tool.

- A power source with a voltage greater than that specified for the tool can result in serious injury to the user, as well as damage to the tool.
- If in doubt, do not plug in the tool.
- Using a power source with a voltage less than the nameplate rating is harmful to the motor.
- Fully unwind cable drum extensions to avoid potential overheating.
- When an extension cable is required, you must ensure that it has the right ampere rating for your power tool and it is in safe electrical condition.



WARNING: Always switch off and unplug the power tool prior to any adjustment, servicing or maintenance.

- While operating the machine, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance. The power tool is guided more securely with both hands.
- Prior to operation use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance. Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause electric shock.
- Always keep the cord away from the working area of the power tool.
- Never use the machine with a damaged cable. Do not touch the damaged cable and pull the mains plug when the cable is damaged while operating. Damaged cables increase the risk of electric shock.
- Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
- Use clamps or a vice to secure your work whenever possible.
- Watch out for the initial torque reaction of the machine or upon jamming the drill bit. Switch the power tool immediately upon jamming the drill bit. Watch out for high reactive torque which may result in kick-back. The drill bit will block if the power tool is overloaded or if the bit jams into the material.
- Do not touch the drill bit or the processed part during operation and immediately after that; they may be extremely hot. You may get serious burns.
- Keep work area clean. Blends of materials are particularly dangerous. Dust from light alloys can burn or explode.
- Rags, cloths, cord, string and the like should never be left around the work area.
- Always switch the machine off prior to leaving it down.
- The tool must be used only for its prescribed purpose. Any use other than those mentioned in this Manual will be considered a case of misuse. The user and not the manufacturer shall be liable for any damage or injury resulting from such cases of misuse.
- To use this tool properly, you must observe the safety regulations, the assembly instruc-

tions and the operating instructions found in this Manual. All persons who use and service the machine have to be acquainted with this Manual and must be informed about its potential hazards. Children and frail people must not use this tool. Children should be supervised at all times if they are in the area in which the tool is being used. It is also imperative that you observe the accident prevention regulations in force in your area. The same applies for general rules of occupational health and safety.

- The manufacturer shall not be liable for any changes made to the tool nor for any damage resulting from such changes.
- Power tools must not be used outdoors in rainy weather, or in moist environment (after rain) or in close vicinity with easily flammable liquids and gases. The working place should be well lit.



WARNING: During operation with the chisel, the ON/OFF switch 4 must always be in position "hammer"!

V - Know your product

Before using the power tool, familiarize yourself with all the operating features and safety requirements.

Use the tool and accessories only for the applications intended. All other applications are expressly ruled out.

1. SDS-Plus socket
2. Protective ring
3. Locking sleeve
4. Operation mode switch
5. ON/OFF switch
6. Lock-on button
7. Regulator of rotation frequency
8. Depth gauge
9. Screw
10. Auxiliary handle

VI - Operation

This power tool is supplied from single-phase alternating current mains only. It is double insulated according to EN 60745-1, IEC 60745 and can be connected to grounded or not grounded sockets. This power tool is radio suppressed in compliance with EMC Directive 2004/108/EC. This power tool is designed for impact drilling,

breaking and chiselling in brickwork, concrete and rocks with high efficiency. In impact drilling mode the rotary hammer equipped with adapter and chuck 176838 (not included) can be used as a drill for drilling in steel, wood, plastics, etc.



Power tools marked with this symbol are equipped with a mechanism for reducing vibrations, decreasing them by more than 50%.

PRIOR TO INITIAL OPERATION

- Make sure the power supply voltage corresponds to the value indicated on the name plate with technical data of the tool.
- Always check the position of ON/OFF switch. The power tool must be connected to the power supply socket only when this switch is in OFF position. If the plug is connected to a receptacle while the power switch is in the ON position, the power tool will start operating immediately, which could cause a serious accident.
- Make sure that the cord and the plug are in order. If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.
- In case the work area is remote from the power source, use as short as practicable extension cord with proper cross-section.



WARNING: Always switch off and unplug the power tool prior to any adjustment, servicing or maintenance.

- Check that the auxiliary handle is properly mounted and reliably tightened.

SWITCHING ON - SWITCHING OFF

Brief activation

Switching on: Press ON/OFF switch 5. (Fig.1)

Switching off: Release ON/OFF switch 5.

Continuous operation

Switching on: Press ON/OFF switch 5 and in pressed position lock it by button 6. (Fig. 2)

Switching off: Press ON/OFF switch 5 once and release it immediately.

At low temperatures, demolishing with the power tool must begin only after it was operated for about 3 minutes at no-load mode.

INSERTING OF SDS-Plus TOOL

Clean and grease the shank of the accessory, before placing it into the socket! (Fig.3)

Pull backward the sleeve 3 of the socket 1 (Fig. 4a) and insert the SDS-Plus bit until stop. Ensure that the socket grooves correspond to the shank channels, and then release the sleeve to fix the bit. (Fig. 4b)

To remove the bit, pull the sleeve 3 back, and then take the bit out. (Fig.5)



WARNING: Never use drill bits with diameter exceeding the indicated to avoid overloading the power tool..

SELECTING THE SPEED, FREQUENCY AND IMPACT ENERGY

Rotate the regulator 7 to choose a position appropriate for the processed material. It is recommended to use the operation modes listed in the table.

Application	Regulator position	Rotation speed	Impact rate	Impact energy
Boring with core cutters	A-D	380-650 min ⁻¹	1560-2660 min ⁻¹	1.5-3.6 J
Render / Light construction materials / Bricks / Chiselling tiles	D-E	650-740 min ⁻¹	2660-3030 min ⁻¹	3.6-4.3 J
Chiselling and drilling concrete	F	830 min ⁻¹	3400 min ⁻¹	5 J

SELECTING THE OPERATION MODE

The switching of operation modes can be performed when the machine is not operating. Rotate the operation mode switch 4 in the direction marked on the switch to the desired position to choose:

- (1) Impact drilling (Fig.6) - for drilling masonry, concrete, etc.
- (2) Hammer mode (Fig.7) - for chiselling and demoliting.
- (3) Adjusting the chisel position (Fig.8) to fix the chisel in the desired angular position for demoliting and chiselling (see "Adjusting the chisel position").



WARNING: Turn the operation mode selector switch only in the direction marked on the switch. During each switching between operation modes turn the tool slightly by hand leftwise and rightwise until it is locked.

In impact drilling mode the rotary hammer equipped with adapter and chuck 176838 (not included) can be used as a drill for drilling in steel, wood, plastics, etc.

ADJUSTING THE CHISEL POSITION (Fig.9)

- Insert the tool into the socket as it is described in section "Inserting the SDS-Plus tool".
- Turn the operating mode switch 4 in position "Adjusting the chisel position".
- Rotate the tool by hand to the desired position.

- Turn the operating mode switch 4 to position "hammer", and then turn the tool slightly by hand leftwise and rightwise until it is locked.

Longer operation life of the rotary hammer and higher efficiency can be achieved only with well-sharpened tools for demoliting and chiselling.

AUXILIARY HANDLE

Always use the auxiliary handle.

Loosen the handle by turning it leftwise. Turn the handle in the most convenient for operation position, and then tighten it well.

Do not carry the machine by a loose auxiliary handle.

You can fix the drilling depth through depth gauge 8. The depth gauge 8 can be fixed by screw 9.

RECOMMENDATIONS FOR OPERATION

Apply moderate pressure during operation (approximately 50-80 N)! Higher pressure will not increase efficiency when drilling and chiselling, but it will lead to decreasing the operation life of the machine.

Take the drill bit out of the opening from time to time to remove dust.

Watch out for the stage of bit blunting and replace the bit when considerable decrease of efficiency is observed.

The optimum capacity when drilling in concrete is up to 24 mm, and the possible capacity is up to 30 mm.

ACCESSORIES

- SDS-Plus drill bits for concrete Ø6 mm to Ø24 mm;
- SDS-Plus core cutters up to Ø80 mm;
- SDS-Plus point chisels up to 300 mm long;
- SDS-Plus flat chisels up to 40 mm wide.



WARNING: We recommend using these accessories or attachments when operating your power tool. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury. Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local SPARKY service centre.

VII - Maintenance



WARNING: Always ensure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

GENERAL INSPECTION

Regularly inspect all fasteners and ensure they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten it immediately to avoid hazards. (Fig. 10)

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.

CLEANING

For safe operation always keep the machine and its ventilation slots clean.

Regularly check to see if any dust or foreign matter has entered the ventilation slots and the grills around the switches. Use a soft brush and/ or air jet to remove any accumulated dust. Wear safety glasses to protect your eyes whilst cleaning.

Exterior plastic parts may be cleaned with a damp cloth and mild detergent if necessary.



WARNING: Never use alcohol, petrol or other cleaning agent. Never use caustic agents to clean plastic parts.



WARNING: Water must never come into contact with the tool.

IMPORTANT! To assure product safety and reliability, repairs, maintenance and adjustment (including brush inspection and replacement) should be performed by certified service centres or other qualified service organisations, always using genuine replacement parts.

PREVENTIVE MAINTENANCE

This power tool shall be submitted periodically to SPARKY authorised service centre for preventive maintenance. Preventive checks will boost the life of your power tool.

First check - After approximately 70 h operation.

The functioning of the machine shall be evaluated and if necessary the machine shall be checked.

Second check - After approximately 140 h operation or upon the event of brushes wearing out.

The machine shall be cleaned thoroughly and checked. Ascertained or potential faults shall be eliminated (brushes and O-ring sealings shall be replaced).

Third check - After approximately 250 h operation or upon the event of brushes wearing out.

The machine shall be cleaned thoroughly and checked. Ascertained or potential faults shall be eliminated (brushes and O-ring sealings shall be replaced).

Fourth check - After approximately 350 h oper-

ation or upon the event of brushes wearing out. The machine shall be cleaned thoroughly and checked. Ascertained or potential faults shall be eliminated (brushes and O-ring sealing shall be replaced).

BUILT-IN DUST PROTECTION

The protective ring 2 preserves the tool socket from dirt during operation. While inserting the tool, take care that you do not damage the protective ring.



WARNING: Replace a damaged protective ring immediately!

To replace the protective ring 2, pull back the locking sleeve 3. Grasp the protective ring and pull it strongly slantwise forward. Place a new protective ring onto the spindle and press it hard.

VIII - Warranty

The guarantee period for SPARKY power tools is determined in the guarantee card.

Faults due to normal wear, overloading or improper handling will be excluded from the guarantee.

Faults due to defective materials implemented as well as defects in workmanship will be corrected free of charge through replacement or repair.

The complaints for defective SPARKY power tools will be recognized if the machine is sent back to the dealer or is presented to the authorised warranty service centre undismantled, in its initial condition.

Notes

Carefully read the entire Instruction Manual before using this product.

The manufacturer reserves the right to make changes and improvements to the products and to alter specifications without prior notice.

Specifications may differ from country to country.

Inhalt

I - Einführung.....	11
II - Technische Daten.....	13
III - Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge.....	14
IV - Zusätzliche Sicherheitshinweise für Arbeiten mit Bohrhämmern	16
V - Elemente des Elektrowerkzeuges.....	A/17
VI - Betriebshinweise	B/17
VII - Wartung.....	19
VIII - Garantie	21

AUSPACKEN

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken ob sämtliche Bestandteile und das beschriebene Zubehör mitgeliefert wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler bei dem das Elektrowerkzeug gekauft wurde. Dies trifft auch dann zu, wenn Sie den Eindruck haben mit dem Gerät ist etwas nicht in Ordnung. Eine Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann zu schweren Unfällen führen.

ZUSAMMENBAU

Der Bohrhämmer wird in Verpackung und völlig zusammengebaut geliefert.

I - Einführung

Das von Ihnen erworbene Elektrowerkzeug wird Ihre Erwartungen übersteigen. Es ist gemäß den hohen Qualitätsstandards von SPARKY hergestellt, die den strengen Anforderungen des Verbrauchers entsprechen. Einfach in der Bedienung und ungefährlich bei richtiger Handhabung, wird dieses Gerät bei bestimmungsgemäßem Gebrauch Ihnen lange Jahre zuverlässig dienen.

WARNUNG!



Lesen Sie die ganze Originalbetriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das neu erworbene SPARKY - Elektrowerkzeug in Betrieb nehmen. Beachten Sie besonders die Texte, die mit den Wörtern „Warnung“ beginnen. Ihr SPARKY - Elektrowerkzeug besitzt viele Eigenschaften, die Ihre Arbeit erleichtern werden. Bei der Entwicklung dieses Elektrowerkzeuges ist höchste Aufmerksamkeit der Sicherheit, den Betriebseigenschaften und der Zuverlässigkeit gewidmet worden, die es einfach zur Wartung und Bedienung machen.



Keine elektrischen Geräte zusammen mit dem Hausmüll wegwerfen!

Die Abfälle von elektrischen Erzeugnissen sollen nicht zusammen mit dem Hausmüll gesammelt werden. Für eine umweltgerechte Entsorgung geben Sie Ihren alten / defekten Elektrogeräte bitte in der nächsten kommunalen Sammelstelle ab.

UMWELTSCHUTZ



Angesichts des Umweltschutzes sollen das Elektrowerkzeug, die Zubehörteile und die Verpackung einer geeigneten Wiederverwertung zugeführt werden. Zum sortenreinen Recycling sind die Teile, hergestellt aus Kunststoffen, entsprechend gekennzeichnet.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges sind spezielle Symbole dargestellt. Sie stellen wichtige Information über das Produkt oder Instruktionen für seine Nutzung dar.



Doppelte Isolierung für zusätzlichen Schutz.



Entspricht den einschlägigen Europäischen Richtlinien.



Entspricht den Anforderungen der russischen normativen Dokumente.



Entspricht den Anforderungen der ukrainischen normativen Dokumenten.



Lesen Sie die Originalbetriebsanleitung.

YYYY-Www Zeitabschnitt der Produktion, wobei die variablen Symbole sind:

YYYY - Kalenderjahr der Produktion,

Www - laufende Kalenderwoche.

BP

Bohrhammer.

II - Technische Daten

Modell	BP 330E
▪ Nennaufnahme	900 W
▪ Leerlaufdrehzahl	380-830 min ⁻¹
▪ Elektronische Drehzahlregelung	ja
▪ Konstantelektronik	nein
▪ Drehrichtungswechsel	nein
▪ Mechanische Sicherheitskupplung	ja
▪ Max. Schlagzahl	1560-3400 min ⁻¹
▪ Einzelschlag-Energie	1.5-5 J
▪ Optimaler Durchmesser beim Schlagbohren in Beton mit Wendelbohrern	24 mm
▪ Max. Werkzeugdurchmesser in Beton:	
Wendelbohrer	30 mm
Bohrkronen	80 mm
▪ Max. Werkzeugdurchmesser in Stahl bei Anwendung eines Adapters mit Patronenlager 176838 (gehört nicht zum Lieferumfang)	13 mm
▪ Max. Werkzeugdurchmesser in Holz bei Anwendung eines Adapters mit Patronenlager 176838 (gehört nicht zum Lieferumfang)	30 mm
▪ Meisselpositionen	12
▪ Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
▪ Gewicht (EPTA Verfahren 01/2003)	3.7 kg
▪ Schutzklasse (EN 60745-1) 	II
GERÄUSCH- / VIBRATIONSINFORMATION	
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.	
▪ Geräuschemissionswerte	
Der A-bewertete Schalldruckpegel L _{pA}	90 dB (A)
Messunsicherheit K _{pA}	3 dB (A)
Der A-bewertete Schalleistungspegel L _{WA}	101 dB (A)
Messunsicherheit K _{WA}	3 dB (A)
Gehörschutz tragen!	
▪ Schwingungsemissionswerte *	
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:	
Schlagbohren in Beton	
Schwingungsemissionswert a _{hHD}	11 m/s ²
Messunsicherheit K _{hHD}	2 m/s ²
Meisseln	
Schwingungsemissionswert a _{hCheq}	7 m/s ²
Messunsicherheit K _{hCheq}	1.5 m/s ²
* Vibrationsmesswerte ermittelt nach P. 6.2.7 EN 60745-1.	

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Pflegen Sie das Gerät und die Einsatzwerkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie Ihre Hände warm während der Arbeit – dies wird die schädliche Einwirkung erhöhter Schwingungen reduzieren.

Stäube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten, Mineralien und Metall können gesundheitsschädlich sein. Berühren oder Einatmen der Stäube können allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Benutzers oder in der Nähe befindlicher Personen hervorrufen.

Bestimmte Stäube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie möglichst eine Staubabsaugung.
- Um bei der Arbeit mit diesem Elektrowerkzeug ein gutes Staubabfangen zu gewährleisten, benutzen Sie einen Staubabsauger, der für Holzstaub oder für Holz- und mineralischen Staub bestimmt ist.
- Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklasse P2 zu tragen.

Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.

III - Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge



WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

- a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

- a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen.**

Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit geschützten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

- b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- d) **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.** Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie da-**

rauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

- b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.** Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.


4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

- a) **Überlasten Sie das Gerät nicht.** Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür


bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.


- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
 - c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
 - d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.** Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
 - e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.** Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
 - f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
 - g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.** Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- #### 5) Service
- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

IV – Zusätzliche Sicherheitshinweise für Arbeiten mit Bohrhämmern

 **Gehörschutz tragen.** *Das intensive Geräusch während der Arbeit kann Gehörschäden verursachen.*

▪ **Beim Arbeiten immer den Zusatzhandgriff verwenden.** *Ein Kontrollverlust kann zu schweren körperlichen Verletzungen führen.*

 **Beim Arbeiten persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille tragen.**

 **Bei stauberzeugenden Arbeiten, Unfallverhütungsvorschriften beachten!** *Einige Materialien können Giftstoffe enthalten. Tragen Sie eine Staubmaske. Das Verwenden von Staubabsaug- und Auffangeinrichtungen verringert die Gefährdung durch Staub.*

▪ **Halten Sie das Gerät nur an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann.** *Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.*

▪ Asbestenthaltende Materialien nicht bearbeiten. Asbest gilt als krebserregend.



WARNING: Netzspannung beachten!
Vor Anschluss des elektrischen Geräts prüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung der Netzspannung entspricht.

- Höhere Netzspannung als die auf dem Leistungsschild angegebene Spannung kann zu schweren Verletzungen von Personen und zu Schäden am Elektrowerkzeug führen.
- Sind Sie nicht sicher, stecken Sie nicht den Anschlussstecker des elektrischen Gerätes in die Steckdose ein.
- Netzspannung, die niedriger als die auf dem Leistungsschild angegebene Spannung ist, kann den Elektromotor beschädigen.
- Um eventuelle Überhitzung zu vermeiden, Verlängerungskabel immer von der Kabeltrommel abwickeln.

- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für das Elektrowerkzeug zugelassen sind. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmässig und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind.



WARNING: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen oder Wartung vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.

- Beim Arbeiten halten Sie das elektrische Gerät mit beiden Händen fest. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Das Elektrowerkzeug wird sicher geführt, wenn man es mit beiden Händen festhält.
- Vorsicht vor verdeckt liegenden elektrischen Leitungen, Gas- und Wasserrohren! Beim Werkzeugkontakt mit verdeckt liegenden elektrischen Leitungen besteht das Risiko eines elektrischen Schlages. Die Beschädigung von Gasrohren kann zu einer Explosion führen. Das Durchbohren einer Wasserleitung kann zu Vermögensschaden oder Verletzungen durch elektrischen Schlag führen.
- Das Netzkabel ausserhalb des Arbeitsbereichs des Bohrhammers führen.
- Überzeugen Sie sich von der Unversehrtheit des Netzkabels und des Steckers. Ein beschädigtes Netzkabel nicht berühren und den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Kabel während der Arbeit beschädigt wird. Es besteht das sonst Risiko eines elektrischen Schlages.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Falls Sie mit dem Gerät auf einer Leiter arbeiten, überzeugen Sie sich, dass darunter niemand steht.
- Das zu bearbeitende Werkstück festspannen oder entsprechend sichern.
- Beim Arbeiten das Elektrowerkzeug immer fest mit beiden Händen halten. Bei Überlastung wird das Arbeitswerkzeug festklemmen. Klemmt das Arbeitswerkzeug fest, wird sein Antrieb von der integrierten mechanischen Sicherheitskupplung unterbrochen.
- Berühren Sie das Arbeitswerkzeug oder das bearbeitete Werkstück nicht gleich nach der Arbeit - es besteht die Gefahr vor Hautverbrennung.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt. Die Staubmischung von unterschiedlichen Materialien ist gefährlich. Der

- Staub von Leichtmetallen kann brennen und zu Explosion führen.
- Lassen Sie keine Laschen, Schnüre, Leitungen oder Draht usw. im Arbeitsbereich.
 - Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie sie weglegen.
 - Verwenden Sie das elektrische Gerät entsprechend diesen Anweisungen und so, wie es für diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben ist. Der Gebrauch von elektrischen Geräten für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. Die Verantwortung für jede Beschädigung oder Verletzung trägt in diesem Fall der Verbraucher und nicht der Hersteller.
 - Um mit diesem elektrischen Gerät richtig umzugehen, müssen Sie die Sicherheitshinweise und die hier angegebenen allgemeinen Betriebsanleitungen berücksichtigen. Alle Anwender sind mit dieser Betriebsanleitung und den Sicherheitshinweisen bekanntzumachen. Bewahren Sie unbenutzte elektrische Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das elektrische Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrische Geräte sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
 - Der Hersteller haftet nicht für jegliche eigenmächtige Veränderung am elektrischen Gerät und für die daraus folgenden Schäden.
 - Arbeiten Sie mit dem elektrischen Gerät nicht im Freien und bei Regen, in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staube befinden. Der Arbeitsplatz muss gut beleuchtet sein.



WARNUNG: Beim Meisseln soll der Umschalter 4 stets in Position "Hammer" stehen!

V – Elemente des Elektrowerkzeugs

Bevor Sie mit dem Elektrowerkzeug zu arbeiten beginnen, lernen Sie alle operative Besonderheiten und Sicherheitshinweise kennen. Verwenden Sie das elektrische Gerät nur bestimmungsgemäß und unter Beachtung der allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften. Jede andere Verwendung ist ausdrücklich verboten

1. Aufnahme für SDS-Plus-Werkzeuge

2. Staubschutzkappe
3. Verriegelungshülse
4. Betriebsartenumschalter
5. Ein-Aus-Schalter
6. Dauerlaufarretierung
7. Drehzahlregler
8. Tiefenanschlag
9. Schraube
10. Zusatzhandgriff

VI - Betriebshinweise

Dieses elektrische Gerät wird nur mit Einphasenwechselspannung betrieben. Es ist doppelt isoliert gemäß EN 60745-1 und IEC 60745 und darf an Steckdosen ohne Schutzklemmen angeschlossen werden. Die Funkstörungen entsprechen der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EU.

Dieses Elektrowerkzeug ist zum hochproduktiven Schlagbohren und Meisseln in Beton, Gestein, Mauerwerk und in anderen Leichtbaustoffen bestimmt. Durch die Verwendung eines Adapters mit Patronenlager 176838 (gehört nicht zum Lieferumfang) in Hammerbohren-Betrieb kann der Bohrerhammer als Bohrmaschine zum Bohren in Stahl, Holz, Kunststoffen und anderen Materialien angewendet werden.



Die Elektrowerkzeuge mit diesem Zeichen verfügen über eine integrierte Vibrationsdämpfung, die die auftretenden Vibrationen um mehr als 50% reduziert.

BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB SETZEN

- Prüfen Sie, ob die auf dem Leistungsschild angegebene Spannung der Netzspannung entspricht.
- Prüfen Sie die Position des Tippschalters. Das elektrische Gerät darf an die Netzspannung nur bei ausgeschaltetem Tippschalter angeschlossen werden. Wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Tippschalter an die Steckdose anschließen, besteht die Voraussetzung für einen Unfall.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitung und der Gerätestecker in gutem Zustand sind. Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung des elektrischen Gerätes und lassen Sie sie bei Beschädigung von qualifiziertem Fachpersonal oder von einer autorisierten Vertrags-Kundendienstwerkstatt erneuern.



WARNUNG: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen und Wartung vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.

- Wenn der Arbeitsbereich von der Steckdose entfernt ist, verwenden Sie möglichst kürzere Verlängerungskabel. Nur für den Aussenbereich zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel verwenden.
- Prüfen Sie, ob der Zusatzhandgriff gut montiert und festgezogen ist.



WARNUNG: Verwenden Sie keine grössere Werkzeugdurchmesser, da Sie sonst das Elektrowerkzeug überlasten.

DREHZAHL-/SCHLAGZAHL- UND SCHLAGENERGIEVORWAHL

Durch Drehen des Drehzahlreglers 7 wird eine geeignete, materialgerechte Drehzahl, Schlagzahl und Schlagenergie gewählt. Die Angaben in der Tabelle sind empfehlenswert.

Anwendungsbereich	Stellrad	Drehzahl	Schlagzahl	Einzelschlagenergie
Bohren mit Bohrkronen	A-D	380-650 min ⁻¹	1560-2660 min ⁻¹	1.5-3.6 J
Putz / Leichtbaustoffe / Ziegelsteine/ Ablösen von Fliesen	D-E	650-740 min ⁻¹	2660-3030 min ⁻¹	3.6-4.3 J
Meisseln und Bohren in Beton	F	830 min ⁻¹	3400 min ⁻¹	5 J

EIN- UND AUSSCHALTEN

Kurzzeitiger Betrieb:

Einschalten: Schalter 5 drücken. (Bild 1)

Ausschalten: Schalter 5 loslassen.

Dauerhafter Betrieb:

Einschalten: Schalter 5 drücken und gedrückt halten bis Taste 6 betätigt wird. (Bild 2)

Ausschalten: Schalter 5 einmal drücken und sofort loslassen.

Bei niedrigen Temperaturen kann der Meißelbetrieb erst nach ca. 3 Minuten Anlaufzeit beginnen.

EINSETZEN EINES SDS-Plus-WERKZEUGS

Bevor das Werkzeug in die Aufnahme eingesetzt wird, soll der Werkzeugschaft gereinigt und geschmiert werden! (Bild 3)

Beim Einsetzen des Werkzeugs die Verriegelungshülse 3 der Aufnahme 1 nach hinten schieben (Bild 4a). Das Werkzeug in die Werkzeugaufnahme einführen und drehen bis die Nuten zusammentreffen, danach das Werkzeug nach unten drücken bis es einrastet (Bild 4b).

Um das Werkzeug zu entnehmen, die Verriegelungshülse 3 voll nach hinten schieben und das Werkzeug entnehmen (Bild 5).

BETRIEBSARTENWAHL

Das Umschalten der Betriebsarten nur im Stillstand durchführen.

Den Betriebsartenumschalter 4 in die angezeigte Richtung zur gewünschten Stellung drehen:

(1) Hammerbohren (Bild 6) - zum Bohren in Mauerwerk, Beton und andere Werkstoffen.

(2) Hammer (Bild 7) - für Meißelarbeiten.

(3) Meißelstellung verändern (Bild 8) - zum Fixieren des Meißels in der gewünschten Stellung beim Meißeln (s. Abschnitt "Änderung der Meißelstellung").



WARNUNG: Den Betriebsartenumschalter nur in die angezeigte Richtung drehen. Nach jeder Umschaltung das Arbeitswerkzeug mit der Hand leicht nach links und rechts drehen, damit es fixiert wird.

Durch die Verwendung eines Adapters mit Patronenlager 176838 (gehört nicht zum Lieferumfang) in Hammerbohren-Betrieb kann der Bohrhämmer als Bohrmaschine zum Bohren in Stahl, Holz, Kunststoffen und anderen Materialien angewendet werden.

MEIßELSTELLUNG VERÄNDERN (Bild 9)

- Das Werkzeug in die Aufnahme einsetzen wie im Abschnitt "Einsetzen des SDS-Plus-Werkzeugs" beschrieben.

- Betriebsartenumschalter 4 in Position "Meißelstellung verändern" drehen.

- Werkzeug per Hand in die gewünschte Stellung drehen.

- Betriebsartenumschalter 4 wieder in Position „Hammer“ bringen, dann das Werkzeug mit der Hand etwas nach links und rechts drehen, bis es verriegelt wird.

Nur scharfe Meißelwerkzeuge gewährleisten höhere Lebensdauer des Bohrhammers und gute Arbeitsleistungen.

ZUSATZHANDGRIFF

Gerät stets mit Zusatzhandgriff verwenden.

Durch Linksdrehen Zusatzhandgriff lösen, in die gewünschte Position drehen und danach wieder fest anziehen.

Das Elektrowerkzeug nicht am Zusatzhandgriff tragen, wenn dieser gelockert ist.

Mittels Tiefenanschlag 8 ist die Bohrtiefe fixierbar. Mit Schraube 9 wird der Tiefenanschlag 8 fixiert.

ARBEITSEMPFEHLUNGEN

Beim Arbeiten einen mäßigen Druck (ca. 50 - 80N) anwenden! Starker Druck steigert die Bohr- und Meißelleistung nicht, führt aber zur Verkürzung der Lebensdauer des Elektrowerkzeugs.

Ab und zu das Werkzeug entnehmen, um den Staub zu entfernen

Die Abnutzung des Werkzeugs überprüfen und eventuell auswechseln, wenn eine Verminderung der Arbeitsleistung bemerkt wird.

Das Gerät ist für das Benutzen von Bohrern in Beton von Ø24 bis Ø30 mm optimiert.

ZUBEHÖR ZUM BENUTZEN MIT DIESEM ELEKTROWERKZEUG

- Wendelbohrer für Beton SDS-Plus mit Durchmesser von Ø6 bis Ø24 mm.
- Bohrkronen SDS-Plus mit Durchmesser bis Ø80 mm;
- Spitzmeißel SDS-Plus mit einer Länge bis 300mm;
- Flachmeißel SDS-Plus mit einer Breite bis 40mm;



WARNUNG: Zum Benutzen mit diesem Elektrowerkzeug wird das obengenannte Zubehör empfohlen. Der Gebrauch von anderem Zubehör als das vorgesehene kann zu gefährlichen Situationen führen. Das Zubehör nur bestimmungsgemäss anwenden. Falls Sie zusätzliche Information über das Zubehör brauchen, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte SPARKY-Kundendienstwerkstatt.

VII - Wartung



WARNUNG: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie eine Inspektion oder Wartung vornehmen.

INSTANDHALTUNG

Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Stützelemente fest angezogen sind. Falls eine Klemmschraube gelöst ist, unverzüglich anziehen, um Risiken zu vermeiden. (Bild 10).

Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie von einer autorisierten Vertrags-Kundendienstwerkstatt ausgetauscht werden.

REINIGUNG

Pflegen Sie das elektrische Gerät und die Entlüftungsöffnungen mit Sorgfalt.

Zur sicheren Arbeit das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze stets sauber halten. Immer nach dem Arbeiten die Lüftungsschlitze und die Werkzeugaufnahme reinigen. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um Staub zu entfernen. Tragen Sie eine Schutzbrille während der Reinigung. Reinigen Sie den Gerätekörper mit einem weichen, feuchten Tuch und leichtem Spülmittel.



WARNUNG: Die Verwendung von Spiritus, Benzin oder anderen Lösmitteln ist nicht zugelassen. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel für die Kunststoffteile.



WARNUNG: Das Eindringen von Wasser in das Elektrogerät ist nicht ratsam.

ACHTUNG! Um den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Elektrowerkzeuges sicherzustellen, lassen Sie alle Geräteeinstellungen, Reparatur- und Wartungstätigkeiten (einschließlich der Inspektion und Instandsetzung der Kohlebürsten) von einer autorisierten SPARKY Vertrags-Kundendienstwerkstatt durchführen.

PROPHYLAXE

Die Maschine regelmässig in einer befugten Kundendienstwerkstatt für SPARKY-Elektrowerkzeuge durchsehen lassen. Die prophylaktischen Durchsichten werden die Lebensdauer Ihres Elektrowerkzeuges verlängern.

Erste Durchsicht - nach ungefähr 70 Arbeitsstunden.

Die Funktionen der Maschine werden überprüft, wenn es notwendig ist, wird eine Durchsicht durchgeführt.

Zweite Durchsicht - nach ungefähr 140 Arbeitsstunden oder Abnutzen der Kohlebürsten.

Das Elektrowerkzeug wird gründlich gesäubert, Durchsicht und Reparatur entstandener oder potenzieller Fehler (Auswechseln von Kohlebürsten und Dichtungsringen) werden vorgenommen.

Dritte Durchsicht - nach ungefähr 250 Arbeitsstunden oder Abnutzen der Kohlebürsten.

Das Elektrowerkzeug wird gründlich gesäubert, Durchsicht und Reparatur entstandener oder potenzieller Fehler (Auswechseln von Kohlebürsten und Dichtungsringen) werden vorgenommen.

Vierte Durchsicht - nach ungefähr 350 Arbeitsstunden oder Abnutzen der Kohlebürsten.

Das Elektrowerkzeug wird gründlich gesäubert, Durchsicht und Reparatur entstandener oder potenzieller Fehler (Auswechseln von Kohlebürsten und Dichtungsringen) werden vorgenommen.

INTEGRIERTER STAUBSCHUTZ

Die Staubschutzkappe 2 verhindert das Eindringen von Bohrstaub während des Betriebes. Beim Einsetzen des Werkzeugs darauf achten, dass die Staubschutzkappe 2 nicht beschädigt wird.



WARNUNG: Eine beschädigte Staubschutzkappe ist sofort auszutauschen!

Zum Auswechseln der Staubschutzkappe 2 die Verriegelungshülse 3 nach hinten schieben. Die Staubschutzkappe fassen und kräftig schräg nach vorn abziehen. Die neue Staubschutzkappe schräg auf die Spindel ansetzen und stark aufdrücken.

VIII - Garantie

Die Garantiefrist der SPARKY-Elektrowerkzeuge wird im Garantieschein bestimmt.

Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen.

Schäden, die durch Material- und/oder Herstellerfehler entstanden sind, werden unentgeltlich durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.

Beanstandungen bezüglich eines beschädigten SPARKY-Elektrowerkzeugs können nur anerkannt werden, wenn das Gerät unzerlegt (im ursprünglichen Zustand) dem Lieferanten oder der befugten Kundendienstwerkstatt vorgelegt wird.

Hinweise

Lesen Sie sorgfältig die ganze Betriebsanweisung bevor Sie beginnen, das Erzeugnis zu verwenden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Verbesserungen und Änderungen in seinen Erzeugnissen einzuführen und die Spezifikationen ohne Voranmeldung zu ändern.

Die Spezifikationen können sich in den verschiedenen Ländern unterscheiden.

Sommaire

I - Introduction	22
II - Données techniques	24
III - Conditions générales de sécurité lors du travail avec les instruments électriques	25
IV - Instructions supplémentaires de sécurité lors du travail avec des perforateurs.....	26
V - Description de l'appareil électrique	A/28
VI - Instructions pour le travail	B/28
VII - Entretien	31
VIII - Garantie	32

DEBALLAGE

Compte tenu des technologies généralement adoptées pour la production en grande série, il est peu probable que votre instrument électrique soit défectueux ou qu'il lui manque une pièce. Si toutefois vous remarquez que quelque chose ne va pas, n'utilisez pas l'instrument électrique avant le remplacement de la pièce défectueuse ou avant l'élimination du dysfonctionnement. Le non-respect de cette recommandation peut entraîner un grave accident.

MONTAGE

Le marteau perforateur est fourni dans son emballage, entièrement monté. que, etc.); une fois choisie, elle est montée sur la machine.

I - Introduction

Votre nouvel outil a été conçu et produit selon tous les standards de qualité pour répondre aux exigences les plus élevées. Son exploitation est facile et sécurisée. Et avec une utilisation correcte il vous servira longtemps.

AVERTISSEMENT!



Lire attentivement cette notice originale avant d'utiliser votre nouvel outil. Prêter attention aux sections «Avertissement». Votre outil électrique possède des caractéristiques qui facilitent votre travail.

Cet instrument a été conçu et produit selon toutes les exigences de sécurité pour que son usage et son entretien soient faciles.



Ne pas jeter les outils électroportatifs avec les ordures ménagères!

Les déchets provenant d'outils électroportatifs ne doivent pas être ramassés avec les ordures ménagères. Prière de recycler sur les lieux qui y sont spécialement destinés. Contacter les autorités locales ou un représentant pour des consultations concernant le recyclage.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



Récupération des matières premières plutôt qu'élimination des déchets. En vue à la protection de l'environnement, les appareils, comme d'ailleurs leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée. Nos pièces en matières artificielles ont été marquées en vue d'un recyclage sélectif des différents matériaux.

LÉGENDE

L'outil électrique porte une plaque décrivant les signes spéciaux. Ils apportent une information importante quant au produit ou des instructions d'utilisation.



Double isolation pour une meilleure sécurité.



Conforme aux directives européennes applicables.



En conformité avec les exigences des standards Russes.



En conformité avec les exigences des standards ukrainiens.



Lisez la notice originale.

YYYY-Www Période de production, où, les symboles variables sont les suivants :
YYYY - année de production,
Www – le numéro de la semaine du calendrier.

BP Marteau perforateur.

II – Données techniques

Modèle	BP 330E
▪ Puissance consommée	900 W
▪ Vitesse à vide	380-830 min ⁻¹
▪ Régulateur électronique de la vitesse de rotation	oui
▪ Electronique assurant un régime constant	non
▪ Inverseur du sens de rotation	non
▪ Embrayage mécanique de sécurité	oui
▪ Fréquence des coups à vide	1560-3400 min ⁻¹
▪ Energie du coup	1.5-5 J
▪ Diamètre optimal lors de la perforation de béton à l'aide de forets hélicoïdaux	24 mm
▪ Max. diamètre de l'instrument dans le béton:	
forets hélicoïdaux	30 mm
couronne trépan	80 mm
▪ Diamètre maximal du foret dans l'acier lors de l'utilisation d'un adaptateur à mandrin 176838 (non compris dans l'ensemble)	13 mm
▪ Diamètre maximal du foret dans le bois lors de l'utilisation d'un adaptateur à mandrin 176838 (non compris dans l'ensemble)	30 mm
▪ Positions du burin	12
▪ Fixation de l'outil	SDS-Plus
▪ Poids de l'outil (EPTA procédure 01/2003)	3.7 kg
▪ Classe de protection (EN 60745-1) 	II
INFORMATION CONCERNANT LE BRUIT ET LES VIBRATIONS	
Valeurs mesurées conformément à EN 60745.	
▪ Emission de bruit	
A-niveau pondéré de pression acoustique: L _{PA}	90 dB (A)
Incertitude K _{PA}	3 dB (A)
A-niveau pondéré de puissance acoustique: L _{WA}	101 dB (A)
Incertitude K _{WA}	3 dB (A)
Utilisez des moyens de protection contre de bruit!	
▪ Emission de vibrations*	
Valeur globale des vibrations (somme vectorielle sur les trois axes) selon EN 60745:	
Perçage à percussion du béton	
Valeur des vibrations émises a _{hHD}	11 m/s ²
Incertitude K _{hHD}	2 m/s ²
Burinage	
Valeur des vibrations émises a _{hCheq}	7 m/s ²
Incertitude K _{hCheq}	1.5 m/s ²
* Vibrations déterminées conformément au point 6.2.7 de EN 60745-1.	

L'amplitude d' l'accélération indiquée dans ces instructions d'utilisation a été mesurée suivant les méthodes de mesurage conformément à la norme EN 60745 et peut être utilisée pour une comparaison d'appareils. Le niveau de vibration peut être utilisé pour faire une estimation provisoire du degré d'influence vibratoire.

Le niveau de vibration annoncé concerne la fonction principale de l'outil. Dans des cas où l'outil est destinée à une autre utilisation ou avec d'autres accessoires, ou s'il est mal entretenu, le niveau de vibration peut s'écarter de celui qui a été indiqué. Si c'est le cas, le degré d'influence peut fortement augmenter au cours de l'utilisation

Pour une estimation précise de l'influence vibratoire pendant un certain temps d'utilisation, il est recommandé de prendre aussi en considération les espaces de temps pendant lesquels l'appareil est éteint ou sous tension, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement l'influence vibratoire pendant toute la durée du travail.

Entretenez l'outil et ses accessoires en bon état. Gardez vos mains chaudes au cours de son utilisation - cela va diminuer les conséquences négatives lorsque vous travaillez à des hauts degrés de vibrations

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Toucher ou aspirer les poussières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou de personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées cancérigènes, surtout en connexion avec des additifs pour le traitement de bois (chromate, lazure). Les matériaux contenant de l'amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez une aspiration des poussières.
- Afin d'atteindre un haut degré d'aspiration de la poussière, lors du travail avec cet outil électroportatif utilisez un aspirateur spécialement adapté pour l'aspiration de poussière de bois ou pour l'aspiration de poussière de bois et/ou poussière de minéraux.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire de la classe de filtre P2.

Respectez les règlements en vigueur dans votre pays spécifiques aux matériaux à traiter.

III - Avertissements de sécurité généraux pour l'outil



AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

- a) **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous

faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

- a) **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- b) **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- c) **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- d) **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- f) **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

- a) **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** *Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.*
- b) **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** *Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.*
- c) **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** *Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.*
- d) **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** *Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.*
- e) **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** *Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.*
- f) **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux.** *Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.*
- g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** *Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.*

4) Utilisation et entretien de l'outil

- a) **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** *L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.*
- b) **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** *Tout outil qui ne*

peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

- c) **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** *De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.*
- d) **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** *Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.*
- e) **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** *De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.*
- f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** *Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.*
- g) **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** *L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.*

5) Maintenance et entretien

- a) **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** *Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.*

IV – Instructions supplémentaires de sécurité lors du travail avec des marteaux perforateurs



Portez des protecteurs auditifs lors d'un travail prolongé. *Le bruit intensif émis lors du travail peut entraîner des troubles de l'audition.*

- **Utilisez toujours la poignée auxiliaire fournie avec l'appareil.** *La perte de contrôle peut entraîner un accident du travail.*



Pendant le travail, utilisez des dispositifs pour la protection des yeux contre les fragments volants. *Portez des lunettes de protection.*



Prenez des mesures qui vous éviteront l'inhalation de poussières. *Certains matériaux peuvent contenir des composants toxiques. Portez donc un masque protégeant de la poussière. Utilisez un dispositif pour l'élimination de la poussière s'il est possible de raccorder celui-ci à l'instrument électrique.*

- **Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolantes, pendant les opérations au cours desquelles l'accessoire coupant peut être en contact avec des conducteurs cachés ou avec son propre câble.** *Le contact de l'accessoire coupant avec un fil „sous tension” peut également mettre „sous tension” les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.*
- Ne traitez pas les matériaux qui contiennent de l'amiante. L'amiante est considérée comme une matière cancérogène.



AVERTISSEMENT: Avant de brancher l'outil électrique dans le réseau d'alimentation électrique, assurez-vous que la tension de celui-ci est bien celle indiquée sur la plaque contenant les caractéristiques techniques de l'outil.

- Une source de courant à tension plus élevée que celle indiquée pour l'appareil peut causer à l'opérateur de sérieux dommages dus au courant électrique et en outre endommager l'outil.
- Si vous avez des hésitations à ce sujet, ne branchez pas l'appareil au réseau électrique.
- L'utilisation d'une source d'alimentation à tension plus basse que celle indiquée sur la plaque de l'appareil électrique endommagera le moteur électrique.
- Afin d'éviter une éventuelle surchauffe, déroulez toujours jusqu'au bout le câble de rallonge à dérouler.
- Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, assurez-vous que la section du câble est conforme à la force du courant consommé

par l'appareil électrique utilisé et que la rallonge est en parfait état.



AVERTISSEMENT: Arrêtez toujours l'appareil électrique et débranchez-le du réseau avant d'effectuer sur celui-ci tout réglage et opération de service ou d'entretien.

- Pendant le travail, serrez toujours solidement l'appareil avec les deux mains et tenez votre corps en position stable. L'appareil est guidé d'une manière plus sécurisée lorsqu'on le tient des deux mains.
- Avant le début des travaux, vérifiez à l'aide d'un détecteur de métaux approprié s'il n'y a pas un réseau électrique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau invisibles de l'extérieur ou adressez-vous à ce sujet aux services locaux respectifs. Le contact du foret avec une installation électrique invisible peut entraîner l'électrocution. Un dommage apporté à une conduite de gaz peut entraîner une explosion. En perçant une conduite d'eau, on peut endommager la propriété ou subir une électrocution.
- Tenez le câble d'alimentation électrique de l'appareil à l'écart de l'aire de travail de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil électrique lorsque son câble est endommagé. Ne touchez pas le câble endommagé et débranchez la fiche de la prise si le câble vient à subir un dommage dans le courant du travail. Les câbles endommagés augmentent le risque d'électrocution.
- Gardez toujours votre corps dans un équilibre stable. Lorsque vous travaillez avec l'appareil à un endroit élevé, assurez-vous qu'au-dessous de vous il n'y a personne.
- Fixez la pièce traitée à l'aide d'un étou ou d'une autre manière convenable.
- Faites attention au couple d'inertie lors de la mise en marche de l'appareil ou si le foret vient à se coincer dans la pièce traitée. Arrêtez immédiatement l'appareil si le foret vient à se coincer. Soyez attentif, car un couple d'inertie élevé peut provoquer une force de rappel. Le foret risque de bloquer si vous surchargez l'appareil ou si le foret se coincé dans la pièce traitée.
- Ne touchez pas le foret ou la pièce traitée immédiatement après la fin du travail. Ils peuvent être très chauds et vous risquez de vous brûler.
- Entretenez propre le lieu de travail. Le mélange de poussières de différents matériaux est extrêmement dangereux. Les poussières de

métaux légers peuvent brûler ou provoquer une explosion.

- Ne laissez jamais traîner à proximité du lieu de travail des chiffons, des fils électriques ou des fils de fer.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le mettre de côté.
- L'appareil doit être utilisé uniquement pour les travaux pour lesquels il a été prévu. Toute autre utilisation, différente que celle décrite dans la présente instruction, doit être considérée comme abusive. Le producteur décline toute responsabilité en cas de dommage ou de blessure causée par une utilisation abusive, cette responsabilité étant alors entièrement assumée par l'utilisateur.
- Afin de utiliser l'appareil correctement, vous devez respecter les règles de sécurité, les consignes générales et celles concernant l'exploitation qui figurent dans le présent document. Tous les utilisateurs doivent avoir pris connaissance de cette instruction d'utilisation et être informés sur les risques potentiels lors du travail avec l'appareil électrique. Les enfants et les personnes ne possédant pas la force physique nécessaire ne doivent pas utiliser l'appareil. Les enfants se trouvant dans la zone de travail doivent être sous une surveillance incessante. Il est indispensable que vous preniez également des mesures de sécurité préalables. Ceci est également valable pour les principales consignes concernant la salubrité et la sécurité du travail.
- Le producteur décline toute responsabilité en cas de modifications apportées à l'appareil électrique ou de dommages provoqués par ces modifications.
- L'appareil électrique ne doit pas être utilisé à l'extérieur lorsqu'il pleut, dans un milieu humide (après la pluie) ou à proximité de liquides et de gaz facilement inflammables. Le lieu de travail doit être bien éclairé.



AVERTISSEMENT: En cas de travail avec un burin, le commutateur 4 être impérativement placé en position "marteau"!

V – Présentation de l'appareil électrique

Avant de commencer le travail avec l'appareil électrique, prenez connaissance des particuli-

tés de son fonctionnement et des conditions de sécurité à respecter.

L'appareil et ses accessoires doivent être utilisés uniquement pour les travaux pour lesquels ils ont été prévus. Toute autre utilisation est strictement interdite.

1. Douille destinée aux forets SDS-Plus
2. Collier de sûreté
3. Douille de verrouillage
4. Sélecteur de changement des régimes d'opération
5. Interrupteur
6. Bouton de verrouillage de l'interrupteur
7. Régulateur de la vitesse de rotation
8. Butée de profondeur
9. Vis
10. Poignée auxiliaire

VI – Instructions pour le travail

Cet appareil électrique est alimenté uniquement par un courant alternatif monophasé. Il possède une double isolation, conformément à EN 60745-1 et IEC 60745 et peut être branché à des prises qui ne possèdent pas de bornes de protection. Les brouillages radiophoniques sont conformes à la Directive de conformité électromagnétique 2004/108/EC.

Cet appareil électrique est destiné à perforent par percussion et à buriner du béton, de la pierre, de la maçonnerie et d'autres matériaux fragiles. Grâce à l'utilisation de l'adaptateur de douille 176838 (non compris dans l'ensemble), en régime de perforation; le marteau perforateur peut être utilisé comme perceuse pour percer des orifices dans de l'acier, du bois, des matières plastiques et d'autres matériaux.



Les outils électroportatifs portant ce symbole sont dotés d'un mécanisme d'amortissement des vibrations qui amortit celles-ci de plus de 50%.

AVANT LE DEBUT DU TRAVAIL

- Assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaquette contenant les données techniques de l'instrument.
- Vérifiez la position de l'interrupteur. L'appareil doit être toujours branché et débranché du secteur interrupteur on position OFF. Si vous branchez l'appareil au secteur lorsque son interrupteur est en position de marche, l'ap-

pareil se mettra immédiatement à fonctionner, ce qui crée un danger d'accident.

- Assurez-vous que le câble l'alimentation électrique et sa fiche sont en parfait état. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le producteur ou un spécialiste agréé par celui-ci afin d'éviter les éventuels risques liés à son remplacement.



AVERTISSEMENT: Arrêtez toujours l'appareil et débranchez-le du réseau avant d'effectuer sur celui-ci tout réglage et opération de service ou d'entretien..

- Si la zone de travail est éloignée de la prise de courant, utilisez une rallonge aussi courte que possible, à section du câble appropriée.
- Vérifiez si la poignée auxiliaire est correctement montée et bien serrée.

MARCHE - ARRET

Mise en marche d'une courte durée :

Mise en marche: Pressez sur l'interrupteur 5. (Fig. 1)

Arrêt : Relâchez l'interrupteur 5.

Travail continu:

Mise en marche : l'interrupteur 5 est pressé, puis verrouillé en cette position à l'aide du bouton 6. (Fig. 2)

PLACER UN INSTRUMENT A QUEUE SDS-Plus

Nettoyez et graissez la queue de l'instrument avant de placer celui-ci dans le logement! (Fig. 3)

Le collier 3 de libération du logement et tiré en arrière (Fig. 4a). L'instrument est introduit jusqu'à ce qu'il atteigne la butée; veiller à ce que les cannelures du logement entrent dans les canaux de la queue, après quoi le collier de libération est relâché pour la fixation de l'appareil. (Fig. 4b)

Pour enlever l'appareil, le collier 3 de libération est tiré en arrière, après quoi, l'appareil est enlevé. (Fig. 5)



AVERTISSEMENT: N'utilisez pas de forets d'un diamètre supérieur à celui qui est indiqué, car vous risquez de surcharger l'appareil.

CHOIX DE LA VITESSE DE ROTATION, DE LA FREQUENCE ET DE L'ENERGIE DES COUPS

En faisant tourner le régulateur 7, on procède au choix de la vitesse de rotation, de même qu'à celui de la fréquence et de l'énergie des coups compte tenu du matériau traité. Il est recommandé d'utiliser les régimes de travail indiqués dans le tableau.

Domaine d'application	Position du régulateur	Vitesse de rotation	Fréquence des coups	Energie d'un coup
Perçage d'orifices à l'aide d'une couronne trépan	A-D	380-650 min ⁻¹	1560-2660 min ⁻¹	1.5-3.6 J
Maçonnerie / matériaux de construction légers / briques / arrachage de carreaux	D-E	650-740 min ⁻¹	2660-3030 min ⁻¹	3.6-4.3 J
Burinage et perçage du béton	F	830 min ⁻¹	3400 min ⁻¹	5 J

Arrêt : l'interrupteur 5 est pressé une fois, puis relâché immédiatement après.

En cas de températures baissées, le démantèlement par l'outil électroportatif ne doit commencer qu'après 3 minutes de fonctionnement à vide.

PASSAGE D'UN REGIME A L'AUTRE

Le passage d'un régime à l'autre est effectué lorsque l'appareil ne fonctionne pas.

Tournez le sélecteur des régimes 4 dans le sens désiré pour atteindre la position nécessaire.

(1) Perçage par percussion (Fig. 6) - pour percer des orifices dans de la maçonnerie, du béton et d'autres matériaux.

(2) Marteau (Fig.7) - pour buriner et creuser.

(3) Changement de la position du burin (Fig. 8) - pour fixer l'appareil sous l'angle désiré lorsqu'on burine et creuse (voir la section «Changement de la position du burin»).



AVERTISSEMENT: Tournez le sélecteur des régimes de travail uniquement dans le sens indiqué. Lors de chaque passage d'un régime de travail à un autre, l'appareil doit être légèrement tourné à la main dans les deux sens jusqu'à ce qu'il se fixe.

En utilisant l'adaptateur à douille 176838 (non inclus dans l'ensemble) en régime de perçage, le perforateur peut être utilisé comme perceuse pour percer des orifices dans de l'acier, du bois, des matières plastiques et d'autres matériaux.

CHANGEMENT DE LA POSITION DU BURIN (Fig. 9)

- l'appareil est placé dans le logement comme il est indiqué dans la rubrique «Placer un instrument à queue SDS-Plus».

- le sélecteur des régimes de travail 4 est placé en position "Changement de la position du burin".

- l'appareil est tourné à la main jusqu'à ce qu'il atteigne la position désirée.

- le sélecteur de changement des régimes 4 est mis en position «marteau», après quoi l'appareil est tourné légèrement à la main dans les deux sens jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Pour assurer la longévité et la haute productivité de l'appareil, il faut utiliser uniquement des outils bien affûtés pour buriner et creuser.

LA POIGNEE AUXILIAIRE

Utilisez toujours la poignée auxiliaire. Desserrez la poignée en la dévissant à gauche. Tournez la poignée dans la position de travail la plus commode, puis resserrez-la solidement. Le portez pas l'appareil en le tenant par la poignée auxiliaire lorsque celle-ci est desserrée. Grâce à la ligne de butée 8, on peut fixer la profondeur des orifices percés. La ligne de butée 8 est fixée à l'aide de la vis 9.

RECOMMANDATIONS POUR LE TRAVAIL

Appliquez une pression modérée lors du perçage du béton (de l'ordre de 50 - 80N). La forte pression n'assure pas une augmentation de la

productivité lors du perçage, mais conduit à une usure prématurée de la machine.

Il faut de temps en temps extraire le foret de l'orifice qu'on perce afin d'en éliminer les poussières. Il faut veiller au degré d'usure du foret et celui-ci doit être remplacé lorsqu'on détecte une diminution considérable de la productivité.

La portée optimale lors du perçage dans du béton est de 24 mm et la portée maximale atteint 30 mm.

ACCESSOIRES POUVANT ETRE UTILISES AVEC CET OUTIL ELECTRIQUE

Des forets à béton SDS-Plus d'un diamètre allant de Ø 6mm à Ø24 mm;

Des couronnes trépan SDS-Plus d'un diamètre allant jusqu'à Ø80 mm;

Des alènes SDS-Plus d'une longueur allant jusqu'à 300 mm;

Des burins SDS-Plus d'une largeur allant jusqu'à 40 mm;



AVERTISSEMENT: Pour le travail avec cet appareil, il est recommandé d'utiliser les accessoires ou dispositifs mentionnés ci-dessus. L'utilisation d'accessoires ou de dispositifs autres que ceux qui sont recommandés crée des conditions pouvant conduire à un accident du travail. Utilisez les accessoires ou les dispositifs uniquement comme prévu. Pour toute information supplémentaire concernant ces accessoires, adressez-vous à l'atelier local de SPARKY.

VII - Entretien



AVERTISSEMENT: Arrêtez toujours l'appareil électrique et débranchez sa fiche de la prise de courant avant toute opération de vérification ou d'entretien.

EXAMEN GENERAL

Vérifiez régulièrement tous les éléments de fixation et assurez-vous qu'ils sont solidement serrés. Si quelque vis s'est desserrée, resserrez-la immédiatement afin d'éviter tout risque. (Fig. 10)

Si le câble d'alimentation est endommagé, son remplacement doit être effectué par le constructeur ou par un spécialiste agréé par celui-ci, afin

que soit évité tout risque résultant de ce remplacement.

NETTOYAGE

Pour assurer un travail sécurisé, entretenez toujours la machine et ses orifices de ventilation propres.

Vérifiez régulièrement si dans la grille de ventilation à proximité du moteur électrique ou autour des commutateurs n'ont pas pénétré de la poussière ou des corps étrangers. Utilisez une brosse douce pour éliminer la poussière accumulée. Pour protéger vos yeux, portez des lunettes de protection lors du nettoyage.

Si le boîtier de la machine a besoin d'être nettoyé, essuyez-le à l'aide d'un chiffon mou humide. Vous pouvez utiliser un détergent non agressif.



AVERTISSEMENT: Il est interdit d'utiliser de l'alcool, de l'essence ou d'autres solvants. N'utilisez jamais de produits agressifs pour nettoyer les pièces en matière plastique.



AVERTISSEMENT: Il est inacceptable que de l'eau entre en contact avec la machine.

IMPORTANT! Pour assurer un travail sécurisé avec l'appareil électrique et la longévité de celui-ci, tous les travaux de réparation, d'entretien et de réglage (y compris la vérification et le remplacement des balais) doivent être effectués dans les ateliers agréés de SPARKY avec l'utilisation exclusive de pièces de rechange d'origine.

EXAMEN D'ENTRETIEN

L'appareil électrique doit être porté périodiquement dans un atelier agréé de SPARKY pour un examen d'entretien. Les examens d'entretien contribuent à allonger la vie de votre appareil.

Premier examen - après quelque 70 heures de fonctionnement

On procède à l'évaluation du fonctionnement de la machine et en cas de nécessité - à un examen de l'appareil électrique.

Deuxième examen - après quelque 140 heures de fonctionnement ou après l'usure des balais
On procède à un nettoyage général de l'appareil

électrique, à un examen et à la réparation de défauts s'étant réellement produits ou de défauts potentiels (remplacement de balais et de joins d'étanchéité).

Troisième examen - après quelque 250 heures de fonctionnement ou après l'usure des balais
On procède à un nettoyage général de l'appareil électrique, à un examen et à la réparation de défauts s'étant réellement produits ou de défauts potentiels (remplacement de balais et de joins d'étanchéité).

Quatrième examen - après quelque 350 heures de fonctionnement ou après l'usure des balais
On procède à un nettoyage général de l'appareil électrique, à un examen et à la réparation de défauts s'étant réellement produits ou de défauts potentiels (remplacement de balais et de joins d'étanchéité).

PROTECTION INTEGREE CONTRE LA POUSSIERE

La bague de protection 2 protège le logement de l'instrument de pollution lors du travail. En y plaçant l'appareil, veillez à ne pas endommager la bague de protection.



AVERTISSEMENT: Remplacez immédiatement la bague de protection si elle s'avère endommagée!

Pour remplacer la bague de protection 2, tirez vers l'arrière le manchon de verrouillage 3. Prenez en main la bague de protection et tirez-la avec force obliquement en avant. Placez sur l'arbre la nouvelle bague de protection en l'introduisant légèrement penchée et pressez-la fortement.

VIII - Garantie

La période de garantie des outils électroportatifs SPARKY est définie dans le contrat de garantie. La garantie ne couvre pas les pannes apparues suite à l'usure naturelle, une surcharge ou une mauvaise exploitation.

Les pannes survenues pour cause de matériaux défectifs et/ou d'erreurs de fabrication seront réparées gratuitement ou le produit sera échangé.

Les réclamations pour un instrument SPARKY défectueux seront honorées si la machine est retournée au livreur ou est présentée à un service après-vente agréé assemblé et dans son état original (assemblée).

Notes

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

Le producteur retient son droit d'améliorer ses produits et de changer les spécifications sans avis spécial.

Les spécifications peuvent varier selon le pays.

Indice

I - Introduzione	33
II - Dati tecnici.....	35
III - Istruzioni generali di sicurezza nel lavoro con elettroutensili.....	36
IV - Istruzioni supplementari di sicurezza nel lavoro con martelli perforatori	37
V - Prendere visione dell'elettroutensile	A/39
VI - Istruzioni per l'uso.....	B/39
VII - Manutenzione	41
VIII - Garanzia	42

PRIMA DELL'USO

Prima dell'uso verificare la presenza di tutti i componenti e degli accessori elencati. In caso di mancanze o apparenti difetti rivolgersi al rivenditore specializzato. L'inosservanza di tale raccomandazione potrebbe provocare gravi incidenti.

ASSEMBLAGGIO

Il martello perforatore viene fornito imballato e completamente montato.

I - Introduzione

Questo utensile SPARKY supererà le Vostre aspettative. La produzione secondo i rigorosi standard di qualità SPARKY assicura un'ottima prestazione. Se utilizzato correttamente, l'utensile risulterà maneggevole e sicuro, e garantirà un uso duraturo.

AVVERTENZA:



Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'utilizzo dell'utensile. Leggere con cura soprattutto le parti introdotte da "Avvertenza". Questo utensile SPARKY presenta numerose caratteristiche che faciliteranno il Suo lavoro. Sicurezza, qualità ed affidabilità sono punti chiave nello sviluppo di questo utensile, e lo rendono semplice nell'uso e nella manutenzione.



Non smaltire elettroutensili insieme a rifiuti domestici!

Residui di prodotti elettrici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici e sottoposti ad un riciclaggio ecologico. Si prega di informarsi presso le autorità locali o i rivenditori specializzati circa il più vicino luogo di raccolta.

RISPETTO DELL'AMBIENTE



Macchina, accessori ed imballaggio devono essere destinati ad una riutilizzo ecologica per il recupero di materie prime.

I componenti in plastica sono contrassegnati per relativo riciclaggio.

SIMBOLI

L'etichetta che si trova sulla macchina contiene alcuni simboli. Questi forniscono importanti informazioni sull'utensile o istruzioni sull'uso dello stesso.



Doppio isolamento per ulteriore sicurezza.



Corrisponde alle direttive europee applicabili.



Conforme alla normative russa.



Conforme alle esigenze dei documenti normativi ucraini.



Osservare le istruzioni originali.

YYYY-Www Periodo di produzione, ove i simboli variabili sono:


YYYY – l'anno di produzione,

Www – la settimana di calendario consecutiva

BP

Martello perforatore.

II - Dati tecnici

Modello	BP 330E
▪ Potenza assorbita	900 W
▪ Frequenza dei colpi a vuoto	380-830 min ⁻¹
▪ Regolazione elettronica della frequenza dei colpi	si
▪ Elettronica costante	no
▪ Inversione del senso di rotazione	no
▪ Accoppiatore meccanico protettivo	si
▪ Frequenza dei colpi a vuoto	1560-3400 min ⁻¹
▪ Energia del singolo colpo	1,5-5 J
▪ Diametro ottimale per forare in calcestruzzo con punte elicoidali	24 mm
▪ Diametro massimo dell'utensile in calcestruzzo:	
punte elicoidali	30 mm
punte a corona	80 mm
▪ Diametro massimo della punta in acciaio usando un adattatore con mandrino 176838 (non rientra nella dotazione)	13 mm
▪ Diametro massimo della punta in legno usando un adattatore con mandrino 176838 (non rientra nella dotazione)	30 mm
▪ Posizioni della punta da trapano	12
▪ Fissaggio dell'utensile	SDS-plus
▪ Peso (EPTA procedura 01/2003)	3.7 kg
▪ Classe di protezione (EN 60745-1) 	II

INFORMAZIONI SUL RUMORE E SULLE VIBRAZIONI

I valori sono stati misurati secondo la norma EN 60745.

▪ Emissione acustica

A-livello di pressione sonora ponderata L_{pA}	90.0 dB (A)
Indeterminazione K_{pA}	3.0 dB (A)
A-livello di potenza sonora ponderata L_{WA}	101.0 dB (A)
Indeterminazione K_{WA}	3.0 dB (A)

Usare mezzi per protezione dal rumore!

▪ Emissione di vibrazioni *

Il valore totale delle vibrazioni (somma vettoriale lungo i tre assi), determinato conformemente alla norma EN 60745:

Foratura a percussione in calcestruzzo	
Valore delle vibrazioni emesse a_{hHD}	11 m/s ²
Indeterminazione K_{hHD}	2.0 m/s ²
Scalpellatura	
Valore totale delle vibrazioni emesse a_{hChEq}	7.0 m/s ²
Indeterminazione K_{hChEq}	1.5 m/s ²

* Le vibrazioni sono state determinate in conformità del punto 6.2.7 dell'EN 60745-1.

Il livello di vibrazione sopra indicato è stato definito seguendo il metodo di misurazione riportato nella normativa EN 60745 e può essere utilizzato per confrontare tra di loro diversi elettrotensili. Inoltre è adatto per effettuare una stima provvisoria del livello di esposizione.

Il livello di vibrazione si riferisce alle modalità d'uso principali dell'utensile. Tuttavia, se utilizzato per scopi diversi da quelli previsti, con punte poco stabili o senza adeguata manutenzione, il livello di vibrazione può variare. Ciò può aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il lavoro.

Per una precisa definizione del livello di esposizione dovrebbe essere preso in considerazione anche l'arco di tempo in cui l'utensile è spento o funzionante ma non in uso. Ciò può ridurre sostanzialmente il livello di esposizione durante il lavoro.

Utilizzare l'utensile e gli accessori con cura, e maneggiarlo mantenendo le mani calde così da ridurre gli effetti dannosi dell'elevato livello di vibrazioni.

Polvere derivante da materiali come vernici contenenti particelle di piombo, alcuni tipi di legno, minerali e metallo potrebbe essere nociva. Il contatto o l'inalazione di tali polveri potrebbe causare reazioni allergiche e/o problemi al sistema respiratorio dell'utente o di terzi.

Talune tipologie di polveri, come ad esempio quella derivante da legno di quercia o faggio, soprattutto se trattati con additivi e conservanti, sono classificate come cancerogene. Si consiglia di fare trattare materiali contenenti asbesto solo a persone esperte.

- Se possibile collegare sempre la macchina ad un dispositivo di aspirazione.
- Per ottenere un alto grado di asportazione della polvere, usare nel lavoro con questo elettro utensile un aspirapolvere destinato a raccogliere la polvere di legno e/o polvere minerale
- Tenere l'area di lavoro ben pulita e ventilata.
- Si consiglia l'uso di una mascherina o filtro di classe P2.

Osservare le direttive nazionali relative al materiale da lavorare.

III - Istruzioni generali di sicurezza nel lavoro con elettro utensili



AVVERTENZA! Leggere tutte le istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. L'inosservanza delle istruzioni seguenti può causare folgorazioni, incendi e/o gravi danni a persone.

Conservare con cura queste istruzioni.

Il termine "utensile" in tutte le avvertenze successive si riferisce sia agli utensili collegati alla rete elettrica (con cavo di alimentazione) che agli utensili a batteria (senza cavo).

1) Area di lavoro

- a) **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Le zone buie ed ingombre di oggetti favoriscono incidenti.
- b) **Non utilizzare l'utensile in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere.** Le scintille generate potrebbero infiammare polvere e/o vapore.
- c) **Tenere a distanza bambini e terzi durante il funzionamento.** Per una distrazione potreste perdere il controllo dell'utensile.

2) Sicurezza elettrica

- a) **La spina dell'utensile deve essere adatta alla presa utilizzata. Non modificare la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con gli utensili collegati a terra.** L'impiego di una spina integra ed una presa adatta riduce i rischi di folgorazione.
- b) **Evitare di toccare con il corpo le superfici collegate a terra quali tubi, radiatori, forni e frigoriferi.** Il rischio di folgorazione aumenta se il corpo è collegato a terra.

c) **Non esporre l'utensile alla pioggia e all'umidità.** La penetrazione d'acqua nell'utensile aumenta il rischio di folgorazione.

d) **Non utilizzare il cavo per scopi diversi da quello previsto. Non utilizzare il cavo per trasportare o tirare l'utensile, oppure per staccare la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, parti appuntite o in movimento.** Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di folgorazione.

e) **Se l'utensile viene utilizzato all'aperto, usare una prolunga adatta all'uso esterno.** L'impiego di una prolunga da esterno reduce il rischio di folgorazione.

f) **Se il lavoro in un ambiente umido è strettamente necessario, utilizzare una presa protetta da dispositivo a corrente residua.** Ciò reduce i rischi di scosse.

3) Sicurezza personale

a) **L'uso di elettro utensili richiede attenzione e buon senso. Non utilizzare gli utensili se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.** Una breve distrazione può provocare gravi danni alle persone.

b) **Munirsi di indumenti e dispositivi di protezione. Indossare sempre occhiali da lavoro.** L'uso di dispositivi di protezione tra cui mascherina antipolvere, scarpe antiscivolo, casco e protezioni per l'udito riduce il rischio di danni a persone.

c) **Evitare l'accensione accidentale. Accertarsi che l'interruttore sia in posizione "OFF" prima di inserire la spina.** Se si trasportano gli utensili con il dito sull'interruttore o si inserisce la spina nella presa con l'interruttore in posizione "ON" aumenta il rischio di incidenti.

d) **Togliere tutte le chiavi di regolazione prima di accendere l'utensile.** Una chiave

lasciata inserita in una parte rotante di un utensile può provocare danni a persone.

- e) **Non utilizzare l'utensile in condizioni estreme.** Mantenere sempre l'equilibrio ed i piedi ben appoggiati a terra. Questo consente un maggior controllo dell'utensile in caso di imprevisti.
- f) **Indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti svolazzanti o gioielli.** Tenere capelli, vestiti, e guanti lontani dalle parti in movimento. *Abiti svolazzanti, gioielli o capelli potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento.*
- g) **In presenza di apparecchiature per il collegamento a dispositivi di aspirazione e raccolta delle polveri, accertarsi che essi siano collegati ed utilizzarli correttamente.** *L'uso di queste apparecchiature può ridurre i rischi causati dalla polvere.*

4) Uso e manutenzione dell'utensile

- a) **Utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere.** *L'impiego dell'utensile giusto migliora la qualità del lavoro e la sicurezza.*
- b) **Non utilizzare l'utensile se non è possibile accenderlo e spegnerlo con l'apposito interruttore.** *Gli utensili che non possono essere controllati con l'interruttore sono pericolosi e devono essere riparati.*
- c) **Staccare la spina dall'alimentazione di corrente prima di eseguire regolazioni, cambiare accessori o riporre l'utensile.** *Osservando queste precauzioni si riduce il rischio di accensione accidentale dell'utensile.*
- d) **Riporre gli utensili non utilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'utilizzo a persone che non conoscono l'utensile o queste istruzioni.** *Nelle mani di persone inesperte gli utensili possono diventare pericolosi.*
- e) **Sottoporre l'utensile a manutenzione.** Verificare il corretto allineamento di tutte le parti mobili, controllare che non siano grippate e che non vi siano rotture o altri guasti che potrebbero influire sul funzionamento dell'utensile. Far riparare gli utensili danneggiati prima di riutilizzarli. *Molti incidenti sono causati da utensili in pessime condizioni.*
- f) **Tenere le punte e gli strumenti da taglio puliti ed affilati.** *Se sottoposti ad una regolare manutenzione e pulizia consentono di lavorare in modo più preciso e sono maggiormente controllabili.*

- g) **Utilizzare l'utensile, gli accessori, gli attrezzi etc. secondo quanto indicato in queste istruzioni nonché tenendo in considerazione le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire.** *L'impiego di utensili per scopi diversi da quelli per cui sono stati progettati può dare origine a situazioni pericolose.*

5) Manutenzione

- a) **Far riparare l'utensile da personale qualificato che utilizzi solo parti di ricambio originali.** *In caso contrario la sicurezza dell'utensile potrebbe risultare compromessa.*

IV - Istruzioni supplementari di sicurezza nel lavoro con martelli perforatori



Impiegare mezzi per protezione dell'udito. *Il rumore intenso durante il lavoro potrebbe provocare danneggiamento dell'udito.*

- **Usare sempre l'impugnatura supplementare, in dotazione della macchina.** *La perdita di controllo può causare un infortunio sul lavoro.*



Usare durante il lavoro mezzi per la protezione della vista, per proteggersi da particelle volanti. *Portare occhiali di protezione.*



Prendere precauzioni contro l'inspirazione di polvere. *Alcuni materiali possono contenere componenti tossiche. Indossare maschera antipolvere. Impiegare depolverizzatori.*

- **Quando si eseguono lavori in cui vi è pericolo che l'accessorio impiegato possa arrivare a toccare cavi elettrici nascosti oppure anche il cavo elettrico della macchina stessa, tenere l'elettrodotensile afferrandolo sempre alle superfici di impugnatura isolate.** *Un contatto con un cavo elettrico mette sotto tensione anche le parti in metallo dell'elettrodotensile e provoca quindi una scossa elettrica.*
- **Non trattare materiali contenenti asbesto, in quanto considerato cancerogeno.**



AVVERTENZA: Prima di iniziare il lavoro assicurarsi sempre che il voltaggio della presa corrisponda a quello indicato sull'etichetta dell'utensile.

- Una fonte di corrente con voltaggio superiore a quello previsto per la macchina può causare danni all'utente e/o alla macchina stessa.
- Se in dubbio, non inserire la spina nella presa.
- Operare con un voltaggio inferiore rispetto a quello previsto potrebbe surriscaldare il motore della macchina.
- Svolgere il cavo o la prolunga per evitare un eventuale surriscaldamento.
- In caso sia necessario l'uso di una prolunga, assicurarsi che sia intatta e che l'ampereaggio della stessa sia corretto.



AVVERTENZA: Prima di sostituire qualsiasi accessorio o eseguire operazioni di manutenzione accertarsi sempre che l'utensile sia spento e la spina staccata dalla presa di corrente..

- Si consiglia di afferrare l'utensile con entrambe le mani e di assumere una stabile posizione operativa, ciò consente di guidare l'utensile con maggiore sicurezza.
- Controllare sempre che nelle pareti e nei soffitti non vi siano cavi elettrici, tubi nascosti, etc. A tale scopo è possibile acquistare un metal detector in tutti i negozi fai da te. Il contatto con condutture elettriche può provocare incendi o scosse. Danneggiare una conduttura di gas potrebbe causare esplosioni. La rottura di una conduttura d'acqua potrebbe provocare danni a cose o scosse.
- Tenere sempre il cavo di alimentazione fuori dal raggio d'azione della macchina.
- Non utilizzare mai la macchina se il cavo risulta danneggiato. Non afferrare il cavo e non utilizzarlo per staccare la spina dalla presa. Cavi danneggiati aumentano il rischio di scosse.
- Mantenere sempre l'equilibrio e i piedi ben appoggiati. In caso di utilizzo in aree sovraccaricate assicurarsi che nessuno si trovi al di sotto.
- Se possibile fissare sempre il pezzo da forare con morsetti o con una morsa a vite.
- Prestare attenzione alla reazione iniziale della coppia di forza e in caso di pressione sulla

punta. Spegnerne immediatamente l'utensile al momento dell'inserimento della punta. Prestare attenzione ad una reazione elevata della coppia di forza che potrebbe causare contraccolpi. La punta si blocca in caso di sovraccarico della macchina o se rimane incastrata nel materiale.

- Non toccare la punta durante o dopo l'uso, essendo questa surriscaldata.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zone buie e ingombre di oggetti favoriscono incidenti.
- Non lasciare stracci, panni, corde, spaghi e simili nell'area di lavoro.
- Spegnerne sempre il trapano prima di appoggiarlo.
- Non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli indicati in queste istruzioni. L'uso per qualsiasi altra finalità sarà considerato uso improprio. In tal caso sarà l'utente e non l'azienda produttrice ritenuto responsabile di eventuali danni o lesioni.
- Per un utilizzo corretto di questo elettro-utensile è necessario osservare le avvertenze di sicurezza, le norme supplementari e le istruzioni d'uso fornite in questo opuscolo. Tutti gli utenti della macchina devono aver letto queste istruzioni e devono essere a conoscenza degli eventuali rischi. Bambini e persone di corporatura debole non devono maneggiare l'utensile. Bambini nelle vicinanze dell'area di lavoro devono essere tenuti sotto stretto controllo. È assolutamente necessario attenersi alle disposizioni di prevenzione dagli infortuni, così come alle norme di sicurezza sul lavoro vigenti nella sua area.
- L'azienda produttrice non è responsabile per eventuali modifiche apportate all'utensile da parte dell'utente o per danni causati da tali modifiche.
- Non esporre l'utensile alla pioggia o all'umidità e non utilizzarlo in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri.



AVVERTENZA: Nel lavoro con la punta il commutatore 4 deve essere sempre nella posizione di "martello"!

V – Prendere visione dell'elettrotensile

Prima di cominciare a lavorare con l'elettrotensile, prendere conoscenza di tutte le particolarità operative e condizioni di sicurezza.

Usare l'elettrotensile e i suoi accessori soltanto secondo la destinazione d'uso. Ogni altro impiego è espressamente vietato.

1. Sede di punte SDS-Plus
2. Anello protettivo
3. Bussola di sblocco
4. Commutatore di funzione
5. Interruttore ON/OFF
6. Pulsante per blocco dell'interruttore
7. Regolatore della frequenza di rotazione
8. Linea di delimitazione
9. Vite
10. Impugnatura supplementare

VI – Istruzioni per l'uso

Questo elettrotensile viene alimentato soltanto di corrente alternata monofase. Avendo l'isolamento doppio conformemente all'EN 60745-1 e all'IEC 60745, esso si può innestare in prese senza piattine di massa. I disturbi radio soddisfano la Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC.

Questo elettrotensile è destinato alla foratura a percussione e scalpellatura di calcestruzzo, pietre, murature, ed altri materiali fragili. Usando l'adattatore con mandrino 176838 (non rientra nella dotazione) nella funzione di foratura, il martello perforatore può essere adoperato come trapano per praticare fori in acciaio, legno, plastica, o altri materiali.



Gli elettrotensili marcati con questo simbolo sono provvisti di un congegno per riduzione delle vibrazioni, il quale diminuisce le vibrazioni di oltre il 50%.

PRIMA DI COMINCIARE IL LAVORO

- Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponde a quella riportata sulla targhetta dati tecnici dell'elettrotensile.
- Verificare in che posizione si trova l'interruttore. Innestare in e disinnestare l'elettrotensile dalla presa della rete soltanto ad interruttore disinserito. Se la spina viene innestata nella presa mentre l'interruttore è nella posizione inserita, l'elettrotensile si metterà subito in

moto, cosa che potrebbe provocare un infortunio.

- Accertarsi dello stato di efficienza del cordone d'alimentazione e della spina. Se il cordone è danneggiato, la sostituzione deve essere eseguita dal fabbricante o da un suo specialista di centro assistenza, per evitare i pericoli che risulterebbero con la sostituzione.



AVVERTENZA: Prima di sostituire qualsiasi accessorio o eseguire operazioni di manutenzione accertarsi sempre che l'utensile sia spento e la spina staccata dalla presa di corrente.

- Se l'area dei lavori è lontana dalla fonte di alimentazione, usare una prolunga che sia la più corta possibile, con sezione adatta.
- Verificare che l'impugnatura supplementare sia attaccata correttamente e serrata bene.

AVVIAMENTO - ARRESTO

Messa in moto per breve tempo:

Avviamento: Premere l'interruttore 5. (Fig. 1)

Arresto: Rilasciare l'interruttore 5.

Lavoro continuativo:

Avviamento: Premere l'interruttore 5 e, tenendolo premuto, bloccarlo con il pulsante 6. (Fig. 2)

Arresto: Premere l'interruttore 5 una sola volta, e rilasciarlo subito.

A basse temperature la scalpellatura con l'elettrotensile deve iniziare solo dopo che l'elettrotensile ha funzionato per circa 3 minuti a vuoto.

ATTACCO DI PUNTA CON CODOLO SDS-PLUS

Pulire e lubrificare il codolo della punta prima di metterla nella sede! (Fig.3)

Tirare indietro la bussola di sblocco 3 della sede 1 (Fig. 4a). Inserire l'elettrotensile fino in fondo, badando che le fessure della sede entrino nelle scanalature del codolo, dopo di che rilasciare la bussola di sblocco, allora l'utensile si blocca. (Fig. 4b)

Per rimuovere l'utensile, tirare indietro la bussola di sblocco 3 ed estrarre l'utensile. (Fig. 5)



AVVERTENZA: Non usare punte con diametro superiore a quello indicato, siccome l'elettrotensile sarà sovraccaricato.

SELEZIONE DEI GIRI, FREQUENZA ED ENERGIA DEI COLPI

Girando il regolatore 7 si selezionano gli adatti giri, frequenza ed energia dei colpi a seconda del materiale lavorato. Si raccomanda di usare i regimi di funzionamento indicati nella tabella.

Campo d'impiego	Posizione del regolatore	Velocità di rotazione	Frequenza dei colpi	Energia del singolo colpo
Praticare fori con punte a corona	A-D	380-650 min ⁻¹	1560-2660 min ⁻¹	1.5-3.6 J
Intonaco / materiali leggeri da costruzione / mattoni / rottura di piastrelle	D-E	650-740 min ⁻¹	2660-3030 min ⁻¹	3.6-4.3 J
Rottura e perforazione di calcestruzzo	F	830 min ⁻¹	3400 min ⁻¹	5 J

CAMBIO DEI REGIMI DI FUNZIONAMENTO

Il cambio dei regimi di funzionamento va effettuato in riposo.

Girare il commutatore di funzione 4 nel senso indicato su di esso, a raggiungere la posizione desiderata:

- (1) Foratura a percussione (Fig. 6) – per praticare fori in muratura, calcestruzzo, o altri materiali.
- (2) Martello (Fig. 7) – per scalpellatura e cesellamento.
- (3) Cambio della posizione della punta (Fig. 8) – per fissare la posizione della punta nello stato angolare desiderato in scalpellatura e cesellamento (cfr. Il comma “ Cambio della posizione della punta”).



AVVERTENZA: Girare il commutatore di funzione soltanto nel senso indicato su di esso. Ad ogni cambio della funzione l'utensile deve essere girato leggermente a mano a destra e a sinistra finché viene fissato..

Usando un adattatore con mandrino 176838 (non rientra nella dotazione) nella funzione di foratura, il martello perforatore può essere usato come trapano per praticare fori in acciaio, legno, plastica, o altri materiali.

CAMBIO DELLA POSIZIONE DELLA PUNTA (FIG. 9)

- Mettere l'utensile nella sede, come descritto nel comma “Installazione dell'utensile SDS-Plus”.

- Girare il commutatore di funzione 4 nell'impostazione “Cambio della posizione della punta”.
- Girare l'utensile a mano nella posizione desiderata.
- Girare il commutatore di funzione 4 nella posizione di “martello”, dopo di che girare l'utensile

leggermente a mano a destra e a sinistra finché viene bloccato.

Una maggiore durata del martello perforatore ed alto rendimento si possono ottenere soltanto con utensili per scalpellatura e cesellamento ben affilati.

IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

Usare sempre l'impugnatura supplementare. Allentare l'impugnatura, svitandola a sinistra. Girare l'impugnatura nella posizione più comoda per il lavoro, e quindi stringerla bene. Non portare la macchina per l'impugnatura supplementare, quando questa è allentata. Mediante la linea di delimitazione 8 si può fissare la profondità dei fori praticati. La linea di delimitazione 8 viene fissata con la vite 9.

CONSIGLI NEL LAVORO

Esercitare una pressione moderata forando in calcestruzzo (approssimativamente 50 - 80N). La forte pressione non aumenta il rendimento nella foratura, e comporta la riduzione della vita utile della macchina.

Estrarre di tanto in tanto la punta dal foro, per togliere la polvere.

Seguire il grado di ottundimento della punta e sostituirla quando si nota una considerevole riduzione della produttività.

La portata ottimale nella foratura in calcestruzzo è fino a 24 mm, la portata possibile è fino a 30 mm.

ACCESSORI CHE POSSONO ESSERE USATI CON QUESTO ELETTROUTENSILE

- Punte per calcestruzzo SDS-Plus con il diametro da Ø6 mm a Ø 24 mm;
- Punte a corona SDS-Plus con il diametro fino a Ø80 mm;
- Punzoni SDS-Plus lunghi fino a 300 mm;
- Scalpelli SDS-Plus larghi fino a 40 mm;



AVVERTENZA: Per il lavoro con questo elettROUTENSILE vengono consigliati gli accessori o dispositivi di cui sopra. L'impiego di accessori o dispositivi diversi da quelli indicati, comporta il rischio di infortunio sul lavoro. Usare gli accessori o dispositivi unicamente secondo la destinazione d'uso. Se si desidera avere informazioni supplementari relative a tali accessori, rivolgersi al centro assistenza locale della SPARKY.

VII - Manutenzione



AVVERTENZA: Spegner sempre l'elettROUTENSILE e staccare la spina dalla presa prima di effettuare qualsiasi verifica o manutenzione.

VERIFICA GENERALE

Verificare regolarmente tutti gli elementi di sfregio e accertarsi che siano saldamente stretti. Nel caso in cui qualche vite si sia allentata, stringerla subito, per evitare situazioni di rischio. (Fig. 10)

Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, la sostituzione va effettuata dal fabbricante o da un suo specialista di centro assistenza tecnica, per ovviare ai pericoli che risulterebbero in seguito alla sostituzione.

PULIZIA

Per un lavoro sicuro mantenere sempre puliti la macchina e i fori di ventilazione. Controllare regolarmente che nella griglia di ventilazione vicino al motore elettrico o intorno ai commutatori non siano penetrati polvere o corpi estranei. Usare una setola soffice per rimuovere la polvere accumulata. Per proteggere gli occhi, indossare durante la pulizia occhiali protettivi.

Se la carcassa della macchina necessita di pulizia, strofinarla con un soffice panno umido. Si può usare un detersivo debole.



AVVERTENZA: Non è ammesso l'uso di alcole, benzina o altri solventi. Non adoperare mai preparati attaccanti per la pulizia delle parti plastiche.



AVVERTENZA: Non è ammessa l'entrata di acqua in contatto con la macchina.

IMPORTANTE! Per provvedere ad un lavoro sicuro con l'elettROUTENSILE e alla sua affidabilità, tutte le attività relative alla riparazione, la manutenzione e la regolazione (ivi incluse la verifica e la sostituzione delle spazzole), vanno effettuate nei centri assistenza autorizzati SPARKY, usando soltanto pezzi di ricambio originali.

ISPEZIONE TECNICO-PROFILATTICA

Presentare periodicamente l'elettROUTENSILE in un centro assistenza autorizzato SPARKY per effettuare un'ispezione tecnico-profilattica. Le ispezioni tecnico-profilattiche prolungheranno la vita del vostro elettROUTENSILE.

Prima ispezione – dopo circa 70 ore di lavoro. Si svolge una valutazione del funzionamento della macchina, e se necessario si fa un controllo dell'elettROUTENSILE.

Seconda ispezione – dopo circa 250 ore di lavoro, o dopo che le spazzole diventano usurate.

Si svolge la pulizia generale dell'elettROUTENSILE, un'ispezione, e la rettificazione di difetti ormai sorti o potenziali (sostituire spazzole e anelli di tenuta).

Terza ispezione – dopo circa 250 h di lavoro o in caso di usura spazzole.

Si svolge la pulizia generale dell'elettROUTENSILE, un'ispezione, e la rettificazione di difetti ormai sorti o potenziali (sostituire spazzole e anelli di tenuta).

Quarta ispezione – dopo circa 350 ore di lavoro, o dopo che le spazzole diventano usurate.

Si svolge una pulizia generale dell'elettROUTENSILE, un'ispezione, e la rettificazione di difetti ormai sorti o potenziali (sostituire spazzole e anelli di tenuta).

PROTEZIONE ANTIPOLVERE INCORPORATA

L'anello protettivo 2 protegge la sede dell'utensile dalla sporcizia durante il lavoro. Collocando l'utensile, stare attenti di non danneggiare l'anello protettivo.



AVVERTENZA: Sostituire subito l'anello protettivo se diventa guasto!

Per sostituire l'anello protettivo 2 tirare indietro la bussola bloccante 3. Afferrare l'anello protettivo e tirarlo fortemente di traverso in avanti. Mettere sull'alberino, lievemente inclinato, il nuovo anello protettivo, e premerlo fortemente.

VIII - Garanzia

Il periodo di garanzia per gli utensili SPARKY ha validità a partire dalla data di acquisto ed è conforme alle normative europee.

Non sono coperti da garanzia danni derivanti da usura, sovraccarico o uso improprio.

L'azienda produttrice assicura la sostituzione di tutte le parti non funzionanti in cui si riconoscano difetti di materiale e/o di lavorazione.

Le prestazioni di garanzia saranno erogate solo se la macchina richiesta sarà inviata in condizioni integre al rivenditore o ad un centro di assistenza, accompagnata dallo scontrino fiscale.

Ulteriori informazioni

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare a lavorare con l'utensile.

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Le specifiche tecniche possono variare da paese a paese.

Contenido

I - Introducción	43
II - Datos técnicos	45
III - Instrucciones generales de seguridad al operar con herramientas eléctricas	46
IV - Normas adicionales de seguridad al operar con martillos perforadores	48
V - Componentes principales de la herramienta eléctrica.....	A/49
VI - Instrucciones para la operación.....	B/50
VII - Mantenimiento	52
VIII- Garantía	53

DESENVASE

En conformidad con las tecnologías de grandes series generalmente aceptadas, es poco probable que su herramienta eléctrica sea defectuosa o que le falte alguna pieza. Si observa que algo no está en orden, no opere con la herramienta eléctrica hasta que su pieza dañada no haya sido sustituida o su defectuosidad no haya sido eliminada. El incumplimiento de esta recomendación puede conducir a un accidente de trabajo grave.

ENSAMBLAJE

El martillo perforador se suministra envasado y completamente ensamblado.

I - Introducción

La herramienta eléctrica SPARKY que acaba de adquirir superará sus expectativas. Ha sido fabricada conforme a las altas normas de calidad de SPARKY que responden a las exigencias más rigurosas del usuario. Su mantenimiento es fácil y es segura a la hora de explotarse. Si se usa correctamente, esta herramienta eléctrica le servirá con fiabilidad durante largos años.

¡ADVERTENCIA!



Lea con atención e íntegramente estas instrucciones de explotación antes de usar la herramienta eléctrica SPARKY que acaba de adquirir. Preste una atención especial a los textos encabezados por la palabra "Advertencia". Su herramienta eléctrica SPARKY posee muchas cualidades que facilitarán su trabajo. Al diseñarse esta herramienta eléctrica, se ha prestado una mayor atención a la seguridad, a las cualidades de explotación y a la fiabilidad que facilitan su mantenimiento y explotación.



¡No tire la herramienta eléctrica junto con los residuos domésticos!

Los residuos de productos eléctricos no deben recogerse junto con los residuos domésticos. Por favor, recíclelos en los lugares destinados a ello. Póngase en contacto con las autoridades locales o con un representante suyo para informarse respecto al reciclaje.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Con miras a la protección del medio ambiente, esta herramienta eléctrica, sus accesorios y su envase deben someterse a un tratamiento adecuado para reutilizar las materias primas que contienen.

Para facilitar el reciclaje de las piezas fabricadas de materiales artificiales, éstas han sido marcadas de la forma correspondiente.

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Sobre la placa de características técnicas de la herramienta eléctrica se han marcado símbolos especiales. Éstos facilitan información importante sobre el producto o instrucciones para su manejo.



Doble aislamiento de protección adicional.



Compatible con las Directivas europeas aplicables.



Compatible con los requisitos de los documentos normativos rusos.



Compatible con los requisitos de los documentos normativos ucranianos.



Familiarícese con el manual de usuario.


YYYY-Www Período de fabricación, donde los símbolos variables son:

YYYY: año de fabricación,

Www: semana civil consecutiva.

BP Martillo perforador.

II - Datos técnicos

Modelo	BP 330E
▪ Potencia consumida	900 W
▪ Revoluciones en marcha en vacío	380-830 min ⁻¹
▪ Regulación electrónica de las revoluciones	sí
▪ Electrónica constante	no
▪ Cambio del sentido de rotación	no
▪ Acoplador mecánico protector	sí
▪ Frecuencia de las percusiones en marcha en vacío	1560-3400 min ⁻¹
▪ Energía por percusión única	1,5-5 J
▪ Diámetro óptimo al perforar en hormigón con brocas salomónicas	24 mm
▪ Diámetro máximo de la herramienta en hormigón:	
brocas salomónicas	30 mm
brocas trepanadoras	80 mm
▪ Diámetro máximo de la broca en acero al utilizar adaptador con mandril 176838 (no entra en el kit)	13 mm
▪ Diámetro máximo de la broca en madera al utilizar adaptador con mandril 176838 (no entra en el kit)	30 mm
▪ Posiciones del cincel	12
▪ Fijación de la herramienta	SDS-Plus
▪ Peso (EPTA Procedimiento 01/2003)	3,7 kg
▪ Clase de protección (EN 60745-1) 	II

INFORMACIÓN SOBRE EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES

Los valores se han medido según la norma EN 60745.

▪ Emisión de ruido

A-nivel medido de presión sonora L_{pA}	90 dB (A)
Indeterminación K_{pA}	3 dB (A)
A-nivel medido de potencia sonora L_{wA}	101 dB (A)
Indeterminación K_{wA}	3 dB (A)

¡Utilice medios de protección contra el ruido!

▪ Emisión de vibraciones *

Valor total de las vibraciones (suma vectorial de tres direcciones) determinado según la norma EN 60745:

Perforación de percusión en hormigón

Valor de las vibraciones emitidas a_{hHD}	11 m/s ²
Indeterminación K_{hHD}	2 m/s ²

Demolición

Valor de las vibraciones emitidas a_{hCheq}	7 m/s ²
Indeterminación K_{hCheq}	1,5 m/s ²

* Las vibraciones se han determinado según el apartado 6.2.7 de la norma EN 60745-1.

El nivel de las vibraciones determinado en esta instrucción ha sido medido en conformidad con la metodología de ensayo indicada en EN 60745 y podrá utilizarse para comparar instrumentos eléctricos. El nivel de las vibraciones podrá utilizarse para una evaluación previa del grado de influencia.

El nivel declarado de las vibraciones se refiere a la destinación principal del instrumento eléctrico. En los casos cuando el instrumento eléctrico se utilice con otra destinación, con otros accesorios o cuando el instrumento eléctrico no haya sido mantenido debidamente, el nivel de las vibraciones podrá ser diferente al indicado. En estos casos, el nivel de influencia podrá aumentar considerablemente dentro de los límites del período total de funcionamiento.

En la evaluación del nivel de influencia de las vibraciones se deberá tener en consideración el tiempo durante el cual el instrumento eléctrico queda desconectado o conectado, pero no se utiliza. Esto podrá reducir notablemente el nivel de influencia dentro de los límites del período total de funcionamiento.

¡Manténganse el instrumento eléctrico y los accesorios en buen estado! Procure tener las manos calientes durante el trabajo. Esto disminuirá la influencia nociva durante un trabajo con vibraciones elevadas.

El polvo desprendido en el procesamiento de los materiales, como pinturas que contienen plomo, algunos tipos de madera, minerales y metales, podrá ser peligroso para la salud. El contacto o la aspiración del polvo podrá provocar reacciones alérgicas y/o enfermedades de las vías respiratorias del operario o de las personas a su alrededor.

Algunos tipos de polvo, por ejemplo, de roble o de haya, se consideran cancerígenos, ante todo si se combinan con adiciones para procesar la madera (cromato, conservantes). El material que contenga asbesto se ha de procesar únicamente por especialistas.

- Cuando sea posible, utilice la evacuación de polvo.
- Para alcanzar un alto grado de captación de polvo, al operar con esta herramienta eléctrica, utilice una aspiradora destinada a recoger polvo de madera o para polvo de madera y/o polvo mineral.
- Asegure una buena ventilación del lugar de trabajo.
- Se recomienda usar una mascarilla antipolvo de protección con filtro clase P2.

Respétese las disposiciones vigentes en su país acerca del procesamiento de los respectivos materiales.

III - Instrucciones generales de seguridad durante el trabajo con herramientas eléctricas



ADVERTENCIA! Lea íntegramente estas advertencias e instrucciones de seguridad. Si no se respetan las advertencias e instrucciones de seguridad, podrá llegar a causarse una avería por la corriente eléctrica, un incendio y/o una lesión grave.

Guárdense todas las advertencias e instrucciones de seguridad para su uso futuro.

El término “herramienta eléctrica” empleado en todas las advertencias descritas a continuación se refiere a su instrumento eléctrico alimentado de la red (con un cordón eléctrico) y/o de una máquina eléctrica alimentada por una batería de acumuladores (sin cordón eléctrico).

1) Seguridad del puesto de trabajo

- Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.** El desorden y la insuficiente iluminación son premisas para un accidente de trabajo.
- No trabaje con la herramienta eléctrica en un entorno de aire explosivo donde hay líquidos inflamables, gases o polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden incendiar el polvo o el vapor.

- Mantenga a los niños y a las personas extrañas a una distancia cuando esté trabajando con una herramienta eléctrica.** Una distracción suya le puede hacer perder el control sobre el instrumento eléctrico.

2) Seguridad eléctrica

- Los enchufes de las herramientas eléctricas deben corresponder a la toma de corriente. No cambie el enchufe bajo ningún concepto. No emplee ningún enchufe adaptador en las herramientas eléctricas de puesta a tierra.** El uso de enchufes no modificados y su correspondiente toma de corriente reduce el riesgo de una avería causada por la corriente eléctrica.
- Evite el contacto de su cuerpo con la tierra o con superficies con puesta a tierra, como tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores.** Si su cuerpo está con puesta a tierra, existe un mayor riesgo de producirse una avería por la corriente eléctrica.
- No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o en un ambiente húmedo.** La penetración del agua en el interior del instrumento eléctrico aumenta el riesgo de producirse una avería por la corriente eléctrica.
- Utilice el cordón eléctrico conforme a su destino. Jamás utilice el cordón eléctrico para trasladar el instrumento eléctrico, tirar o sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cordón eléctrico alejado del calor, de lubricantes, aristas vivas o piezas móviles. Los cordones eléctricos deteriorados o enreda-**

dos aumentan el riesgo de producirse una avería por la corriente eléctrica.

e) **Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie, utilice un alargador apropiado para trabajar al aire libre. La utilización de un alargador adecuado para trabajar a la intemperie reduce el riesgo de producirse una avería por la corriente eléctrica.**

f) **Para interrumpir la alimentación, utilice un dispositivo de seguridad que se pone en funcionamiento por la corriente eléctrica restante de ser imprescindible el empleo de la herramienta eléctrica en un ambiente húmedo. La aplicación de un dispositivo de seguridad reduce el riesgo de producirse una avería por la corriente eléctrica.**

3) Seguridad personal

a) **Manténgase en alerta, trabaje con mayor atención y sea prudente mientras esté trabajando con la herramienta eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado bajo el efecto de drogas, alcohol o medicamentos. Un instante de falta de atención al trabajar con un instrumento eléctrico puede provocar un grave accidente de trabajo.**

b) **Utilice medios de protección personal. Lleve siempre medios para la protección de los ojos. Los medios de protección personal como carreta antipolvo, zapatos seguros con suela antideslizante, casco o protectores auditivos utilizados en condiciones concretas reducen el riesgo de accidentes de trabajo.**

c) **Evite una puesta en marcha involuntaria. Antes de asir o trasladar el instrumento eléctrico, asegúrese de que el interruptor esté desconectado previa su conexión a la fuente de alimentación y/o a la batería de acumuladores. Puede dar lugar a un accidente de trabajo que la herramienta eléctrica sea trasladada con el dedo sobre el interruptor, o bien la conexión de dicha herramienta a una fuente de alimentación con el interruptor en posición conectada.**

d) **Retire toda llave de ajuste o llaves de tuercas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una llave de ajuste o llave de tuercas fijada a una pieza rotatoria puede producir un accidente de trabajo.**

e) **¡No alargue la mano! Mantenga en todo momento la postura correcta y el equilibrio. Ello permitirá un mejor manejo de**

la herramienta eléctrica en caso de que se presente una situación inesperada.

f) **Lleve una ropa de trabajo adecuada. No lleve prendas anchas o joyas. Mantenga su cabello, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles. La ropa ancha, las joyas o el pelo largo se podrán enganchar a las piezas en movimiento.**

g) **Siempre que sea posible, utilice equipos de aspiración o recogepolvos y asegúrese que estén conectados y que se utilicen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos que son producto del polvo.**

4) Uso y cuidado de las herramientas eléctricas

a) **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Según el uso, hágase una correcta selección de la herramienta eléctrica. La herramienta correctamente seleccionada funciona mejor y con mayor seguridad en el régimen de trabajo para el que ha sido diseñada.**

b) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no conmuta en posición de “conectado” y “desconectado”. Toda herramienta eléctrica que no pueda ser manejada con el interruptor es peligrosa y ha de ser reparada.**

c) **Antes de efectuar cualquier ajuste, saque el enchufe de la red de alimentación, previo cambio de cualquier accesorio o antes de guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en funcionamiento la herramienta eléctrica accidentalmente.**

d) **Guarde las herramientas eléctricas que no hayan sido utilizadas en lugares que estén fuera del alcance de los niños, y no permita que trabajen con ella las personas que prestan servicios y desconozcan la herramienta eléctrica y estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.**

e) **Mantenga la herramienta eléctrica. Averigüe si sus piezas móviles funcionan correctamente y se mueven con libertad, así como la integridad y el buen estado de las piezas, como también cualquier otra circunstancia que pudiera afectar de forma desfavorable el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En caso de que esté deteriorada, la herramienta habrá de repararse antes de que se continúe usando. Muchos ac-**

identes se deben al mal mantenimiento de las herramientas eléctricas.

f) **Mantenga las herramientas cortantes limpias y afiladas.** *Las herramientas cortantes con bordes afilados y cortantes que tengan un mantenimiento correcto es menos probable que bloqueen y son más fáciles de manejar.*

g) **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las piezas, etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la forma prevista para el tipo de herramienta eléctrica concreta, tomando en consideración las condiciones laborales y el trabajo a realizar.** *El uso de la herramienta eléctrica con fines diferentes a aquellos para los que ha sido diseñada puede causar una situación de peligro.*

5) Servicio

a) **Repare su herramienta eléctrica con un técnico cualificado en reparaciones, utilizando sólo piezas de recambio originales.** *Ello garantizará el mantenimiento y la seguridad de la herramienta eléctrica.*

IV - Instrucciones adicionales de seguridad al operar con martillos perforadores



Utilice medios de protección auditiva al operar con la herramienta eléctrica. *El ruido intenso durante la operación puede ocasionar daños auditivos.*

• **Utilice siempre el asidero adicional suministrado con la máquina.** *La pérdida de control puede ocasionar un accidente de trabajo.*



Durante la operación, utilice medios de protección de la vista para protegerse de las partículas volantes. *Lleve gafas de protección.*



Adopte medidas preventivas contra la aspiración de polvo. *Es posible que algunos materiales contengan componentes tóxicos. Lleve una careta de protección antipolvo. Utilice un dispositivo para la evacuación del polvo, en caso de ser posible acoplarlo a la herramienta eléctrica.*

- **Sujete la herramienta eléctrica solamente por las superficies aisladas de sujeción cuando efectúe una operación, en la cual el accesorio cortante puede entrar en contacto con una instalación eléctrica oculta o con su propio cable.** *El contacto del accesorio cortante con un conductor eléctrico bajo tensión pondrá las partes metálicas abiertas de la herramienta eléctrica bajo tensión, y el operador sufrirá electrocución.*
- No procese materiales que contienen amianto. El amianto se considera una sustancia cancerígena.



ADVERTENCIA: Antes de conectar la herramienta eléctrica a la red de alimentación, cerciórese de que el voltaje de alimentación corresponde al indicado sobre la placa de datos técnicos de la herramienta eléctrica.

- Una fuente de alimentación con voltaje superior al indicado para la herramienta eléctrica puede causar tanto un daño grave de corriente eléctrica al operador como una avería a la herramienta eléctrica.
- Si tiene algunas vacilaciones, no introduzca el enchufe de la herramienta eléctrica en la caja de contacto.
- El uso de una fuente de alimentación con voltaje inferior al indicado sobre la placa de datos técnicos de la herramienta eléctrica dañará el motor eléctrico.
- Para evitar un posible sobrecalentamiento, desenrosque siempre hasta el final el cable del prolongador con un tambor de cable.
- Cuando sea imprescindible usar un prolongador, cerciórese de que su sección corresponde a la corriente nominal de la herramienta eléctrica utilizada, así como del buen estado del prolongador.



ADVERTENCIA: Desconecte siempre la herramienta eléctrica y saque el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar cualquier ajuste, servicio o mantenimiento.

- Mientras esté operando, sostenga siempre la máquina fuertemente con ambas manos y mantenga su cuerpo en posición estable. La herramienta eléctrica se maneja con mayor seguridad cuando se sostiene con ambas manos.
- Antes de empezar a operar, averigüe con un buscametales apropiado si hay una instala-

ción eléctrica, un gasoducto o una tubería de agua ocultos, o bien solicite la asistencia de los respectivos servicios locales. El contacto de la broca con una instalación eléctrica oculta puede causar una descarga de corriente eléctrica. La avería de un gasoducto puede provocar una explosión. La perforación de una tubería de agua originará daños materiales o una descarga de corriente eléctrica.

- Mantenga el cable de alimentación fuera del alcance de funcionamiento de la máquina.
- No utilice la herramienta eléctrica cuando el cable esté dañado. No toque el cable dañado y saque el enchufe de la toma de corriente si el cable se ha dañado durante el funcionamiento. Los cables dañados elevan el riesgo de electrocución.
- Mantenga su cuerpo siempre en una posición estable. Cuando esté operando con la herramienta eléctrica a una altura determinada, cerciórese de que debajo de usted no haya nadie.
- Fije la pieza que está procesando en una mordaza o de otra forma apropiada.
- Observe el momento de inercia al poner en marcha la herramienta eléctrica o en caso de acuñarse el taladro. Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica si la broca ha bloqueado. Manténgase en alerta de que no se produzca un momento reactivo alto que pueda provocar retroceso. La broca quedará bloqueada si la herramienta eléctrica se sobrecarga o si se acuña en el material que se está procesando.
- No toque la broca ni la pieza en procesamiento inmediatamente después de la operación. Éstas pueden estar muy calientes y provocarle quemaduras en la piel.
- Mantenga su puesto de trabajo limpio. La mezcla de polvo de diversos materiales es sumamente peligrosa. El polvo de metales ligeros puede arder o explotar.
- No deje nunca trapos, estopas, conductores o alambres cerca del lugar de operación.
- Desconecte siempre la máquina antes de dejarla aparte.
- La herramienta eléctrica debe usarse solamente según el fin con que ha sido concebida. Cualquier otro uso que difiera del que se describe en este manual se considerará uso incorrecto. La responsabilidad por cualquier daño o lesión derivados del uso incorrecto será asumida por el usuario, y no por el fabricante.
- Para explotar correctamente esta herramienta eléctrica, deberán cumplirse las normas de

seguridad, las instrucciones generales y las indicaciones de operación que se señalan aquí. Cada usuario debe familiarizarse con este manual de explotación y estar informado acerca de los riesgos potenciales al operar con la herramienta eléctrica. Los niños y las personas físicamente débiles no deben utilizar esta herramienta eléctrica. Los niños deben estar bajo vigilancia constante si se encuentran cerca del lugar de operación con la herramienta eléctrica. Es obligatorio adoptar asimismo medidas de seguridad preventivas. Ello se refiere también al cumplimiento de las normas básicas de salud profesional y seguridad.

- El fabricante no asume responsabilidad por las modificaciones en la herramienta eléctrica que hayan sido efectuadas por el usuario o por las averías causadas a raíz de estas modificaciones.
- La herramienta eléctrica no debe usarse al aire libre cuando esté lloviendo, en un entorno húmedo (después de llover) o cerca de líquidos y gases fácilmente inflamables. El puesto de trabajo debe estar bien iluminado.



ADVERTENCIA: ¡Al operar con el cincel, el conmutador 4 debe estar siempre en posición "martillo"!

V - Componentes principales de la herramienta eléctrica

Antes de empezar a operar con la herramienta eléctrica, infórmese acerca de todas sus peculiaridades operativas y de las condiciones de seguridad.

Utilice la herramienta eléctrica y sus accesorios solamente según el fin con que han sido concebidos. Queda terminantemente prohibida cualquier otra aplicación

1. Caja para taladros SDS-Plus
2. Anillo protector
3. Casquillo liberador
4. Conmutador de los regímenes de operación
5. Interruptor
6. Botón de bloqueo del interruptor
7. Regulador de la frecuencia de rotación
8. Línea demarcadora
9. Tornillo
10. Asidero adicional

VI - Instrucciones para la operación

Esta herramienta eléctrica se alimenta solamente mediante voltaje monofásico alterno. Posee doble aislamiento, según las normas EN 60745-1 e IEC 60745, y puede conectarse a tomas de corriente sin bornes de protección. Las radiointerferencias corresponden a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE.

La herramienta eléctrica está destinada a efectuar perforaciones de percusión de aberturas y demoliciones en hormigón, piedra, mampostería y otros materiales frágiles. Al usar un adaptador con mandril 176838 (no entra en el kit) en régimen de perforación, el martillo perforador puede usarse como taladradora para perforar aberturas en acero, madera, plásticos y otros materiales.



Las herramientas eléctricas marcadas con este símbolo están provistas de un mecanismo para reducir las vibraciones, que disminuye las vibraciones con más del 50%.

ANTES DE EMPEZAR A OPERAR

- Revise si el voltaje de la red eléctrica corresponde al indicado en la placa de datos técnicos de la herramienta eléctrica.
- Revise la posición en que se encuentra el interruptor. La herramienta eléctrica debe conectarse y desconectarse de la red de alimentación solamente cuando el interruptor esté desconectado. Si el enchufe ha sido introducido en la toma de corriente mientras que el interruptor esté conectado, la herramienta eléctrica se accionará inmediatamente, lo cual es una premisa de accidente.
- Cerciórese del buen estado del cable de alimentación y del enchufe. Si el cable de alimentación está dañado, la sustitución de éste debe efectuarse por el fabricante o por un técnico de servicio suyo para evitar los peligros de la sustitución.



ADVERTENCIA: Desconecte siempre la herramienta eléctrica y saque el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar cualquier ajuste, servicio o mantenimiento.

- Si la zona de operación está alejada de la fuente de alimentación, utilice un prolongador de sección apropiada lo más corto posible.
- Revise si el asidero adicional ha sido colocado correctamente y si ha sido atesado de forma segura.

CONEXIÓN - DESCONEXIÓN

Accionamiento breve:

- Conexión: El interruptor 5 se aprieta. (Fig.1)
- Desconexión: El interruptor 5 se afloja.

Operación continua:

- Conexión: El interruptor 5 se aprieta, y, estando apretado, se inmoviliza mediante el botón 6. (Fig. 2)
- Desconexión: El interruptor 5 se aprieta una sola vez, aflojándose inmediatamente.

En temperaturas bajas, la demolición con la herramienta eléctrica debe empezar apenas después de que haya estado funcionando, aproximadamente, durante 3 minutos en marcha en vacío.

COLOCACIÓN DE HERRAMIENTA CON COLA SDS-PLUS

¡Limpie y lubrique la cola de la herramienta antes de colocarla en la caja! (Fig.3)

El casquillo liberador 3 de la caja 1 debe tirarse hacia atrás (Fig.4a). La herramienta se introduce hasta el tope, observando que las estrías de la caja entren en los canales de su cola, después de lo cual el casquillo liberador debe aflojarse y la herramienta debe inmovilizarse. (Fig.4b)

Para quitar la herramienta, el casquillo liberador 3 debe tirarse hacia atrás, sacando posteriormente la herramienta. (Fig.5)



ADVERTENCIA: No utilice brocas de diámetro superior al indicado, ya que se sobrecargará la herramienta eléctrica.

SELECCIÓN DE REVOLUCIONES, FRECUENCIA Y ENERGÍA DE LAS PERCUSIONES

Al girar el regulador 7, se seleccionan las revoluciones, la frecuencia y la energía de las percusiones apropiadas, según el material que se está procesando. Es recomendable aplicar los regímenes de operación indicados en la tabla.

Área de aplicación	Posición del regulador	Velocidad de rotación	Frecuencia de las percusiones	Energía por percusión única
Perforación de orificios con brocas trepanadoras	A-D	380-650 min ⁻¹	1560-2660 min ⁻¹	1.5-3.6 J
Enlucido / materiales de construcción ligeros / ladrillos / demolición de azulejos	D-E	650-740 min ⁻¹	2660-3030 min ⁻¹	3.6-4.3 J
Demolición y perforación de hormigón	F	830 min ⁻¹	3400 min ⁻¹	5 J

CONMUTACIÓN DE LOS REGÍMENES DE OPERACIÓN

La conmutación de los regímenes de operación debe efectuarse cuando la máquina esté en reposo.

Gire el conmutador de los regímenes de operación 4 en el sentido indicado sobre él, hasta la posición deseada:

(1) Perforación de percusión (Fig.6): para perforar orificios en mampostería, hormigón y otros materiales.

(2) Martillo (Fig.7): para demoler y cincelar.

(3) Cambio de la posición del cincel (Fig.8): para fijar la posición de la herramienta en la posición angular deseada al demoler y cincelar (véase el punto "Cambio de la posición del cincel").



ADVERTENCIA: Gire el conmutador de los regímenes de operación solamente en el sentido indicado sobre él. Cada vez que se conmuten los regímenes de operación, la herramienta debe hacerse girar ligeramente a mano, de izquierda a derecha, hasta fijarse.

Al utilizar el adaptador con mandril 176838 (no entra en el kit) en régimen de perforación, el martillo perforador puede utilizarse como taladradora para perforar orificios en acero, madera, plásticos y otros materiales.

CAMBIO DE LA POSICIÓN DEL CINCEL (FIG.9)

- La herramienta se coloca en la caja de la forma descrita en el apartado "Colocación de la herramienta SDS-Plus".
- El conmutador de los regímenes de operación 4 debe girarse a la posición "Cambio de la posición del cincel".

- La herramienta debe girarse a mano hasta la posición deseada.
- El conmutador de los regímenes de operación 4 debe girarse a la posición "martillo", después de lo cual la herramienta debe girarse levemente a mano, de izquierda a derecha, hasta cerrarse.

Puede alcanzarse una mayor duración de servicio y una alta productividad del martillo perforador únicamente con herramientas de demolición y cincelado bien afiladas.

ASIDERO ADICIONAL

Utilice siempre el asidero adicional.

Afloje el asidero, desenroscándolo hacia la izquierda. Gire el asidero a la posición de operación más cómoda, atiesándolo bien posteriormente.

No lleve la máquina por el asidero adicional cuando esté aflojado.

Mediante la línea demarcadora 8, se puede fijar la profundidad de los orificios perforados. La línea delimitadora 8 se inmoviliza con el tornillo 9.

RECOMENDACIONES DURANTE LA OPERACIÓN

Aplique una presión moderada al perforar en hormigón (aproximadamente, 50 - 80N). La presión grande no eleva la productividad de la máquina al perforar y conlleva la reducción de

la vida de la máquina.

De vez en cuando, saque la broca de la abertura para eliminar el polvo.

Debe observarse el grado de embotamiento de la broca y cambiarla cuando se observe una disminución considerable de la productividad.

El alcance óptimo al perforar en hormigón es hasta 24 mm; el alcance posible es hasta 30 mm.

ACCESORIOS QUE PUEDEN UTILIZARSE CON ESTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

- Brocas para hormigón SDS-Plus con diámetro de Ø6 mm a Ø24 mm;
- Brocas trepanadoras SDS-Plus con diámetro hasta Ø80 mm;
- Punzones SDS-Plus con longitud hasta 300 mm;
- Cinceles SDS-Plus con anchura hasta 40 mm.



ADVERTENCIA: Para operar con esta herramienta eléctrica, se recomiendan los accesorios o los dispositivos indicados anteriormente. El uso de accesorios o dispositivos, diferentes de los indicados, es una premisa de accidente de trabajo. Utilice los accesorios o los dispositivos solamente según el fin con que han sido concebidos. Si necesita información adicional respecto a estos accesorios, diríjase al centro de servicio local de SPARKY.

VII - Mantenimiento



ADVERTENCIA: Desconecte siempre la herramienta eléctrica y saque el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier revisión o mantenimiento.

REVISIÓN GENERAL

Revise regularmente todos los elementos de entibación y cerciórese de que hayan sido bien atiesados. En caso de que alguno de los tornillos se haya aflojado, apriételo inmediatamente para evitar situaciones de riesgo. (Fig. 10)

Si el cable de alimentación está dañado, su sustitución debe efectuarse por el fabricante o por un técnico de servicio suyo para evitar los peligros de la sustitución.

LIMPIEZA

Para una operación segura, mantenga siempre limpios la máquina y los orificios de ventilación.

Revise regularmente si en la rejilla de ventilación, cerca del motor eléctrico o en torno a los conmutadores no han entrado polvo o cuerpos ajenos. Utilice un cepillo suave para quitar el polvo acumulado. Para proteger sus ojos, lleve gafas de protección durante la limpieza.

Si el cuerpo de la máquina necesita limpieza, límpielo con un paño suave y húmedo. Puede emplearse un detergente de limpieza suave



ADVERTENCIA: No se deben usar alcohol, gasolina ni otros disolventes. No utilice nunca detergentes de limpieza corrosivos para limpiar las piezas de plástico.



ADVERTENCIA: El agua no debe entrar en contacto con la máquina.

¡IMPORTANTE! Para garantizar una operación segura con la herramienta eléctrica y su fiabilidad, todas las actividades de reparación, mantenimiento y regulación (incluidas la revisión y la sustitución de los cepillos) deben efectuarse en los centros de servicio autorizados de SPARKY, utilizando solamente piezas de recambio originales.

REVISIÓN PREVENTIVA

Periódicamente, la herramienta eléctrica debe llevarse a un centro de servicio autorizado de SPARKY para efectuar una revisión preventiva. Las revisiones preventivas prolongarán la vida de su herramienta eléctrica.

Primera revisión: después de 70 horas de trabajo, aproximadamente.

Se realiza una evaluación del funcionamiento de la máquina, y, si es necesario, se hace una revisión de la herramienta eléctrica.

Segunda revisión: después de 140 horas de trabajo, aproximadamente, o bien después de que se desgasten los cepillos.

Se hace una limpieza básica de la herramienta eléctrica, una revisión y eliminación de los defectos surgidos o potenciales (se sustituyen los cepillos y los anillos de garnición).

Tercera revisión: después de 250 horas de trabajo, aproximadamente, o bien después de que se desgasten los cepillos.

Se hace una limpieza básica de la herramienta eléctrica, una revisión y eliminación de los defectos surgidos o potenciales (se sustituyen los cepillos y los anillos de guarnición).

Cuarta revisión: después de 350 horas de trabajo, aproximadamente, o bien después de que se desgasten los cepillos.

Se hace una limpieza básica de la herramienta eléctrica, una revisión y eliminación de los defectos surgidos o potenciales (se sustituyen los cepillos y los anillos de guarnición).

PROTECCIÓN ANTIPOLVO INCORPORADA

Durante la operación, el anillo protector 2 protege la caja de la herramienta de impurezas. Al colocar la herramienta, procure no dañar el anillo protector.



ADVERTENCIA: ¡Cambie inmediatamente el anillo protector si se ha dañado!

Para cambiar el anillo protector 2, tire el mango de cierre 3 hacia atrás. Agarre el anillo protector, tirándolo fuertemente y de soslayo hacia adelante. Coloque en el husillo el nuevo anillo protector, levemente inclinado, y apriétele fuertemente.

VIII - Garantía

El plazo de garantía de las herramientas eléctricas SPARKY se determina en la tarjeta de garantía.

Los defectos que hayan surgido como consecuencia del desgaste natural, de la sobrecarga o de la explotación incorrecta se excluyen de las obligaciones de la garantía.

Los defectos que hayan surgido como consecuencia de que se hayan invertido materiales de baja calidad y/o de errores de fabricación, serán subsanados sin pago adicional, mediante sustitución o reparación.

La reclamación por una herramienta eléctrica SPARKY defectuosa será reconocida cuando la máquina haya sido devuelta al proveedor o cuando haya sido presentada en un centro de servicio de garantía autorizado en su estado sin desmontar (inicial).

Observaciones

Lea atentamente todo el manual de usuario antes de usar este producto.

El fabricante se reserva el derecho de introducir mejoras y modificaciones en sus productos, así como modificar las especificaciones, sin notificarlo.

Las especificaciones pueden variar para cada país.

Conteúdo

I - Introdução	54
II - Dados técnicos	56
III - Indicações gerais de segurança do trabalho com ferramentas eléctricas	57
IV - Refras adicionais de segurança do trabalho com perfuradores.....	58
V - Conhecimento da ferramenta eléctrica	A/60
VI - Instruções para o trabalho	B/60
VII - Manutenção	62
VIII - Garantia	64

DESEMBALAGEM

De acordo com as tecnologias de produção geralmente utilizadas, é pouco provável o novo instrumento eléctrico que você adquiriu ser ineficiente ou lhe faltar alguma peça. Mesmo assim, se você verificar que qualquer coisa não está bem, não trabalhe com o instrumento, enquanto a peça ineficiente não for substituída, ou a imperfeição não ficar eliminada. O não seguimento desta recomendação é capaz de provocar um acidente de trabalho grave.

ENSAMBLAGEM

O perfurador suministra-se embalado e completamente ensamblado.

I - Introdução

O novo instrumento eléctrico SPARKY que adquiriu vai ultrapassar as suas expectativas. Ele foi fabricado de acordo com os mais elevados padrões de qualidade da SPARKY, os quais vão de encontro com as exigências mais rigorosas do consumidor. Fácil de manutenção e seguro durante a utilização, sendo correctamente manipulado, este instrumento eléctrico servir-lhe-á fielmente durante muitos anos.

ATENÇÃO!



Leia atentamente toda a instrução para o uso, antes de começar a trabalhar com o seu novo instrumento eléctrico SPARKY. Preste especial atenção aos textos que começam com a palavra "Atenção". O seu instrumento eléctrico SPARKY possui qualidades que não de facilitar o seu trabalho. Ao ser fabricado este instrumento eléctrico, maior atenção foi prestada à segurança, às qualidades de exploração e à fiabilidade, as quais fazem dele um instrumento fácil de manutenção e de exploração.



Não deitar o instrumento eléctrico para o lixo comum!

Os resíduos de aparelhos eléctricos não se devem misturar com o lixo comum. Mande-os para reciclagem nos lugares destinados a isso. Ponha-se em contacto com as autoridades locais ou com um representante para consultar a forma de reciclagem.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Visando a protecção do meio ambiente, o instrumento eléctrico, os seus acessórios e embalagem têm de ser submetidos a uma adequada reelaboração para serem novamente utilizadas as matérias primas contidas neles.

Para facilitar a reciclagem, as peças feitas de materiais sintéticos levam a respectiva denotação.

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS

Sobre a chapa com os dados do instrumento eléctrico estão denotados os símbolos especiais que fornecem importante informação sobre o artefacto ou recomendações para o seu uso.



Duplo isolamento para protecção adicional.



Conformidade com as directrizes europeias aplicáveis.



De acordo com os critérios russos de segurança.



Conformidade com as exigências dos documentos normativos ucranianos.



Leia a instrução para o uso.


YYYY-Www Período de fabrico, onde os símbolos variáveis são:

YYYY – ano de fabrico,

Www – a respectiva semana corrente do calendário

BP Perfurador.

II - Dados técnicos

Modelo	BP 330E
▪ Capacidade de consumo	900 W
▪ Rotações ao ralenti	380-830 min ⁻¹
▪ Regulação electrónica das rotações	sim
▪ Electrónica constante	não
▪ Mudança do sentido de rotação	não
▪ Embragem mecânica protectora	sim
▪ Frequência das percussões ao ralenti	1560-3400 min ⁻¹
▪ Energia da percussão singular	1,5-5 J
▪ Diâmetro óptimo para perfuração em betão com brocas de espiral	24 mm
▪ Diâmetro máximo do instrumento em betão:	
brocas de espiral	30 mm
coroas dentadas	80 mm
▪ Diâmetro máximo da broca em aço com utilização de adaptador com cabeça 176838 (não entra no conjunto)	13 mm
▪ Diâmetro máximo da broca em madeira com utilização de adaptador com cabeça 176838 (não entra no conjunto)	30 mm
▪ Posições do buril	12
▪ Afixação da ferramenta	SDS-Plus
▪ Peso (EPTA procedimento 01/2003)	3,7 kg
▪ Classe de protecção (EN 60745-1) 	II

INFORMAÇÃO SOBRE RUIDO E VIBRAÇÕES

Os valores foram medidos segundo EN 60745.

▪ Emissão de ruído

A-nível avaliado de pressão sonora L_{pA}	90 dB (A)
Indefinição K_{pA}	3 dB (A)
A-nível avaliado de potência sonora L_{WA}	101 dB (A)
Indefinição K_{WA}	3 dB (A)

Utilize meios de protecção do ruído!

▪ Emissão de vibrações *

Valor global das vibrações (soma vectora pelos três eixos), determinado segundo EN 60745:

Perfuração de percussão em betão

Valor das vibrações emanadas a_{hHD}	11 m/s ²
Indefinição K_{hHD}	2 m/s ²

Demolição

Valor das vibrações emanadas a_{hChEq}	7 m/s ²
Indefinição K_{ChEq}	1,5 m/s ²

* As vibrações são determinadas segundo o p. 6.2.7 de EN 60745-1.

O nível das vibrações, indicado neste manual, foi determinado com base no teste indicado por EN 60745 e pode ser utilizado para a comparação de instrumentos eléctricos. O nível das vibrações pode ser utilizado para a avaliação prévia do grau de impacto.

O nível das vibrações declarado refere-se à utilização principal do instrumento. Caso o instrumento eléctrico seja utilizado para outros fins, ou forem utilizados outros acessórios, ou o instrumento não for bem tratado, o nível das vibrações diferenciar-se-á do declarado. Em tais casos o nível do impacto pode crescer consideravelmente dentro do período laboral total.

Ao avaliar o nível de impacto das vibrações, é preciso considerar também o tempo em que o instrumento está desligado, ou está ligado, mas sem funcionar. Tal pode diminuir consideravelmente o nível do impacto dentro do período laboral total.

Mantenha o instrumento eléctrico e os acessórios em bom estado. Cuide as mãos quentes durante o trabalho – isto vai diminuir o efeito nocivo do trabalho com instrumentos de vibração elevada.

O pó resultante do processamento dos materiais tais como pinturas com conteúdo de chumbo, certos tipos de madeiras, minerais e metais, pode ser nocivo para a saúde. O contacto directo ou a

aspiração do pó pode causar reacções alérgicas e/ou doenças das vias respiratórias do trabalhador ou das pessoas que se encontram perto dele.

Alguns tipos de pó, por exemplo o de carvalho ou de faia consideram-se carcinogênicos, sobretudo em combinação com ingredientes utilizados no processamento da madeira, tais como cromato ou conservantes.

O material que contém amianto tem de ser processado só por especialistas.

- Quando for possível, utilize sistemas para o desvio do pó.
- Para atingir maior grau de captação do pó, ao trabalhar com o instrumento, utilize aspirador de pó.
- Garanta a boa ventilação do local de trabalho.
- Recomenda-se o uso de máscara anti pó com filtro da classe P2.

Cumpra as regras vigentes no Seu país referentes ao processamento dos diferentes materiais.

III - Indicações gerais de segurança do trabalho com ferramentas eléctricas



ATENÇÃO! Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "Ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com bateria (sem cabo de rede).

1) Segurança da área de trabalho

- a) **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- b) **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar pós ou vapores.
- c) **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

2) Segurança eléctrica

- a) **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira algu-**

ma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação a terra. Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

- b) **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado a terra.
 - c) **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
 - d) **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Jamais utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes do aparelho em movimento.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
 - e) **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
 - f) **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado uma disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.
- #### 3) Segurança de pessoas
- a) **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fadigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de

descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.

- b) **Utilizar equipamento de protecção pessoal e sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- c) **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária.** Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la a alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado a alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- d) **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- e) **Evite uma posição anormal.** Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio. Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- f) **Usar roupa apropriada.** Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de partes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- g) **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.

4) Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

- a) **Não sobrecarregue o aparelho.** Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho. É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- b) **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- c) **Puxar a ficha da tomada e/ou remover**

o acumulador antes de executar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aparelho. Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.

- d) **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças.** Não permita que pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções, utilizem o aparelho. Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
 - e) **Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado.** Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças partidas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização. Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
 - f) **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
 - g) **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções.** Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada. A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.
- #### 5) Serviço

- a) **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

IV - Refras adicionais de segurança do trabalho com perfuradores



Use meios de protecção auriculares ao trabalhar com perfuradores. O barulho intenso durante o trabalho pode causar danos auditivos.

- **Use sempre o punho adicional fornecida com o instrumento.** A perda de controlo pode provocar acidente de trabalho.



Durante o trabalho use meios de protecção dos olhos contra partículas voantes. Use óculos protectores.



Tome medidas preventivas contra a aspiração de pó. Alguns materiais podem conter elementos tóxicos. Use máscara anti-pó. Use equipamento de remoção do pó, caso seja possível juntá-lo ao instrumento eléctrico.

- **Pegue no instrumento só pelas superfícies isoladas, quando efectua operação na qual a superfície cortante pode entrar em contacto com instalação eléctrica escondida ou com o cordão próprio.** O contacto da superfície cortante com cabo sob tensão vai deixar as partes metálicas descobertas do instrumento sob tensão e o operário pode sofrer choque eléctrico.
- Não processe materiais que contêm amianto. O amianto considera-se substância carcinogénica.



ADVERTÊNCIA: Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique se a tensão na rede eléctrica corresponde à que está marcada na placa das características técnicas do instrumento.

- Fonte de alimentação cuja tensão é maior do que a indicada para o instrumento, pode causar tanto um grave dano de choque eléctrico no operário, como avaria do aparelho.
- Se tiver quaisquer hesitações, não meta a ficha de tomada do aparelho na rede de alimentação.
- Fonte de alimentação cuja tensão é menor do que a indicada para o instrumento, pode causar tanto um grave dano ao motor eléctrico.
- Para evitar eventual sobre aquecimento, desenrole sempre até ao fim o cordão a partir duma extensão com cabo de bateria.
- Quando se precisa usar extensão, certifique-se de que a sua secção corresponde a corrente nominal do aparelho e também da perfunção da extensão.



ADVERTÊNCIA: Desligue sempre a ficha da tomada antes de realizar quaisquer consertos, reparações ou manutenção, bem como nos casos de corte da corrente eléctrica.

- Durante o trabalho pegue na máquina bem com as duas mãos e mantenha o corpo em posição estável. O aparelho maneja-se melhor com as duas mãos.
- Antes de iniciar o trabalho, verifique com um explorador de metais apropriado a presença de instalação eléctrica, gasoduto ou aqueduto escondidos. Procure a colaboração dos respectivos serviços competentes. O contacto do aparelho com instalação eléctrica escondida pode causar choque eléctrico. Uma avaria no gasoduto pode provocar explosão. A perfuração de aqueduto pode causar danos ao imóvel ou trauma de corrente eléctrica.
- Mantenha o cabo alimentador fora do alcance operacional do aparelho.
- Não se admite trabalhar com o cabo alimentador avariado. Se o cabo de alimentação está danificado, não pegue nele e retire a ficha de tomada da rede alimentadora. Se o cabo ficar avariado durante o processo de trabalho. Os cabos avariados aumentam o risco de choque eléctrico.
- Mantenha sempre a posição estável do corpo. Ao trabalhar a uma determinada altura verifique se não está ninguém por baixo.
- Fixe a peça processada com um grampo ou outro modo adequado.
- Esteja alerta do momento de inércia na altura do arranque do aparelho ou de encravamento da broca. Desligue sempre o aparelho, se a broca ficar encravada. Esteja alerta do momento reactivo elevado que pode causar ricochete. A broca ficará bloqueada se sobrecarregar o aparelho ou a broca ficar encravada no aparelho em funcionamento.
- Não pegue na broca ou na peça processada imediatamente depois do trabalho – eles podem ter ficado muito quentes e podem causar-lhe queimaduras na pele.
- Mantenha o posto de trabalho limpo. A mistura de pó de diferentes materiais é sumamente perigosa. O pó de metais ligeiros pode incendiar-se ou explodir.
- Nunca deixe na zona operacional estopas, cordões, farrapos, etc.
- Sempre desligue o instrumento antes de deixá-lo de lado.

- O aparelho eléctrico tem de se usar só para o que for destinado. Qualquer outro uso diferente do que está descrito neste manual considerar-se-á uso incorrecto. A responsabilidade de qualquer avaria ou ferimento que decorrem do uso incorrecto será assumida pelo consumidor e não pelo fabricante.
- Para explorar correctamente este aparelho, tem de seguir as regras de segurança, as instruções gerais e as indicações para o trabalho aqui assinaladas. Todos os consumidores têm de conhecer este manual e estar informados sobre os riscos potenciais ao trabalhar com o aparelho. Crianças e pessoas de físico fraco não podem trabalhar com o aparelho. As crianças têm de encontrar-se sob vigilância permanente, caso se encontrarem perto do lugar onde se trabalha com o aparelho. É preciso serem tomadas obrigatoriamente medidas preventivas de segurança. O mesmo refere-se à observância das regras principais de saúde profissional e segurança técnica.
- O fabricante não assume a responsabilidade pelas alterações feitas no aparelho pelo consumidor, nem pelas avarias que decorrem dessas alterações.
- O aparelho não pode ser usado ao ar livre em tempo de chuva, em ambiente húmido (depois de chuva) ou perto de líquidos e gases facilmente inflamáveis. O local de trabalho tem de ficar bem iluminado.



ADVERTÊNCIA: Ao trabalhar com buril, o comutador 5 tem de estar sempre na posição "martelo"!

V - Conhecimento da ferramenta eléctrica

Antes de começar a trabalhar com o aparelho Antes de começar a trabalhar com a ferramenta eléctrica conheça todas as suas particularidades operacionais e as condições de segurança Use a ferramenta eléctrica e seus acessórios só para o que forem destinados. Todo uso diferente fica terminantemente proibido.

1. Encaixe para SDS-Plus brocas
2. Anel protector
3. Casquilho desapertador
3. Parafuso
4. Comutador dos regimes de trabalho
5. Interruptor

6. Botão para afixar o interruptor
7. Regulador da frequência de rotação
8. Linha limitadora
9. Parafuso
10. Manipula complementar

VI - Instruções para o trabalho

Esta ferramenta eléctrica alimenta-se só por tensão monofásica alternada., Tem duplo isolamento consoante EN 60745-1 e IEC 60745 e pode-se ligar a contactos sem junções protectoras As perturbações de radio correspondem à Directriz da compatibilidade electromagnética 2004/108/EC.

Esta ferramenta eléctrica destina-se à perfuração de percussão e demolição em concreto, pedra, alvenaria e outros materiais quebradiços. Utilizando um adaptador com cabeça 176838 (não entra no conjunto) em regime de perfuração, o perfurador pode ser utilizado como máquina furadora para fazer aberturas em aço, madeira, plásticos e outros materiais.



A ferramenta está provida de um mecanismo para reduzir as vibrações, o qual consegue reduzi-las com mais de 50%.

ANTES DE COMEÇAR O TRABALHO

- Verifique se a tensão da rede eléctrica corresponde à que está indicada sobre a chapa com os dados técnicos da ferramenta eléctrica.
- Verifique em que posição se encontra o interruptor. A ferramenta tem de se conectar e desconectar da rede só com o interruptor desligado. Se meter a ficha no contacto enquanto o interruptor estiver na posição de conectado, a ferramenta accionar-se-á imediatamente, o que constitui uma premissa para acidente.
- Assegure-se da perfeição do cabo de alimentação e da ficha de tomada. Se o cabo de alimentação estiver danificado, a sua substituição tem de se fazer pelo fabricante ou por especialista na oficina de assistência autorizada por ele para evitar os perigos decorrentes dessa operação.



ADVERTÊNCIA: Sempre desconecte a ferramenta eléctrica e retire a ficha da rede de contacto ao fazer qualquer concerto, assistência ou manutenção..

- Se a zona de trabalho fica longe da fonte de alimentação, use uma extensão de comprimento quanto mais curto possível e de secção apropriada.
- Verifique se a manípulo adicional foi correctamente colocada e bem apertada.

ARRANCO - PARAGEM

Funcionamento de curta duração:

- Arranco: aperta-se o interruptor 5. (Fig.1).
- Paragem: afrouxa-se o interruptor 5.

Área de aplicação	Posição do regulador	Velocidade de rotação	Frequência das percussões	Energia da percussão singular
Perfuração de aberturas com coroas dentadas	A-D	380-650 min ⁻¹	1560-2660 min ⁻¹	1.5-3.6 J
Reboco / materiais de construção ligeiros / tijolos / demolição de azuleho	D-E	650-740 min ⁻¹	2660-3030 min ⁻¹	3.6-4.3 J
Demolição e perfuração de concreto	F	830 min ⁻¹	3400 min ⁻¹	5 J

Funcionamento de longa duração:

- Arranco: o interruptor 5 aperta-se e mantém-se apertado afixando-o com o botão 6. (Fig.2).
- Paragem: o interruptor 5 aperta-se uma vez só e afrouxa-se imediatamente.

Ao trabalhar em ambiente de baixas temperaturas, a rotação da ferramenta eléctrica tem de começar só depois de ela ter trabalhado por volta de 3 minutos ao ralenti.

COLOCAÇÃO DE FERRAMENTA COM CAUDA SDS-PLUS

Limpe e lubrifique a cauda da ferramenta antes de colocá-la no encaixe! (Fig.3).

Casquilho desapertador 3 do encaixe 1 puxa-se para trás (Fig.4a) A ferramenta mete-se até sentir resistência procurando que as ranhuras do encaixe entrem nos canais da cauda, depois do qual o casquilho desapertador afrouxa-se e a ferramenta afixa-se. (Fig.4 b).

Para retirar a ferramenta, o casquilho desapertador 3 puxa-se para trás, depois do qual a ferramenta se retira (Fig.5).



ADVERTÊNCIA: Não use brocas de diâmetro maior do indicado, pois assim vai sobrecarregar a ferramenta eléctrica.

ESCOLHA DE ROTAÇÕES, FREQUÊNCIA E ENERGIA DOS GOLPES

Virando o regulador 7, escolhem-se as rotações, a frequência e a energia adequadas das percussões de acordo com o material processado. A electrónica constante mantém as rotações, a frequência e a energia das percussões constantes, independentemente da carga, o qual garante um regime permanente durante o trabalho. É recomendável utilizar os regimes de trabalho indicados no quadro a seguir.

COMUTAÇÃO DOS REGIMES OPERACIONAIS

A comutação dos regimes de trabalho realiza-se em estado de calma.

Girar o comutador dps regimes de trabalho 4 no sentido sobre ele indicado até chegar à posição desejada:

- (1) Perfuração de percussão (Fig.6) – para abrir buracos em alvenaria, concreto e outros materiais.
- (2) Martelo (Fig.7) - para demolição e escavação.
- (3) Mudança da posição do buril (Fig.8)– para afixar a posição do instrumento na posição angular durante a demolição e a escavação (ver o ponto “Mudança da posição do buril”).



ADVERTÊNCIA: Gire o comutador dos regimes de trabalho só na posição sobre ele indicada. Para cada comutação dos regimes de trabalho a ferramenta tem de ser movido ligeiramente para esquerda-direita até ficar afixada.

Utilizando um adaptador com cabeça 176838 (não entra no conjunto) em regime de perfuração, o perfurador pode ser utilizado como máquina furadora para fazer aberturas em aço, madeira, plásticos e outros materiais.

MUDANÇA DA POSIÇÃO DO BURIL (FIG.9)

- Coloca-se a ferramenta no encaixe tal como indicado no ponto “Colocação de SDS-Plus ferramenta”.
- O comutador dos regimes de trabalho 5 gira para a posição “Mudança da posição do buril”.
- A ferramenta gira-se manualmente até à posição desejada.
- O comutador dos regimes de trabalho 4 gira para a posição “martelo”, depois do qual a ferramenta tem de ser movida ligeiramente com a mão para esquerda-direita até ficar fechada.
- Maior durabilidade do perfurador e maior produtividade do trabalho podem-se conseguir só com ferramentas bem afiadas de demolição e excavação.

MANÍPULA COMPLEMENTAR


Utilize sempre a manípula complementar. Afrouxe a manípula girando-a para a esquerda. Gire a manípula para a posição de trabalho mais cómoda, depois do qual aperte-a bem. Não desloque a máquina dum lugar para outro pegando na manípula complementar quando ela está afrouxada. Mediante a linha limitadora 4 pode-se afixar a profundidade das aberturas perfuradas. A linha limitadora 4 fixa-se com o parafuso 9.

RECOMENDAÇÕES PARA O TRABALHO


Utilize sempre a manípula complementar. Afrouxe a manípula girando-a para a esquerda. Gire a manípula para a posição de trabalho mais cómoda, depois do qual aperte-a bem. Não desloque a máquina dum lugar para outro pegando na manípula complementar quando ela está afrouxada. Mediante a linha limitadora 4 pode-se afixar a profundidade das aberturas perfuradas. A linha limitadora 4 fixa-se com o parafuso 9.

ACESSÓRIOS QUE PODEM SER UTILIZADOS COM ESTE INSTRUMENTO ELÉCTRICO

- Brocas para concreto SDS-Plus com diâmetro de Ø6 mm a Ø 24 mm;
- Coroas dentadas SDS-Plus com diâmetro até Ø80 mm;
- Sovelas SDS-Plus com comprimento até 300 mm;
- Buris SDS-Plus com largura até 40 mm

 **ADVERTÊNCIA:** Para o trabalho com esta ferramenta eléctrica recomendam-se as peças e os acessórios indicados. O uso de peças e acessórios diferentes dos indicados constitui premissa para acidente laboral. Use as peças e os acessórios apenas para o que forem destinados. Se precisa de informação adicional sobre esses dispositivos, dirija-se para a oficina local da SPARKY..

VII - Manutenção


 **ATENÇÃO:** Sempre desconecte a ferramenta eléctrica e retire a ficha da rede de contacto antes de realizar qualquer revisão ou manutenção.

REVISÃO GERAL

Revise regularmente todos os elementos de suporte e convença-se de que estão bem apertados. Caso algum parafuso se tenha afrouxado, aparafuse-o imediatamente para evitar situações de risco (Fig.10). Caso o cabio alimentador tenha ficado avariado, a substituição tem de se fazer pelo fabricante ou pelo seu especialista na oficina de assistência autorizada, para assim evitar os perigos decorrentes da substituição.

LIMPEZA

Em vista da segurança do trabalho, mantenha sempre limpas a máquina e as aberturas de ventilação. Revise regularmente se na grade de ventilação perto do motor eléctrico ou ao redor dos comutadores não tenham penetrado pó ou outros corpos alheios. Use uma escova macia para limpar o pó acumulado. Para proteger os olhos, durante a limpeza use óculos protectores. Caso o corpo da ferramenta precise de limpeza, use um pano macio úmido. Pode usar qualquer detergente fraco.

 **ADVERTÊNCIA:** Não se admite o uso de álcool, gasolina ou outros solvents. Nunca use produtos corrosivos para limpar as partes de plástico.



ADVERTÊNCIA: Não se admite a penetração de água em contacto com a ferramenta.

ATENÇÃO! Para garantir o trabalho seguro com a ferramenta e sua maior confiança, todas as actividades de reparação, manutenção e regulação (incluindo a revisão e substituição das escovas) têm de se fazer nas oficinas autorizadas da SPARKY, utilizando só peças de sobresselente originais.

REVISÃO PROFILÁCTICA

Periodicamente, o instrumento eléctrico leva-se à oficina de serviço autorizada pela REDSTONE para revisão profiláctica. As revisões profilácticas hão-de prolongar a vida do seu instrumento eléctrico.

Primeira revisão – depois de aproximadamente 70 horas de trabalho.

Avalia-se o funcionamento da máquina e, caso seja necessário, faz-se revisão da ferramenta eléctrica.

Segunda revisão – depois de aproximadamente 140 horas de trabalho ou depois do desgaste das escovas..

Faz-se limpeza fundamental da ferramenta eléctrica, revisão e eliminação de defeitos surgidos ou potenciais (substituem-se escovas e aneis de compactamento).

Terceira revisão – depois de aproximadamente 250 horas de trabalho ou depois do desgaste das escovas.

Faz-se limpeza fundamental da ferramenta eléctrica, revisão e eliminação de defeitos surgidos ou potenciais (substituem-se escovas e aneis de compactamento).

Quarta revisão – depois de aproximadamente 350 horas de trabalho ou depois do desgaste das escovas.

Faz-se limpeza fundamental do instrumento eléctrico, revisão e eliminação de defeitos surgidos ou potenciais, substituem-se escovas e aneis de compactamento).

DEFESA ANTI-PO INTEGRADA

O anel protector 12 protege o encaixe da ferramenta de ser sujado durante o processo de trabalho. Ao colocar o instrumento, cuidado não danificar o anel protector.



ADVERTÊNCIA: Substituir imediatamente o anel protector, caso fique danificado!

Para substituir o anel protector 12 puxe para trás a manga de engate fechadora 2. Pegue no anel protector e puxe-o com força obliquamente para frente. Coloque sobre o fuso o novo anel protector levemente inclinado e apertá-lo com força.

VIII - Garantia

O prazo de garantia dos instrumentos eléctricos SPARKY está indicado no cartão de garantia. Problemas surgidos em resultado do desgaste natural, sobrecarga ou utilização incorrecta, ficam excluídos dos deveres da garantia. Os problemas surgidos devido ao uso de materiais de baixa qualidade e/ou erros de fabricação, eliminam-se sem pagamento adicional mediante substituição ou reparação.

Reclamação por um instrumento eléctrico SPARKY defeituoso reconhece-se quando o instrumento for devolvido ao distribuidor ou for levado a uma oficina autorizada de assistência em prazo de garantia no seu estado inicial (montado).

Observações

Leia atentamente toda a instrução para o uso, antes de começar a trabalhar com este aparelho. O fabricante reserva-se o direito de introduzir melhoras e modificações nos seus aparelhos, bem como modificar as especificações sem aviso.

As especificações podem variar de país para país.

Spis treści

I - Wprowadzenie	65
II - Dane techniczne	67
III - Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy narzędziami elektrycznymi	68
IV - Dodatkowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy młotami udarowo-obrotowymi.....	69
V - Zapoznanie z elektronarzędziem.....	A/71
VI - Wytyczne pracy	B/71
VII - Konserwacja	73
VIII- Gwarancja.....	74

ROZPAKOWYWANIE

Ze względu na nowoczesne metody produkcji masowej, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, iż zakupione przez Państwa narzędzie jest wadliwe, bądź niekompletne. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie uruchamiać narzędzia do chwili wymiany części lub usunięcia usterki. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować poważnym uszkodzeniem ciała.

MONTAŻ

Młot udarowo-obrotowy dostarcza się w stanie opakowanym i całkowicie zmontowanym.

I - Wprowadzenie

Zakupione przez Państwa elektronarzędzie marki SPARKY spełni nawet najbardziej wygórowane oczekiwania użytkownika. Zostało ono wyprodukowane z zachowaniem rygorystycznych norm jakościowych SPARKY, aby zagwarantować doskonałe parametry pracy. Przekonają się Państwo, że Wasze nowe narzędzie jest łatwe i bezpieczne w obsłudze i, przy zachowaniu odpowiednich zasad użytkowania, będzie Wam niezawodnie służyć przez wiele lat.

OSTRZEŻENIE!



Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia SPARKY, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia i uwagi. Dzięki swoim cechom, urządzenie SPARKY zapewni szybką i łatwą pracę. Bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność były priorytetami przy konstruowaniu tego urządzenia aby zapewnić łatwość obsługi oraz utrzymania.



Nie wyrzucać produktów elektrycznych razem z odpadami z gospodarstw domowych!

Zużyte artykuły elektryczne nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Należy je utylizować w przeznaczonych do tego miejscach. Informacji na temat utylizacji udzielają władze lokalne bądź sprzedawcy.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Utylizując urządzenie, osprzęt i opakowanie należy poddać poszczególne elementy sortowaniu z myślą o ochronie środowiska naturalnego.

Elementy plastikowe zostały odpowiednio oznaczone, aby umożliwić utylizację wg odpowiedniej klasyfikacji odpadów.

OPIS SYMBOLI

Na tabliczce znamionowej narzędzia mogą znajdować się symbole oznaczające ważne informacje o produkcie lub instrukcji jego użytkowania.



Podwójna izolacja zapewniająca dodatkową ochronę.



Zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi.



Urządzenie spełnia wymagania norm rosyjskich.



Zgodność z wymogami ukraińskich dokumentów normatywnych.




Patrz oryginalna instrukcja obsługi

YYYY-Www Okres produkcji, w którym zmiennymi symbolami są:
YYYY- roku produkcji,
Www – tydzień kalendarzowy.

BP Młot udarowo-obrotowy.

II - Dane techniczne

Model	BP 330E
▪ Pobór mocy	900 W
▪ Obroty biegu jałowego	380-830 min ⁻¹
▪ Regulacja elektroniczna obrotów	tak
▪ Elektronika stała	nie
▪ Zmiana kierunku obrotu	nie
▪ Zabezpieczające sprzęgło mechaniczne	tak
▪ Częstotliwość udarów na biegu jałowym	1560-3400 min ⁻¹
▪ Energia uderu pojedynczego	1,5-5 J
▪ Średnica optymalna przy wywieraniu w betonie wiertłami spiralnymi	24 mm
▪ Średnica maksymalna narzędzia w betonie:	
wiertła spiralne	30 mm
wiertła rdzeniowe	80 mm
▪ Średnica maksymalna wiertła w stali stosując adapter z uchwytem narzędziowym 176838 (nie wchodzi w skład ukończenia)	13 mm
▪ Średnica maksymalna wiertła w drewnie stosując adapter z uchwytem narzędziowym 176838 (nie wchodzi w skład ukończenia)	30 mm
▪ Poziomie dłuta	12
▪ Zamocowanie elektronarzędzia	SDS-Plus
▪ Ciężar (procedura EPTA 01/2003)	3,7 kg
▪ Klasa ochronności (EN 60745-1) 	II

INFORMACJA O HAŁASIE I DRGANIACH

Wartości zmierzono zgodnie z EN 60745.

▪ Emisja hałasu

A- poziom zważony ciśnienia dźwiękowego L_{pA} 90 dB (A)

Nieokreśloność K_{pA} 3 dB (A)

A- poziom zważony natężenia dźwiękowego L_{WA} 101 dB (A)

Nieokreśloność K_{WA} 3 dB (A)

Stosować środki ochrony przed hałasem!

▪ Emisja drgań *

Wartość łączna drgań (suma wektorowa trzech osi), ustalona zgodnie z EN 60745:

Wiercenie udarowe w betonie

Wartość emitowanych drgań a_{rHD} 11 m/s²

Nieokreśloność K_{rHD} 2 m/s²

Kruszenie

Wartość emitowanych drgań a_{rCHeg} 7 m/s²

Nieokreśloność K_{rCHeg} 1,5 m/s²

* Drgania ustalono zgodnie z pkt. 6.2.7 normy EN 60745-1.

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań został zmierzony zgodnie z określoną przez normę EN 60745 procedurą i może być używany do porównywania urządzeń. Może być stosowany do wstępnego określenia ekspozycji.

Deklarowany poziom emisji drgań odnosi się do głównego zastosowania urządzenia. Jeżeli urządzenie zostanie przeznaczone do innych zastosowań, z innym osprzętem lub nie będzie należycie konserwowane, poziom emisji drgań może się różnić. Może to znacznie zwiększyć poziom ekspozycji w łącznym czasie pracy.

Aby dokładnie określić poziom ekspozycji na drgania, należy także brać pod uwagę okresy gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy nawet jest włączone, ale nie wykorzystywane do pracy. Może to znacznie obniżyć poziom ekspozycji na drgania w łącznym czasie pracy.

Chronić urządzenie oraz osprzęt oraz dbać o zapewnienie ciepła dłoniom podczas pracy w celu obniżenia szkodliwego wpływu drgań.

Pył z takich materiałów jak np. farba zawierająca ołów, niektóre gatunki drewna, minerały oraz metal może być szkodliwy. Kontakt lub inhalacja pyłów może spowodować reakcje alergiczne i/lub choroby

układu oddechowego u operatora lub osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości. Pewne odmiany pyłów sklasyfikowane są jako rakotwórcze np. pył dębowy czy bukowy w szczególności w połączeniu z dodatkami zawierającymi chromaty i środki konserwujące. Materiały zawierające azbest mogą być obrabiane jedynie przez specjalistów.

- Tam gdzie możliwe jest stosowanie odciągu pyłów należy je stosować.
 - Aby uzyskać wysoką skuteczność odciągu pyłów, stosować odkurzacz do drewna lub do drewna i minerałów wraz z niniejszym urządzeniem.
 - Miejsce pracy musi być dobrze wentylowane.
 - Zaleca się stosowanie maski p.pyłowej lub filtrów klasy P2.
- Przestrzegaj przepisów krajowych odnośnie obrabianych materiałów.

III - Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy narzędziami elektrycznymi



OSTRZEŻENIE: Należy zapoznać się z niniejszą ogólną instrukcją bezpieczeństwa oraz całą instrukcją obsługi. Nie przestrzeganie niniejszych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachować niniejsze instrukcje na przyszłość.

Określenie „elektronarzędzie” odnosi się zarówno do urządzeń zasilanych z sieci (przewodowych) jak i zasilanych bateriami (bezprowodowych).

1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- a) Miejsce pracy musi być zawsze dobrze oświetlone i czyste. Niedoświetlenie oraz nieład mogą być przyczyną wypadków.
- b) Nie należy używać urządzenia w obecności palnych płynów, gazów i pyłów. Podczas pracy urządzenia powstają iskry, które mogą zapalić pyły lub opary.
- c) Dzieci i osoby postronne nie powinny znajdować się w miejscu pracy elektronarzędziami. Brak skupienia może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

- a) Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda zasilającego. Nie wolno modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie stosować żadnych adapterów w przypadku elektronarzędzi wymagających uziemienia. Nie modyfikowane wtyczki oraz gniazda zasilające redukują ryzyko porażenia prądem.
- b) Unikać kontaktu z uziemionymi przedmiotami takimi jak, rury, grzejniki, pie-

ce i lodówki. Ryzyko porażenia prądem wzrasta gdy ciało użytkownika zostanie uziemione.

- c) Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. Woda wnikać do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
 - d) Traktować przewód zasilający zgodnie z przeznaczeniem. Nigdy nie stosować przewodu do przenoszenia, przeciągania lub odłączania urządzenia od zasilania. Chronić przewód przed źródłem ciepła, olejami, przedmiotami o ostrych brzegach, ruchomymi częściami urządzeń. Uszkodzony lub splątany przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem.
 - e) Podczas pracy na zewnątrz należy zawsze stosować odpowiedni przewód przedłużający przystosowany do pracy na zewnątrz. Stosowanie przewodu przeznaczonego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 - f) Jeżeli nie ma możliwości uniknięcia pracy elektronarzędziem w wilgotnym środowisku, należy stosować zasilanie wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego redukuje ryzyko porażenia prądem.
- #### 3) Bezpieczeństwo osobiste
- a) Zawsze należy pracować w należyтым skupieniu i kierować się rozsądkiem. Nie używać urządzenia będąc zmęczonym lub pozostając pod wpływem narkotyków, alkoholu lub będąc w trakcie leczenia. Chwila nieuwagi podczas pracy urządzeniem może być przyczyną poważnych uszkodzeń ciała.
 - b) Stosować wyposażenie ochronne. Zawsze używać ochrony oczu. Wyposażenie takie jak maska p.pyłowa, buty na podszewie antypoślizgowej, kask, ochronniki słuchu, stosowane w odpowiednich warunkach, redukuje zagrożenie uszkodzenia ciała.

- c) **Unikać przypadkowego włączenia urządzenia.** Upewnić się, że włącznik znajduje się w położeniu „wyłączony” przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania lub baterii. *Przenoszenie urządzenia trzymając za włącznik lub podłączając je do zasilania z włącznikiem w pozycji: „włączone” może być przyczyną wypadków.*
 - d) **Usunąć wszelkie klucze przed włączeniem urządzenia.** *Pozostawienie klucza w rotującej części urządzenia może spowodować obrażenia ciała.*
 - e) **Nie przeceniać własnych możliwości.** *Zawsze dbać o odpowiednie oparcie dla nóg oraz balans. Zapewni to lepszą kontrolę w nieoczekiwanych sytuacjach.*
 - f) **Stosować odpowiednie ubranie.** *Nie nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, ubrania ani rękawic roboczych do ruchomych części urządzenia. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą utknąć w ruchomych częściach urządzenia.*
 - g) **Jeśli urządzenie jest wyposażone w adapter odprowadzania pyłów, należy sprawdzić czy jest odpowiednio podłączony i używany.** *Stosowanie systemu odprowadzania pyłów może obniżyć niebezpieczeństwa związane z pyleniem.*
- 4) Używanie i konserwacja urządzenia**
- a) **Nie przeciążać urządzenia.** *Stosować odpowiednio urządzenie do każdej pracy. Należy używać dobranych urządzeń wykonujących pracę lepiej i bezpieczniej w trybie do jakiego zostało zaprojektowane*
 - b) **Nie używać urządzenia jeśli włącznik nie działa.** *Każde urządzenie z uszkodzonym włącznikiem jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.*
 - c) **Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania lub odłączyć baterie przed zmianą ustawień, wymianą akcesoriów lub odłożeniem po pracy.** *Takie działanie zmniejszy ryzyko przypadkowego włączenia urządzenia.*
 - d) **Nieużywane urządzenie należy chronić przed dziećmi oraz nie zezwalać niepowołanym osobom nie znającym tego urządzenia lub niniejszej instrukcji na pracę tym urządzeniem.** *Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nie przeszkolonych osób.*
 - e) **Konserwować elektronarzędzia.** *Sprawdzać połączenia części ruchomych, ewentualne uszkodzenia oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na działanie*

urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy naprawić urządzenie przed dalszym użytkowaniem. *Wiele wypadków spowodowanych jest nienależytą konserwacją urządzenia.*

- f) **Narzędzia tnące zawsze muszą być ostre.** *Odpowiednio konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami rzadziej się zacinają w obrabianym materiale i są łatwiejsze w obsłudze.*
 - g) **Niniejsze urządzenie oraz osprzęt do niego muszą być używane zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi oraz w zakresie przewidzianym dla danego typu urządzenia.** *Zawsze należy brać pod uwagę rodzaj pracy do wykonania oraz warunki panujące w miejscu pracy. Użycie elektronarzędzi do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować niebezpieczne sytuacje.*
- 5) Serwis**
- a) **Niniejsze urządzenie należy serwisować wyłącznie w wykwalifikowanych serwisach z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.** *Takie postępowanie zapewni należyte bezpieczeństwo elektronarzędzia.*

IV - Dodatkowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy młotami udarowo-obrotowymi



Używając młota nosić nauszniki ochronne. *Używając młota nosić nauszniki ochronne.*

- **Stosować uchwyt dodatkowy dostarczany z urządzeniem.** *Utrata kontroli nad narzędziem może skutkować obrażeniami ciała.*



Podczas eksploatacji zapewnić ochronę oczu, aby zapobiec wystawianiu oczu na latające cząstki urobku.. *Nosić okulary ochronne.*



Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające wdychaniu pyłu. *Niektóre materiały mogą zawierać składniki toksyczne. Nosić maskę przeciwpyłową i w miarę możliwości stosować urządzenie odpylające.*

- **Podczas prac, przy których elektronarzędzie mogłoby natrafić na ukryte przewody elektryczne lub na własny przewód, należy je trzymać tylko za izolowaną rękkojeść.** *Pod wpływem kontaktu osprzętu z przewodami będącymi pod napięciem, wszystkie części metalowe elektronarzędzia mogą również znaleźć się pod napięciem i spowodować porażenie prądem operatora.*
- Nie należy poddawać obróbce materiały zawierające azbest. Azbest jest uważany za materiał rakotwórczy..



OSTRZEŻENIE: Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródła zasilania upewnić się, że jego napięcie odpowiada wartości określonej na tabliczce znamionowej narzędzia.

- Źródło zasilania o napięciu przekraczającym wartość uwidocznioną na narzędziu może spowodować poważne obrażenia użytkownika, jak również uszkodzenie narzędzia.
- W przypadku wątpliwości, nie podłączać narzędzia do źródła zasilania.
- Używanie źródła zasilania o napięciu niższym niż wartość określona na tabliczce znamionowej jest szkodliwe dla silnika urządzenia.
- Używając przedłużacza na bębnie, należy całkowicie rozwinąć kabel na bębnie, aby uniknąć potencjalnego przegrzania przewodu zasilającego.
- W przypadku konieczności zastosowania przedłużacza, należy upewnić się, że przewód posiada odpowiednią dla używanego elektronarzędzia wartość znamionową natężenia prądu i jego stan gwarantuje bezpieczeństwo elektryczne.



OSTRZEŻENIE: Przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji czy czynności serwisowych lub konserwacyjnych, należy zawsze wyłączyć elektronarzędzie i odłączyć je od źródła zasilania.

- Obsługując urządzenie należy zawsze trzymać je mocno w obydwu rękach i zapewnić zachowanie bezpiecznej pozycji pracy. Utrata kontroli nad narzędziem może skutkować obrażeniami ciała.
- Przed przystąpieniem do pracy użyć odpowiednich przyrządów w celu określenia, czy w miejscu pracy nie znajdują się ukryte przewody zasilające, lub też zwrócić się do dostawcy mediów o pomoc w tym zakresie. Kontakt z

linią elektryczną może prowadzić do powstania pożaru i porażenia prądem. Uszkodzenie instalacji gazowej grozi wybuchem. Przebicie instalacji wodno-kanalizacyjnej powoduje powstanie szkód w mieniu lub może skutkować porażeniem prądem.

- Zawsze trzymać kabel zasilający z dala od miejsca pracy elektronarzędzia.
- Nigdy nie korzystać z elektronarzędzia, którego przewód zasilający jest uszkodzony. Nie dotykać uszkodzonego przewodu, lecz natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Uszkodzone przewody stwarzają ryzyko porażenia prądem.
- Zawsze dbać o stabilną postawę. Upewniać się, czy nikogo nie ma pod spodem gdy pracujemy na podwyższeniu.
- Zawsze, gdy tylko to jest możliwe, stosować zaciski lub imadła do zabezpieczania obrabianego elementu.
- Uważać na moment początkowy urządzenia lub przy zablokowaniu wiertła. Natychmiast wyłączyć urządzenie po zablokowaniu wiertła. Uważać na wysoki moment reakcji, który może spowodować odbicie. Wiertło zablokuje się w przypadku przeciążenia lub utkwienia w materiale.
- Nie dotykać wiertła bądź obrabianego materiału podczas pracy i bezpośrednio potem; mogą one być rozgrzane do bardzo wysokiej temperatury. Można doznać poważnych poparzeń.
- Zachować porządek w miejscu pracy. Szczególnie niebezpieczne są materiały mieszane. Pył z lekkich stopów może się zapalić lub eksplodować.
- Szmaty, ubrania, przewody, druty nie powinny być pozostawiane w miejscu pracy.
- Zawsze wyłączać elektronarzędzie zanim zostanie odłożone.
- Urządzenie wolno używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Każde zastosowanie inne, niż wymienione w niniejszej instrukcji obsługi będzie traktowane jako użycie niezgodne z przeznaczeniem. Użytkownik a nie producent będzie odpowiedzialny za wszelkie zniszczenia bądź obrażenia wynikłe z przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem.
- Aby właściwie eksploatować narzędzie, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcji montażu i obsługi zawartych w niniejszym dokumencie. Wszystkie osoby użytkujące i serwisujące urządzenie muszą zapoznać się z niniejszą Instrukcją obsługi i mieć świadomość potencjalnych zagrożeń. Dzieciom i osobom o niewielkiej sile

fizycznej nie wolno używać tego narzędzia. Należy zapewnić stały nadzór nad dziećmi przebywającymi w pobliżu miejsca, gdzie narzędzie jest używane. Istnieje także obowiązek przestrzegania obowiązujących lokalnych przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom. To samo odnosi się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek modyfikacje narzędzia ani za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku takich modyfikacji.
- Elektronarzędzi nie wolno używać poza pomieszczeniem w warunkach padającego deszczu bądź wilgotnym otoczeniu (po deszczu) lub też w pobliżu palnych cieczy i gazów. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.



OSTRZEŻENIE: Podczas pracy dłutem, przełącznik 4 powinien być zawsze w pozycji "młot"!

V - Zapoznanie z elektronarzędziem

Przed rozpoczęciem pracy elektronarzędziem należy zapoznać się wszystkimi szczegółami operacyjnymi i warunkami bezpieczeństwa.

Używać elektronarzędzia i osprzętu wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Każde inne zastosowanie jest stanowczo zakazane.

1. Gniazdo do wiertła SDS-Plus
2. Pierścień bezpieczeństwa
3. Tuleja zwalniająca
4. Przełącznik trybów pracy
5. Wyłącznik
6. Przycisk zablokowania wyłącznika
7. Regulator częstotliwości obrotu
8. Linia ograniczająca
9. Wkręt
10. Rękojeść dodatkowa

VI - Wskazówki pracy

Niniejsze elektronarzędzie zasilane jest tylko jednofazowym napięciem zmiennym.

Nadaje się do podłączenia do gniazd bez zacisków ochronnych, ponieważ posiada podwójną izolację zgodnie z EN 60745-1 i IEC 60745. Zakłócenia radiowe odpowiadają wymogom Dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.

Niniejsze elektronarzędzie przeznaczone jest do wiercenia udarowego otworów i kruszenia w betonie, kamieniu, murach i innych materiałach kruchych. Stosując adapter z uchwytem narzędziowym 176838 (nie wchodzi w ukończenie) w trybie wiercenia, młota udarowo-obrotowego można używać jako wiertarki do wiercenia otworów w stali, drewnie, tworzywach sztucznych i innych materiałach.



Oznaczone tym znakiem elektronarzędzia zaopatrzone są w mechanizm redukcji drgań obniżający drgania o ponad 50%.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

- Sprawdzić, czy napięcie sieci elektrycznej odpowiada wartości napięcia podanej na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
- Sprawdzić, w jakim położeniu jest przełącznik. Elektronarzędzie należy podłączać i wyłączać z sieci zasilania tylko przy wyłączonym wyłączniku. W razie włączenia wtyczki do gniazda, gdy wyłącznik jest w stanie włączonym, wówczas elektronarzędzie natychmiast zostaje uruchomione, co może doprowadzić do wypadku.
- Upewnić się, co do sprawności kabla zasilania i wtyczki. W razie uszkodzenia kabla zasilania, wymiany należy dokonać producent lub jego specjalista, aby uniknąć ewentualnych niebezpieczeństw podczas wymiany.



OSTRZEŻENIE: Zawsze wyłączać elektronarzędzie i wyjmować wtyczkę z gniazda zasilania przed dokonaniem jakiegokolwiek czynności w zakresie nastawienia, obsługi lub konserwacji.

- Jeżeli strefa pracy oddalona jest od źródła zasilania należy używać możliwie krótszy przedłużacz o odpowiednim przekroju.
- Sprawdzić, czy rękojeść dodatkowa została ustawiono prawidłowo i niezawodnie zamocowana.

ROZRUCH - ZATRZYMANIE

Krótkotrwałe uruchomienie:

- Rozruch: wyłącznik 5 wcisnąć. (Rys. 1)
- Zatrzymanie: wyłącznik 5 zwolnić.

Praca ciągła

- Rozruch: wyłącznik 5 wcisnąć i w tym stanie unieruchomić przyciskiem 6. (Rys. 2)
- Zatrzymanie: wyłącznik 5 wcisnąć jednorazowo i natychmiast zwolnić.

W niskich temperaturach kruszenie elektronarzędziem należy rozpocząć dopiero po pracy na biegu jałowym przez około 3 minut.

ZAKŁADANIE PRZYRZĄDU Z KOŃCÓWKĄ SDS-PLUS

Oczyszczyć i nasmarować końcówkę narzędzia przed jego ustawieniem do gniazda! (Rys.3)
Tuleję zwalnającą 3 gniazda 1 cofnąć do tyłu (Rys.4a). Narzędzie wprowadza się do oporu, uważając by wycięcia gniazda weszły w rowki końcówki, następnie tuleję zwalnającą uwolnić i narzędzie zostało zablokowane. (Rys.4b)
Dla zdejmowania narzędzia należy cofnąć tuleję zwalnającą 3, następnie wyjąć narzędzie. (Rys.5)



OSTRZEŻENIE: Nie używać wiertła o średnicy większej od wskazanej, ponieważ przeciąża elektronarzędzie.

DOBÓR OBROTÓW, CZĘSTOTLIWOŚCI I ENERGII UDARÓW

Obracając regulator 7 dobrać właściwe obroty, częstotliwość i energię ударów w zależności od obrabianego materiału. Zaleca się stosowanie wartości zawartych w tablicy trybów pracy.

Zakres stosowania	Pozycja regulatora	Prędkość obrotowa	Częstotliwość ударów	Energia udaru pojedynczego
Wiercenie otworów wiertłami rdzennymi	A-D	380-650 min ⁻¹	1560-2660 min ⁻¹	1,5-3,6 J
Tynk / lekkie materiały budowlane / cegły / kruszenie płytek	D-E	650-740 min ⁻¹	2660-3030 min ⁻¹	3,6-4,3 J
Kruszenie i wiercenie w betonie	F	830 min ⁻¹	3400 min ⁻¹	5 J

PRZEŁĄCZENIE TRYBÓW ROBOCZYCH

Przełączenie trybów pracy odbywa się przy zatrzymanym narzędziu.

Obrócić przełącznik trybów pracy 4 zgodnie z kierunkiem strzałki na przełączniku do pożądanej pozycji:

(1) Wiercenie udarowe (Rys.6) - do wiercenia otworów w murowaniu, betonie i innych materiałach.

(2) Młot (Rys.7) - do kruszenia i dłubania.

(3) Zmiana pozycji dłuta (Rys.8) - dla ustalenia pozycji elektronarzędzia w pożądanym położeniu kątowym przy kruszeniu i dłubaniu (zob. punkt "Zmiana pozycji dłuta").



OSTRZEŻENIE: Obracając przełącznik trybów pracy tylko we wskazanym na nim kierunku. Przy każdym przełączeniu trybów pracy elektronarzędzie należy obracać lekko ręką w lewo - w prawo do jego utrwalenia.

Stosując adapter z uchwytem narzędziowym 176838 (nie wchodzi w ukończeniu) w trybie wiercenia, młota udarowo-obrotowego można używać jako wiertarki do wiercenia otworów w stali, drewnie, tworzywach sztucznych i innych materiałach.

ZMIANA POZYCJI DŁUTA (RYS.9)

- Ustawić elektronarzędzie w gnieździe zgodnie z opisem w punkcie "Zakładanie narzędzia SDS-Plus".

- Przełącznik trybów pracy 4 obraca się w pozycji "Zmiana pozycji dłuta".

- Narzędzie obraca się ręką do pożądanej pozycji.

- Przełącznik trybów pracy 4 obraca się w pozycji "młot", następnie narzędzie należy obracać

lekko ręką w lewo - w prawo do jego zamknięcia.

Dłuższa żywotność młota udarowo-obrotowego oraz wyższa wydajność uzyskuje się tylko stosując dobrze naostrzone narzędzia do kruszenia i dłubania.

RĘKOJEŚĆ DODATKOWA

Używać zawsze rękojeści dodatkowej.

Rozluźnić rękojeść odkręcając ją w lewo. Obrócić rękojeść w najwygodniejszej pozycji roboczej, następnie dokręcić ją mocno.

Nie nosić elektronarzędzia za rękojeść dodatkową, gdy jest w stanie rozluźnionym.
Za pośrednictwem linii ograniczającej 8 można ustalić głębokość wywiercanych otworów. Linię ograniczającą 8 ustala się wkrętem 9.

PORADY DOTYCZĄCE PRACY

Stosować umiarkowany nacisk podczas wiercenia w betonie (w przybliżeniu 50 - 80N). Większy nacisk nie podwyższa wydajności pracy podczas wiercenia, a powoduje skrócenie żywotności elektronarzędzia.

Od czasu do czasu wyjmować wiertło z otworu i usuwać pył.

Uważać na stopień stępienia wiertła oraz wymienić je po stwierdzeniu znacznego zmniejszenia wydajności pracy.

Zakres optymalny wiercenia w betonie wynosi od 24 mm, możliwy zakres dochodzi do 30 mm.

PRZYRZĄDY WSPÓŁPRACUJĄCE Z TYM ELEKTRONARZĘDZIEM

- Wiertła do betonu SDS-Plus o średnicy od Ø6 mm do Ø24 mm;
- Wiertła rdzenne SDS-Plus o średnicy do Ø80 mm;
- Szydła SDS-Plus o długości do 300 mm;
- Dłuta SDS-Plus o szerokości do 40 mm.



OSTRZEŻENIE: Do pracy niniejszym elektronarzędziem zaleca się stosowanie wyżej wymienionego osprzętu. Stosowanie osprzętu odmiennego od wskazanego może spowodować wypadek przy pracy. Używać osprzętu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. O dodatkową informację na temat osprzętu można się zwrócić do miejscowego serwisu SPARKY.

VII - Konserwacja



OSTRZEŻENIE: Zawsze wyłączać elektronarzędzie i wyjmować wtyczkę z gniazda sieci przed dokonywaniem jakichkolwiek zabiegów kontrolnych lub konserwacyjnych.

OGÓLNE SPRAWDZENIE

Sprawdzać regularnie wszystkie elementy mocujące i upewnić się, że zostały mocno dokręcone. W przypadku obluźowania jakiegoś wkrętu,

należy go niezwłocznie dokręcić mocno, by uniknąć sytuacji ryzykownych. (Rys. 10)

W razie uszkodzenia kabla zasilania, wymianę należy wykonać producent lub jego autoryzowany specjalista w celu uniknięcia ewentualnych komplikacji w wyniku wymiany.

CZYSZCZENIE

Dla bezpiecznej pracy należy zawsze utrzymywać w czystości elektronarzędzie i otwory wentylacyjne.

Sprawdzać regularnie, czy w kracie wentylacyjnej blisko silnika elektrycznego lub w okolicy przełączników nie przedostał się pył lub obce wtrącenia. Używać miękkiego pędzla do usuwania nagromadzonego pyłu. W celu ochrony oczu podczas czyszczenia zakładać okulary ochronne.

Gdy należy czyścić korpus elektronarzędzia, wytrzeć go należy miękką ściereczką nawilżoną. Można stosować także łagodny środek do mycia.



OSTRZEŻENIE: Nie wolno stosować spirytusu, benzyny lub innych rozpuszczalników. Nigdy nie stosować środków żrących do czyszczenia części plastikowych.



OSTRZEŻENIE: Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do elektronarzędzia..

UWAGA! W celu zapewnienia bezpiecznej pracy elektronarzędziem i jego niezawodności, wszelkie czynności naprawcze, konserwacyjne i regulacyjne (w tym kontrola i wymiana szczotek) należy wykonywać w autoryzowanych serwisach naprawczych SPARKY używając wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

PRZEGLĄD PROFILAKTYCZNY

Elektronarzędzia okresowo kierować do autoryzowanego serwisu SPARKY dla przeprowadzenia przeglądu profilaktycznego. Przeglądy profilaktyczne wydłużają żywotność waszego elektronarzędzia.

Przegląd pierwszy – w przybliżeniu po 70 godzinach pracy.

Dokonać oceny funkcjonowania elektronarzędzia, a razie potrzeby dokonać przeglądu elektronarzędzia.

Przegląd drugi – w przybliżeniu po 140 godzinach pracy lub po zużyciu szczotek.

Dokonać podstawowego czyszczenia elektro-narzędzia, przeglądu oraz usuwania powstałych lub potencjalnych usterek (wymienić szczotki i pierścienie uszczelniające).

Przegląd trzeci – w przybliżeniu po 250 godzinach pracy lub po zużyciu szczotek.

Dokonać podstawowego czyszczenia elektro-narzędzia, przeglądu oraz usuwania powstałych lub potencjalnych usterek (wymienić szczotki i pierścienie uszczelniające).

Przegląd czwarty - w przybliżeniu po 350 godzinach pracy lub po zużyciu szczotek.

Dokonać podstawowego czyszczenia elektro-narzędzia, przeglądu oraz usuwania powstałych lub potencjalnych usterek (wymienić szczotki i pierścienie uszczelniające).

WBUDOWANA OCHRONA PRZECIWPYŁOWA

Pierścień zabezpieczający 2 chroni gniazdo narzędzia przed zanieczyszczeniem podczas pracy. Przy zakładaniu narzędzia uważać by nie uszkodzić pierścienia zabezpieczającego.



OSTRZEŻENIE: Niezwłocznie wymienić pierścień zabezpieczający w razie uszkodzenia!

W celu wymiany pierścienia zabezpieczającego 2 pociągnąć do tyłu złącze zamykające 3. Uchwycić pierścień zabezpieczający i przesunąć go mocno ukośnie do przodu. Założyć na wrzeciono lekko nachylony nowy pierścień zabezpieczający i mocno go nacisnąć.

VIII - Gwarancja

Okres gwarancji elektronarzędzi SPARKY jest określony w karcie gwarancyjnej produktu.

Usterki spowodowane normalnym użytkowaniem, przeciążeniem lub niewłaściwą obsługą, nie podlegają gwarancji.

Uszkodzenia wynikłe z wady materiałowej lub błędów produkcyjnych zostaną usunięte bezpłatnie w drodze naprawy lub wymiany urządzenia.

Reklamacje uszkodzonych urządzeń SPARKY zostaną rozpatrzone jeśli zostaną dostarczone w stanie w jakim stwierdzono wadę, nie rozmontowane, wraz z dokumentem zakupu i kartą gwarancyjną do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.

Informacja

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Narzędzia SPARKY są stale ulepszane w związku z tym otrzymany produkt może nieznacznie różnić się od tego ukazanego w niniejszej instrukcji. Producent zapewnia sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Specyfikacja może się różnić w zależności od kraju.

Содержание

I - Введение	75
II - Технические данные.....	77
III - Общие указания по технике безопасности при работе с электроинструментами....	78
IV - Дополнительные указания по технике безопасности при работе с перфораторами	80
V - Знакомство с электроинструментом.....	A/81
VI - Указания по работе	B/82
VII - Обслуживание	84
VIII- Гарантия.....	85

РАСПАКОВКА

В соответствие с общепринятыми технологиями крупносерийного производства, почти не существует риска поломки Вашего электроинструмента, или отсутствия какой-либо из его частей. Если вы все же установите повреждение, не используйте электроинструмент до тех пор, пока дефектная часть не будет заменена, а неисправность - устранена. Нарушение этой рекомендации может привести к серьезному трудовому инциденту.

СБОРКА

Перфоратор поставляется в упаковке, в полностью собранном виде..

I - Введение

Новоприобретенный Вами электроинструмент SPARKY превзойдет Ваши ожидания. Его производство подчиняется высоким стандартам качества SPARKY, отвечающим строгим требованиям потребителя. Удобный для обслуживания и безопасный в эксплуатации, этот электроинструмент при правильном употреблении будет служить безотказно долгие годы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!



Прочтите внимательно и целиком инструкцию по эксплуатации перед использованием новоприобретенного электроинструмента SPARKY. Обратите специальное внимание на параграфы, обозначенным словом "Предостережение". У Вашего электроинструмента SPARKY много качеств, которые облегчают работу. При разработке этого инструмента основное внимание было направлено на безопасность, эксплуатационные качества и надежность, которые облегчают его обслуживание и эксплуатацию.



Не выбрасывать электроинструменты вместе с бытовыми отбросами!

Отходы электрических изделий нельзя собирать вместе с бытовыми отбросами. Они должны быть рециклированы на местах, предназначенных специально для этих целей. Просим обратиться к местным властям или к нашему представителю для получения информации насчет рециклирования.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Для предохранения окружающей среды электроинструменты, принадлежности и упаковки должны быть переработаны подходящим образом для повторно использования содержащихся в них материалов. Для облегчения процесса рециклирования детали, сделанные из искусственных материалов, обозначены соответствующим способом.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

На табличке с данными электроинструмента нанесены специальные символы, содержащие важную информацию о продукте или инструкции по использованию.



Двойная изоляция для дополнительной защиты.



Соответствует релевантным европейским директивам.



Соответствует требованиям российским нормативным документам.



Соответствует требованиям украинским нормативным документам.




Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

YYYY-Www Период производства, где переменные символы означают:
YYYY - год производства,
Www – очередная календарная неделя.

BP Электронный перфоратор.

II - Технические данные

Модель	BP 330E
▪ Потребляемая мощность	900 W
▪ Обороты на холостом ходу	380-830 min ⁻¹
▪ Электронная регулировка оборотов	да
▪ Константная электроника	не
▪ Смена направления вращения	не
▪ Предохранительная муфта	да
▪ Частота ударов на холостом ходу	1560-3400 min ⁻¹
▪ Энергия единичного удара	1,5-5 J
▪ Оптимальный диаметр при сверление бетона спиральными сверлами	24 mm
▪ Макс. диаметр инструмента для бетона:	
спиральные сверла	30 mm
короны	80 mm
▪ Макс. диаметр сверла для стали при использовании адаптера с патронником 176838 (не входит в комплект)	13 mm
▪ Макс. диаметр сверла для дерева при использовании адаптера с патронником 176838 (не входит в комплект)	30 mm
▪ Позиции долота	12
▪ Закрепление инструмента	SDS-Plus
▪ Вес (ЕРТА процедура 01/2003)	3,7 kg
▪ Класс защиты (EN 60745-1) 	II

ИНФОРМАЦИЯ О ШУМЕ И ВИБРАЦИИ

Значения, замеренные согласно EN 60745.

▪ Уровень шума

A-взвешенный уровень звукового давления L_{pA}	90 dB (A)
Неопределенность K_{pA}	3 dB (A)
A-взвешенный уровень звуковой мощности L_{WA}	101 dB (A)
Неопределенность K_{WA}	3 dB (A)

Используйте средства для защиты от шума!

▪ Уровень вибраций*

Суммарные значения вибраций (векторная сумма трех направлений) определенные в соответствии с EN 60745:

Ударное сверление по бетону

Значение излученных вибраций a_{hHD}	11 m/s ²
Неопределенность K_{hHD}	2 m/s ²

Долбление

Значение излученных вибраций a_{rCHeq}	7 m/s ²
Неопределенность K_{CHeq}	1,5 m/s ²

* Уровень вибраций определен согласно п. 6.2.7 EN 60745-1.

Указанный в настоящую инструкцию уровень вибраций измерен в соответствии с установленную EN 60745 методику испытаний и может использоваться для сравнения электроинструментов. Уровень вибраций может использоваться для предварительной оценки воздействия.

Указанный уровень вибраций дан при условии использования инструмента по его прямому назначению. В тех случаях, когда электроинструмент используется для других целей, с другими принадлежностями, уровень вибраций может отличаться от указанного. В этих случаях уровень воздействия может значительно возрасти в рамках общего периода работы.

Для точной оценки воздействия вибраций во время определенного периода работы необходимо учитывать промежутки времени, в которые электроинструмент выключен, либо хотя и включен, но фактически не используется. Это может существенно сократить воздействия вибраций в течение всего периода работы.

Сохраняйте электроинструмент и его принадлежности в хорошем состоянии. Во время работы старайтесь сохранять руки теплыми - это поможет уменьшить вредное воздействие при работе с повышенной вибрацией.

Пыль материалов, как с краски с содержанием свинца, некоторых сортов древесины, минералов и металла может быть вредной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.

Определенные виды пыли, как из дуба и бука, считаются канцерогенными, особенно, совместно с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материал с содержанием асбеста разрешается обрабатывать только специалистам.

- По возможности применяйте отсос пыли.
- Для достижения максимально высокой эффективности сбора пыли при работе с данным электроинструментом, используйте пылесос, предназначенный для сбора пыли из древесины или для пыли из древесины и/или минеральной пыли.
- Следите за хорошей вентиляцией.
- Рекомендуется пользоваться дыхательной защитной маской с фильтром класса P2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

III - Общие указания по безопасности при работе с электроинструментами



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Прочитайте все предупреждения и указания по безопасности. Несоблюдение предупреждений и указаний по безопасности может привести к поражению электрическим током, от пожара и/или серьезные ранения.

Сохраните все предупреждения и указания для дальнейшего использования.

Термин “электроинструмент” во всех указанных ниже предупреждениях касается вашего электроинструмента, с питанием от сети (с кабелем) и/или электроинструмент с питанием от аккумуляторной батареи (без кабеля).

1) Безопасность рабочего места

- a) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок и недостаточное освещение являются предпосылками трудовых инцидентов.
- b) Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере при наличии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинстру-

менты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

- c) Держите детей и посторонних лиц на расстоянии, когда работаете с электроинструментом. Рассеивание может привести к потере контроля с Вашей стороны.

2) Электрическая безопасность

- a) Штепселя электроинструментов должны соответствовать контактным гнездам. Никогда не меняйте штепсель каким-либо способом. Не используйте какие-либо адаптерные штепселя для электроинструментов с защитным заземлением. Использование оригинальных штепселей и соответствующим им контактов уменьшает риск от удара электрическим током.
- b) Избегайте соприкосновения тела с землей или с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.
- c) Не оставляйте электроинструменты под дождем или во влажной среде. Проникновение воды в электроинструменты повышает риск от поражения электрическим током.
- d) Используйте кабель по назначению. Никогда не используйте кабель для переноса электроинструмента, натягивания или отключения штепселя из контактного гнезда. Держите кабель далеко от тепла, масла, острых

углов или движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели повышают риск от поражений электрическим током.

- e) Во время наружной работы с электроинструментом используйте удлинитель, подходящий для этих целей. Использование удлинителя, предназначенного для внешних /наружных/ работ, уменьшает опасность от поражения электрическим током.
- f) В случае, если работа с электроинструментом во влажной среде неизбежна, используйте предохранительное устройство, которое задействовано от остаточного тока для прерывания подачи тока. Использование предохранительного устройства уменьшает риск от поражения электрическим током.

3) Личная безопасность

- a) Будьте бдительными, работайте с повышенным вниманием и проявляйте благоразумие, когда работаете с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Момент невнимания при работе с электроинструментом может привести к серьезной производственной травме.
- b) Используйте индивидуальные средства защиты. Носите всегда защитные очки. Индивидуальные средства защиты, такие как маска против пыли, нескользкая обувь, защитный шлем или средства для защиты слуха, используемые в конкретных условиях, снижают риск от производственных травм.
- c) Избегайте невольного пуска инструмента. Убедитесь, что выключатель находится в положение „выключено” перед включением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее перед тем, как его возьмете в руки или переносите. Ношение электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение к источнику питания электроинструмента с выключателем во включенном положении является предпосылкой для производственной травмы.
- d) Удалите каждый ключ для затягивания или гаечный ключ перед включением электроинструмента. Ключ для затягивания или гаечный ключ, прикрепленный

к вращающейся части электроинструмента, может привести к трудовому инциденту.

- e) Не перегревайтесь. Поддерживайте правильное положение и равновесие в течение всей работы. Это позволит лучше управлять электроинструментом при неожиданных ситуациях.
- f) Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду или украшения. Держите свои волосы, одежду и перчатки далеко от движущихся частей. Широкая одежда, бижутерия или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- g) Если электроинструмент снабжен приспособлением для пыли, убедитесь, что они правильно установлены и правильно используются. Использование этих устройств может понизить связанные с пылью опасности.

4) Эксплуатация и уход за электроинструментами

- a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте правильно выбранный электроинструмент согласно его назначению. Правильно подобранный электроинструмент работает лучше и безопасней для объявленного режима работы, для которого он спроектирован.
- b) Не используйте электроинструмент в случае, если выключатель не переключается во включенное и исключенное положение. Каждый электроинструмент, который не может управляться с помощью его выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- c) Отключите штепсель от электросети перед тем, как начать любые настройки, перед заменой принадлежностей или перед тем, как убрать электроинструмент для хранения. Эти меры предосторожности снижают риск невольного пуска электроинструмента.
- d) Сохраняйте неиспользованные электроинструменты в местах, недоступных для детей и не позволяйте обслуживающему персоналу, который не знаком с электроинструментом или инструкциями по эксплуатации, работать с ним. Электроинструменты являются опасными в руках необученных потребителей.
- e) Проверяйте электроинструменты. Проверяйте, работают ли нормально и

двигутся ли свободно движущиеся части, находятся ли в целости и исправности части, а также проверяйте все прочие обстоятельства, которые могут неблагоприятно повлиять на работу электроинструмента. Если он поврежден, электроинструмент необходимо отремонтировать перед его дальнейшим использованием. Много инцидентов причиняются от плохо обслуживаемых электроинструментов.

- f) Поддерживайте режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно поддерживаемые режущие инструменты с острыми режущими углами реже блокируются и проще управляются.
- g) Используйте электроинструмент, принадлежность и части инструмента и т.д. в соответствии с этими инструкциями и способом, предусмотренным для конкретного типа электроинструмента, имея ввиду рабочие условия и работу, которую необходимо выполнять. Использование электроинструмента для работы не по назначению может привести к опасной ситуации.

5) Обслуживание

- a) Ремонтируйте ваш электроинструмент у квалифицированного специалиста по ремонту, при этом используйте только оригинальные запасные части. Это обеспечивает сохранение безопасности электроинструмента.

IV - Дополнительные указания по технике безопасности при работе с перфораторами



Используйте средства защиты слуха при продолжительной работе. Интенсивный шум во время работы может повредить слух.

- Всегда используйте дополнительную рукоятку, прилагаемую в комплекте с машиной. Потеря контроля может привести к трудовому происшествию.



Во время работы используйте средства защиты зрения от разлетающихся частиц. Носите защитные очки.



Примите меры предосторожности против вдыхания пыли. Некоторые материалы могут содержать токсические компоненты. Носите защитную маску. Подключите инструмент к устройству для удаления пыли (если это возможно).

- В случае потенциальной возможности касания режущей принадлежности до скрытой электропроводки или до собственного питающего шнура, держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукояток. Контакт принадлежности с токоведущим проводом ставит под напряжение также открытые металлические части электроинструмента и может привести к поражению оператора электрическим током.
- Не обрабатывайте материалы содержащих асбеста. Асбест считается канцерогенным веществом.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед тем, как подключить электроинструмент в электросеть, проверьте соответствие напряжения, указанного на табличке с техническими данными электроинструмента

- Источник питания, работающий при напряжении, превышающем указанное на электроинструменте, может вызвать серьезное поражение электрическим током оператора или электроинструмента.
- При наличии любых сомнений, не включайте штепсель электроинструмента в контактное гнездо.
- Использование источника питания с более низким, чем обозначенное на табличке электроинструмента напряжением, повредит электродвигатель.
- Во избежание перегрева, раскрутите кабель удлинителя кабельной катушки до конца.
- В случае необходимости в использовании удлинителя, убедитесь в том, что его сечение соответствует номинальному току используемого электроинструмента, проверьте исправность удлинителя.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При настройке, обслуживании или ремонте, в обязательном порядке отключайте электроинструмент и вынимайте штепсель из контакта.

- Во время работы держите машину крепко двумя руками, сохраняя стабильное положение тела. Направлять электроинструмент более безопасно, удерживая его двумя руками.
- Перед началом работы проверьте подходящим детектором металла наличие скрытой электропроводки, газопровода и водопровода, или обратитесь за содействием в соответствующие местные службы. Прикосновение сверла к скрытой электропроводке может вызвать поражение электрическим током. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Повреждение водопровода нанесет ущерб собственности или приведет к поражению электрическим током.
- Кабель электропитания следует держать вне рабочего охвата машины.
- Не используйте электроинструмент с поврежденным кабелем. Не прикасаясь к поврежденному кабелю, выньте штепсель из контакта, если кабель получит повреждение во время работы. Поврежденный кабель повышает опасность удара электрическим током.
- Всегда занимайте стабильную позицию. При работе на определенной высоте, убедитесь в том, что под Вами никого нет.
- Фиксируйте обрабатываемую деталь тисками или другим подходящим методом.
- Контролируйте инерционный момент при запуске электроинструмента или при заклинивании сверла. Немедленно выключите электроинструмент, если сверло заблокировалось. С повышенным вниманием контролируйте высокий реактивный момент, который может привести к откату. В случае перегрузки электроинструмента или заклинивания сверла в обрабатываемом материале, сверло будет заблокировано.
- Не прикасайтесь к инструменту или обрабатываемой детали сразу же после работы: они могут быть слишком горячими и вызвать ожог кожи.
- Обеспечьте чистоту рабочего места. Соединение пыли различных материалов очень опасно. Пыль легких металлов может привести к возгоранию или эксплозии.
- В зоне работ никогда не следует оставлять ветошь, шнуры, кабели и пр.
- Выключите инструмент перед тем, как отложить его в сторону.
- Электроинструмент следует использовать только по назначению. Любое другое

применение, отличающееся от указанного в данной инструкции, считается неправильным. Ответственность за любое повреждение или ранение, вызванное неправильным употреблением, несет потребитель, а не производитель.

- Для правильной эксплуатации электроинструмента следует соблюдать правила техники безопасности, указания по монтажу, эксплуатационные инструкции, описанные в этом документе. Все лица, которые используют или обслуживают эту машину, должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией, и информированы о возможных рисках, связанных с электроинструментом. Работа на электроинструменте запрещена детям и немощным людям. Следует держать детей под постоянным наблюдением, если они находятся в рабочей зоне. В обязательном порядке следует соблюдать правила техники безопасности, действующие в стране. Это условие касается и основных правил профессионального здравоохранения и техники безопасности.
- Производитель не несет ответственность в случае внесенных потребителем в электроинструмент изменений, или в случае повреждений, вызванных такими изменениями.
- Электроинструмент не следует использовать под открытым небом в дождливую погоду, во влажной среде (после дождя), или вблизи от возгораемых жидкостей и газов. Рабочее место должно быть хорошо освещено



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При работе долотом, переключатель 4 должен всегда находиться в позиции «молоток»!

V - Знакомство с электроинструментом

До начала работы, ознакомьтесь со всеми оперативными особенностями инструмента и условиями техники безопасности. Используйте электроинструмент и его принадлежности только по назначению. Любое другое приложение категорически запрещено.

1. Гнездо для SDS-Plus сверла
2. Защитное кольцо

3. Втулка освобождающая
4. Переключатель рабочего режима
5. Выключатель
6. Кнопка блокировки выключателя
7. Регулятор частоты вращения
8. Ограничительная линейка
9. Винт
10. Дополнительная рукоятка

VI - Указания по работе

Этот электроинструмент питается однофазным непостоянным током. Двойная изоляция электроинструмента согласно EN 60745-1 и IEC 60745 позволяет подключение электроинструмента к контактам без защитных клемм. Радиопомехи соответствуют директиве электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС. Этот электроинструмент предназначен для ударного сверления отверстий, долбления бетона, камня, кладки и других мягких материалов. Путем использования адаптера с патронником 176838 (не входит в комплект) в режиме ударного сверления, перфоратор может использоваться в качестве бормашины для сверления отверстий в стали, дереве, пластмассе и др. материалах.



Электроинструменты, маркированные с этим символом, снабжен механизмом для снижения вибраций, который снижает вибрации более чем на 50%..

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

- Проверьте напряжение электросети: оно должно соответствовать обозначенным на табличке техническим данным электроинструмента.
- Проверьте, в какой позиции находится переключатель. Электроинструмент следует подключать и отключать от электросети только при выключенном выключателе. Если штепсель будет включен в розетку при включенном выключателе, электроинструмент немедленно приводится в действие, что может привести к нежеланному инциденту.
- Убедитесь в исправности кабеля питания. В случае повреждения кабеля питания, его следует заменить специальным кабелем или узлом, обратившись к производителю или его сервисному специалисту во избежание возможных рисков.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда отключайте электроинструмент и вынимайте штепсель из контакта до начала любой настройки или обслуживания.

- Если рабочая зона находится на расстоянии от источника питания, используйте возможно наиболее короткий удлинитель с подходящим сечением.
- Проверьте правильность и надежность монтажа дополнительной рукоятки.

ПУСК-ОСТАНОВКА

Кратковременный пуск:

Пуск: нажать выключатель 5 (рис.1)

Остановка: освободить выключатель 5.

Длительная работа:

Пуск: нажать выключатель 5, и в этой позиции застопорить кнопкой 6. (Рис. 2)

Остановка: однократно нажать и сразу освободить выключатель 5

При низких температурах разрушение электроинструментом следует начать лишь через 3 минуты после начала его работы на холодном ходу.

УСТАНОВКА SDS-MAX ИНСТРУМЕНТА

Почистить и смазать хвост инструмента перед введением в гнездо! (Рис.3)

Освобождающая втулка 3 гнезда 1 передвигается назад (Рис.4а). Инструмент вводится до упора, шлицы гнезда должны попасть в каналы хвоста, после чего освобождающая втулка освобождается, а инструмент - застопорится. (Рис.4b)

Для того, чтобы вынуть инструмент, следует отвести освобождающую втулку 3 назад и вынуть инструмент. (Рис.5)



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте сверла больше указанного диаметра, т.к. это приведет к перегрузке электроинструмента.

ВЫБОР ОБОРОТОВ, ЧАСТОТЫ И СИЛЫ УДАРОВ

Вращением регулятора 7 можно выбрать подходящий режим оборотов, частоту и мощность ударов, в зависимости от вида обрабатываемого материала. Рекомендуются указанные в таблице режимы работы:

Область применения	Позиция регулятора	Скорость вращения	Частота ударов	Энергия одиночного удара
Выполнение отверстий с помощью корон	A-D	380-650 min ⁻¹	1560-2660 min ⁻¹	1.5-3.6 J
Штукатурка / легкие стройматериалы / кирпич / демонтаж плитки	D-E	650-740 min ⁻¹	2660-3030 min ⁻¹	3.6-4.3 J
Долбление и сверление бетона	F	830 min ⁻¹	3400 min ⁻¹	5 J

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ

Переключение рабочих режимов осуществляется в режиме покоя.

Поверните переключатель рабочих режимов 4 в указанном на нем желаемом направлении:

(1) Ударное сверление (Рис.6) - для сверления отверстий в кладке, бетоне и других материалах.

(2) Молоток (Рис.7) - для отбойки и долбления.

(3) Смена позиции долота (Рис.8) - для фиксирования позиции инструмента в желаемом угловом положении при долблении и разбивании (см. «Смена позиции долота»).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Поворачивайте переключатель рабочих режимов только в указанном на нем направлении. При переключении рабочего режима, инструмент следует слегка повернуть слева направо до фиксированного положения.

С помощью адаптера с патронником 176838 (не входит в комплект), в режиме ударного сверления перфоратор можно использовать в качестве бормашины для сверления отверстий в стали, дереве, пластмассе и др. материалах.

СМЕНА ПОЗИЦИИ ДОЛОТА (Рис.9)

- Вставить инструмент в гнездо, как это описано в «Монтаже SDS-Plus инструмента».

- Переключатель рабочего режима 4 установить в позицию "Смена позиции долота".

- Инструмент вращать вручную до желаемого положения.

- Переключатель рабочего режима 4 установить в позицию "молоток", после чего, вручную, слегка повернуть инструмент слева направо до фиксации.

Долговечность перфоратора и его высокая производительность возможны только при использовании подточенных инструментов для бурения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА

Всегда пользуйтесь дополнительной рукояткой.

Освободите рукоятку, вращая ее влево. Установите рукоятку в наиболее удобной рабочей позиции, и хорошо закрутите.

Не держите машину за дополнительную рукоятку, если она слабо затянута.

Посредством ограничительной линии 8 можно фиксировать глубину бурения отверстий. Ограничительная линия 8 фиксируется с помощью винта 9.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

Во время бурения бетона применяйте умеренный натиск (приблизительно 50 - 80N). Значительный по силе натиск не повышает производительность и сокращает срок работы машины.

Периодически вынимайте сверло из отверстия, чтобы удалить пыль.

Наблюдайте степень остроты сверла, производите замену сверла в случае значительного понижения производительности.

Оптимальный диаметр бурения бетона - до 24 мм, возможный диаметр - до 30 мм.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ЭТИМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

- Сверла для бетона SDS-Plus диаметром от Ø6 mm до Ø24 mm;
- Короны SDS-Plus диаметром до Ø80 mm;
- Шило SDS-Plus длиной до 300 mm;
- Долото SDS-Plus шириной до 40 mm;



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для этого электроинструмента рекомендуются указанные выше принадлежности или приспособления. Употребление иных принадлежностей или приспособлений является предпосылкой трудового происшествя. Используйте принадлежности или приспособления только по назначению. При необходимости в дополнительной информации обращайтесь в местный сервис SPARKY.

VII - Обслуживание



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда выключайте электроинструмент и вынимайте штепсель из розетки перед тем, как приступить к любой проверке или обслуживанию.

ОБЩАЯ ПРОВЕРКА

Регулярно проводите проверку всей крепежной - они должны быть крепко стянуты. В случае, если какой-либо винт открутился, его следует немедленно закрутить во избежание опасности (рис.10).

В случае повреждения кабеля питания, его замену должен произвести изготовитель или его сервисный специалист, во избежание опасности.

УХОД

Для обеспечения безопасной работы всегда поддерживайте в чистоте и машину, и ее вентиляционные отверстия.

Регулярно проверяйте вентиляционные отверстия электродвигателя или переключателей на наличие пыли или чужеродных тел. Используйте мягкую щетку для удалений пыли. Во избежание повреждения глаз, во

время ухода за устройством пользуйтесь защитными очками.

Если корпус машины загрязнен, протрите его мягкой влажной салфеткой. Можно использовать щадящий моющий препарат.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускается употребление спирта, бензина и прочих растворителей. Никогда не пользуйтесь разъедающими препаратами для чистки пластмассовых частей



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускается попадание и контакт устройства с водой.

ВАЖНО! В целях обеспечения безопасности работы электроинструмента и его надежности, все ремонтные работы, обслуживание и регулировку устройства (включительно проверку и замену щеток) следует проводить в специализированных сервисах SPARKY, используя исключительно оригинальные запасные части.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Электроинструмент следует периодически передавать в специализированный сервис SPARKY на профилактический осмотр. Профилактические осмотры продлевают срок работы Вашего электроинструмента.

Первый осмотр: после приблизительно 70 часов работы

Осуществляется оценка функционирования машины, и в случае необходимости осуществляется осмотр электроинструмента.

Второй осмотр: после приблизительно 140 часов работы, или при изнашивании щеток
Осуществляется тщательная очистка электроинструмента, проверка и устранение возникших или потенциальных дефектов (замена щеток и уплотнений).

Третий осмотр: после приблизительно 250 часов работы или при изнашивании щеток
Осуществляется тщательная очистка электроинструмента, проверка и устранение возникших или потенциальных дефектов (замена щеток и уплотнений).

Четвертый осмотр: после приблизительно 350 часов работы или при изнашивании щеток.

Осуществляется тщательная очистка электроинструмента, проверка и устранение возникших или потенциальных дефектов (замена щеток и уплотнений).

ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ

Защитное кольцо 2 предохраняет гнездо инструмента от загрязнений во время работы. При монтаже следует беречь защитное кольцо от повреждения.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае повреждения, немедленно замените защитное кольцо!

Для замены защитного кольца 2, переведите назад втулку 3. Держа защитное кольцо, рывком потяните за него вперед. Вставьте в стержень под наклоном новое защитное кольцо и фиксируйте.

VIII - Гарантия

Гарантийный срок электроинструментов SPARKY указан в гарантийной карте.

Неисправности, появившиеся в результате естественного изнашивания, перегрузки или неправильной эксплуатации, не входят в гарантийные обязательства.

Неисправности, появившиеся вследствие применения некачественных материалов и/или из-за производственных ошибок, устраняются без дополнительной оплаты путем замены или ремонта.

Рекламации дефектного электроинструмента SPARKY принимаются в том случае, если машина будет возвращена поставщику, или специализированному гарантийному сервису в не разобранном (первоначальном) состоянии.

Замечания

Внимательно прочтите всю инструкцию по эксплуатации перед тем, как приступить к использованию этого изделия.

Производитель сохраняет за собой право вносить в свои изделия улучшения и изменения, а также изменять спецификации без предупреждения.

Спецификации для разных стран могут различаться.

Зміст

I - Введення	86
II - Технічні дані	88
III - Загальні вказівки з безпеки при роботі з електроприладами	89
IV - Додаткові вказівки з техніки безпеки під час роботи з перфораторами	91
V - Ознайомлення з електроінструментом	A/92
VI - Вказівки щодо роботи	B/92
VII - Обслуговування	95
VIII - Гарантія	96

РОЗПАКУВАННЯ

У відповідності з загальноприйнятими технологіями великосерійного виробництва, майже не існує ризику поломки Вашого електроінструменту, або відсутності будь-якої з його частин. Якщо ви все ж таки встановите пошкодження, не використовуйте електроінструмент до тих пір, поки дефектна частина не буде замінена, а несправність - усунена. Порушення цієї рекомендації може призвести до серйозного трудового інциденту.

ЗБІРКА

Перфоратор поставляється в упаковці, у повністю зібраному вигляді.

I - Введення

Придбаний Вами електроінструмент SPARKY перевершить Ваші очікування. Він зроблений у відповідності до високих стандартів якості SPARKY, що відповідають суворим вимогам споживача. Його легко обслуговувати і він безпечний при експлуатації, при правильному використанні цей електроінструмент буде служити Вам довгі роки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!



Прочитайте уважно і цілком інструкцію з експлуатації, перед використанням новоприданого електроінструменту SPARKY. Зверніть спеціальну увагу на параграфи, позначених словом "Застереження". У Вашого електроінструменту SPARKY багато якостей, які полегшують роботу. При розробці цього інструменту основну увагу було направлено на безпеку, експлуатаційні якості і надійність, які полегшують його обслуговування і експлуатацію.



Не викидайте електроінструменти разом з побутовими відходами!

Відходи від електричних виробів не варто збирати разом з побутовими відходами. Будь ласка, викидайте в місцях, призначених для цього. Зв'яжіться з місцевою владою або представником для консультації щодо повторної переробки.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



З урахуванням охорони навколишнього середовища електроінструмент, приналежності й упаковка повинні надати відповідній переробці для повторного використання сировини, що міститься в них. Для полегшення повторної переробки деталей, зроблених з штучних матеріалів, вони позначені відповідним чином.

ОПИС СИМВОЛІВ

Табличка з даними електродріля містить спеціальні символи. Вони є важливою інформацією про використання інструмента та його характеристики.



Подвійна ізоляція для додаткового захисту.



Відповідає чинним європейським директивам.



Відповідає вимогам російських нормативних документів.



Відповідає вимогам українських нормативних документів.



Ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.

YYYY-Www Термін виробництва, де змінними символами є:

YYYY - рік випуску,

Www - черговий календарний тиждень.

BP

Електронний перфоратор.

II - Технічні дані

Модель	BP 330E
▪ Споживана потужність	900 W
▪ Оберти на неробочому ході	380-830 min ⁻¹
▪ Електронне регулювання обертів	так
▪ Константна електроніка	не
▪ Зміна напрямку обертання	не
▪ Запобіжна муфта	так
▪ Частота ударів на неробочому ході	1560-3400 min ⁻¹
▪ Енергія одиночного удару	1,5-5 J
▪ Оптимальний діаметр під час свердління бетону спіральними свердлами	24 mm
▪ Макс. діаметр інструменту для бетону:	
спіральні свердла	30 mm
корони	80 mm
▪ Макс. діаметр свердла для стали під час використання адаптера з патронником 176838 (не входить у комплект)	13 mm
▪ Макс. діаметр свердла для дерева під час використання адаптера з патронником 176838 (не входить у комплект)	30 mm
▪ Позиції долота	12
▪ Закріплення інструменту	SDS-Plus
▪ Вага (ЕРТА процедура 01/2003)	3,7 kg
▪ Клас захисту (EN 60745-1)	II

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШУМ І ВІБРАЦІЇ

Значення, заміряні згідно EN 60745.

▪ Рівень шуму

A-зважений рівень звукового тиску L_{pA}	90 dB (A)
Невизначеність K_{pA}	3 dB (A)
A-зважений рівень звукової потужності L_{WA}	101 dB (A)
Невизначеність K_{WA}	3 dB (A)

Використовуйте засоби для захисту від шуму!

▪ Рівень вібрацій *

Сумарні значення вібрацій (векторна сума трьох напрямків) визначені відповідно до EN 60745:

Ударне свердління по бетону

Значення випромєнених вібрацій a_{hHD}	11 m/s ²
Невизначеність K_{hHD}	2 m/s ²
Довбання	
Значення випромєнених вібрацій a_{hCHeq}	7 m/s ²
Невизначеність K_{hCHeq}	1,5 m/s ²

* Рівень вібрацій визначений згідно п. 6.2.7 EN 60745-1.

Вказаний в інструкції рівень вібрацій виміряний відповідно до встановлених EN 60745 методик випробувань, і може використовуватися для порівняння електроінструментів. Рівень вібрацій може використовуватися для попередньої оцінки впливу.

Зазначений рівень вібрацій надано за умови використання інструменту за його прямим призначенням. У тих випадках, коли електроінструмент використовується для інших цілей, з іншими речами, рівень вібрацій може відрізнятись від зазначеного. У цих випадках рівень впливу може значно зрости в рамках загального періоду роботи.

Для точної оцінки впливу вібрацій, під час певного періоду роботи необхідно враховувати проміжки часу, в які електроінструмент вимкнено, або хоча і включений, але фактично не використовується. Це може істотно скоротити вплив вібрацій протягом всього періоду роботи.

Зберігайте електроінструмент і його речі в гарному стані. Під час роботи намагайтеся зберігати руки теплими - це допоможе зменшити шкідливий вплив при роботі з підвищеною вібрацією.

Пил матеріалів, наприклад - фарби з вмістом свинцю, деяких сортів деревини, мінералів і металу може бути шкідливим для здоров'я. Дотик до пилу і потрапляння пилу в дихальні шляхи може викликати алергічні реакції та / або захворювання дихальних шляхів оператора або персоналу, що знаходиться поблизу.

Певні види пилу, наприклад, з дуба та бука, вважаються канцерогенними, особливо, спільно з присадками для обробки деревини (хромат, засіб для захисту деревини, тощо). Матеріал з вмістом азбесту дозволяється обробляти тільки фахівцям.

- По можливості застосовуйте відсмоктування пилу.
- Для досягнення максимально високої ефективності збирання пилу при роботі з даним приладом, використовуйте пилосос, призначений для збору пилу з деревини або для пилу з деревини та / або мінерального пилу.

- Слідкуйте за хорошою вентиляцією.

- Рекомендується користуватися дихальною захисною маскою з фільтром класу P2.

Дотримуйтесь розпорядження щодо оброблюваних матеріалів, що діють у Вашій країні.

III - Загальні вказівки з безпеки при роботі з електроприладами



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Прочитайте всі попередження і вказівки з безпеки. Недодержання попереджень і вказівок з безпеки може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та / або важкого поранення.

Збережіть всі попередження та вказівки для подальшого використання.

Термін "електроприлад" у всіх зазначених нижче попередженнях стосується вашого електроприладу, з живленням від мережі (з кабелем), та / або електроприладу з живленням від акумуляторної батареї (без кабелю).

1) Безпека робочого місця

a) Утримайте робоче місце в чистоті і добре освітленим. Безлад і недостатнє освітлення є передумовою виникнення трудових інцидентів.

b) Не працюйте з електроприладами у вибухонебезпечній атмосфері при наявності займих рідин, газів або пилу. Електроприлади створюють іскри, що можуть займати пил або пари.

c) Тримайте дітей та сторонніх осіб на відстані, коли працюєте з електроприладом. Розсіювання уваги може

призвести до втрати контролю з Вашого боку.

2) Електрична безпека

a) Штепселі електроприладів повинні відповідати контактним гніздам. Ніколи не змінюйте штепсель у будь-який спосіб. Не використовуйте будь-які адаптерні штепселі для електроприладів із захисним заземленням. Використання оригінальних штепселів і відповідних їм контактів зменшує ризик удару електричним струмом.

b) Уникайте дотику тіла з землею або заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, кухонні плити та холодильники. Якщо ваше тіло заземлене, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.

c) Не залишайте електроприлади під дощем або у вологому середовищі. Проникнення води в електроприлади підвищує ризик ураження електричним струмом.

d) Використовуйте кабель за призначенням. Ніколи не використовуйте кабель для перенесення електроприладу, натягування або відключення штепселя з контактної гнізда. Тримайте кабель далеко від тепла, олії, гострих кутів, що рухаються. Пошкоджені або заплутані кабелі підвищують ризик поразок електричним струмом.

e) Під час зовнішніх робіт використовуйте подовжувач, що підходить для цих цілей. Використання подовжувача, призначеного для зовнішніх робіт, зменшує небезпеку від ураження електричним струмом.

- f) У випадку, якщо робота з електроприладом у вологому середовищі неминуча, використовуйте запобіжний пристрій, який робить на залишковому струмі для переривання подачі струму. Використання запобіжного пристрою зменшує ризик ураження електричним струмом.
- 3) Особиста безпека**
- Будьте пильні, працюйте з підвищеною увагою і проявляйте розсудливість, коли працюєте з електроприладом. Не використовуйте електроприлад, коли ви стомлені, або під впливом наркотиків, алкоголю, медикаментів, тощо. *Одна мить неухвилю при роботі з електроприладом може призвести до серйозної виробничої травми.*
 - Використовуйте індивідуальні засоби захисту. Носіть завжди захисні окуляри. Індивідуальні засоби захисту, такі як маска проти пилу, неслизьке взуття, захисний шолом або засоби для захисту слуху, що використовуються в конкретних умовах, знижують ризик виникнення виробничих травм.
 - Уникайте мимовільного пуску інструменту. Переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні “вимкнено” перед включенням в джерело живлення та / або акумуляторної батареї, перед тим, візьмете в руки або перенесите. *Носіння електроприладу з пальцем на вимикачі або підключення до джерела живлення електроінструменту з вимикачем у включеному положенні є передумовою для виробничої травми.*
 - Видаліть кожен гайковий ключ перед включенням електроприладу. *Ключ для затягування або гайковий ключ, прикріплений до частини електроприладу, що обертається, може призвести до трудового інциденту.*
 - Не простягайтесь занадто. Підтримуйте правильне положення і рівновагу протягом всієї роботи. Це дозволить краще керувати електроприладом у несподіваних ситуаціях.
 - Носіть придатний одяг. Не носіть широкий одяг або прикраси. *Тримайте своє волосся, одяг і рукавички далеко від рухомих частин. Широкий одяг, біжутерія та довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.*
- g) Якщо електроприлад має пристосування для пилу, переконайтеся, що воно правильно встановлено і правильно використовується. *Використання цих пристроїв може знизити пов'язані з пилом небезпеки.*
- 4) Експлуатація і догляд за електроприладами**
- Не перевантажуйте електроприлад. Використовуйте правильно вибраний електроприлад згідно з його призначенням. *Правильно підібраний електроприлад працює краще і безпечніше для оголошеного режиму роботи, для якого він спроектований.*
 - Не використовуйте електроприлад у випадку, якщо вимикач не переходить у включену і виключену позицію. *Кожен електроприлад, який не може управлятися за допомогою вимикача, є небезпечним і підлягає ремонту.*
 - Вимкніть штепсель від електромережі перед тим, як почати будь-які налаштування, перед заміною приладдя або перед тим, як прибрати електроприлад для зберігання. *Ці запобіжні заходи знижують ризик мимовільного пуску електроприладу.*
 - Зберігайте невикористані електроприлади в місцях, недоступних для дітей, і не дозволяйте користуватися ним обслуговуючому персоналу, який не знайомий з електроприладом або інструкціями з експлуатації. *Електроприлади є небезпечними в руках ненавчених споживачів.*
 - Перевіряйте електроприлади. Перевіряйте, чи працюють нормально і рухаються вільно рухомі частини, чи знаходяться в цілості і справності усі частини, а також перевіряйте всі інші обставини, які можуть негативно вплинути на роботу електроприладу. *У разі ушкоджень електроприлад необхідно відремонтувати перед його подальшим використанням. Багато інцидентів заподіюються у випадку поганого обслуговування електроприладів.*
 - Підтримуйте різучі інструменти гострими і чистими. *Правильно підтримані різучі інструменти з гострими кутами рідше блокуються і простіше управляються.*
 - Використовуйте електроприлад, при-

належності (комплектуючі) і частини інструменту і т.д. відповідно до цих інструкцій та у засіб, передбачений для конкретного типу електроприладу, маючи на увазі робочі умови і роботу, яку необхідно виконувати. Використання електроприладу для роботи не за призначенням може призвести до небезпечної ситуації.

5) Технічне обслуговування

- а) Ремонтуйте ваш електроприлад у кваліфікованого фахівця з ремонту, при цьому використовуйте тільки оригінальні запасні частини. Це забезпечує безпеку електроприладу.

IV - Додаткові вказівки по техніці безпеки під час роботи з перфораторами



Використовуйте засоби захисту слуху під час тривалої роботи. Інтенсивний шум під час роботи може пошкодити слух.

- Завжди використовуйте додаткове руків'я, додане у комплект із машиною. Втрата контролю може призвести до трудової травми.



Під час роботи використовуйте засоби захисту зору від частинок, що розлітаються. Носіть захисні окуляри.



Прийміть запобіжні заходи проти вдихання пилу. Деякі матеріали можуть містити токсичні компоненти. Носіть захисну маску. Підключіть інструмент до пристрою для видалення пилу (якщо це можливо).

- В разі потенційної можливості дотику приладдя, що ріже до прихованої електропроводки або до власного шнура живлення, тримайте електроінструмент тільки за ізольовані поверхні руків'їв. Контакт приладдя з струмоведучим проводом ставить під напругу також відкриті металеві частини електроінструменту і може призвести до ураження оператора електричним струмом.

- Не обробляйте матеріали, що містять азбест. Азбест вважається канцерогенною речовиною.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Перед тим, як підключити електроінструмент в електромережу, перевірте відповідність напруги, зазначеної на табличці з технічними даними електроінструменту.

- Джерело живлення, що працює при нарузі, що перевищує зазначену на електроінструменті, може викликати серйозне ураження електричним струмом оператора або електроінструменту.
- У разі будь-яких сумнівів, не вставляйте штепсель електроінструменту у контактне гніздо.
- Використання джерела живлення з більш низькою, ніж позначеною на табличці електроінструменту напругою, зашкодить електродвигуну.
- Щоб уникнути перегріву, розкрутіть кабель подовжувача кабельної котушки до кінця.
- В разі необхідності використання подовжувача, переконайтеся у тому, що його перебір відповідає номінальному току використовуваного електроінструменту, перевірте справність подовжувача.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Під час налаштування, обслуговування або ремонту, в обов'язковому порядку відключайте електроінструмент та виймайте штепсель із розетки.

- Під час роботи тримайте машину міцно двома руками, зберігаючи стабільне положення тіла. Направляйте електроінструмент більш безпечно, утримуючи його двома руками.
- Перед початком роботи перевірте відповідним детектором металу наявність прихованої електропроводки, газопроводу та водопроводу, або зверніться за сприянням у відповідні місцеві служби. Дотик свердла до прихованої електропроводки може викликати ураження електричним струмом. Пошкодження газопроводу може привести до вибуху. Пошкодження газопроводу може привести до вибуху. Пошкодження водопроводу завдасть шкоди власності або призведе до ураження електричним струмом.
- Кабель електроживлення слід тримати поза робочою зоною машини.

- Не використовуйте електроінструмент із пошкодженим кабелем. Не торкаючись до ушкодженого кабелю, вийміть штепсель з контакту, якщо кабель отримає пошкодження під час роботи. Пошкоджений кабель підвищує небезпеку ураження електричним струмом.
- Завжди займайте стабільну позицію. Під час роботи на певній висоті, переконайтеся у тому, що під Вами нікого немає.
- Фіксуйте оброблювану деталь лещатами або іншим відповідним методом.
- Контролюйте інерційний момент під час запуску електроінструмента або під час заклинювання свердла. негайно вимкніть електроінструмент, якщо свердло заблокувалося. З підвищеною увагою контролюйте високий реактивний момент, який може привести до відскоку. У разі перевантаження електроінструменту або заклинювання свердла в оброблюваному матеріалі, свердло буде заблоковано.
- Не торкайтеся інструмента або оброблюваної деталі відразу ж після роботи: вони можуть бути дуже гарячими і викликати опік шкіри.
- Забезпечте чистоту робочого місця. З'єднання пилу різних матеріалів дуже небезпечно. Пил легких металів може призвести до займання або вибуху.
- У зоні робіт ніколи не слід залишати ганчірки, шнури, кабелі тощо
- Вимкніть інструмент перед тим, як відкласти його у бік.
- Електроінструмент слід використовувати тільки за призначенням. Будь-яке інше застосування, що відрізняється від зазначеного у даній інструкції, вважається неправильним застосуванням. Відповідальність за будь-яке пошкодження або поранення, викликане неправильним застосуванням, несе споживач, а не виробник.
- Для правильної експлуатації електроінструмента слід дотримуватися правил техніки безпеки, вказівок по монтажу, експлуатаційних інструкцій, описаних у цьому документі. Всі особи, які використовують або обслуговують цю машину, повинні бути ознайомлені з цією інструкцією, і поінформовані про можливі ризики, пов'язані з електроінструментом. Робота на електроінструменті заборонена дітям і немичним людям. Слід тримати дітей під постійним наглядом, якщо вони знаходяться у робочій зоні. В обов'язковому порядку слід дотримуватися правил техніки безпеки,

що діють у країні. Ця умова стосується й основних правил охорони праці здоров'я і техніки безпеки.

- Виробник не несе відповідальність у разі внесених споживачем в електроінструмент змін, або у разі пошкоджень, викликаних такими змінами.
- Електроінструмент не слід використовувати під відкритим небом у дощову погоду, у вологому середовищі (після дощу), або поблизу від займистих рідин і газів. Робоче місце має бути добре освітлено.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Під час роботи із долотом, перемикач 4 повинен завжди знаходитися у позиції «молоток»!

V - Ознайомлення з електроінструментом

До початку роботи, ознайомтеся з усіма оперативними особливостями інструменту та умовами техніки безпеки.

Використовуйте електроінструмент і його приладдя тільки за призначенням. Будь-яке інше застосування категорично заборонене.

1. Гніздо для SDS-Plus свердла
2. Захисне кільце
3. Втулка, що вивільняє
4. Переключення робочих режимів
5. Вимикач
6. Кнопка блокування вимикача
7. Регулятор частоти обертання
8. Обмежувальна лінійка
9. Гвинт
10. Додаткове руків'я

VI - Вказівки щодо роботи

Цей електроінструмент живиться однофазним неопістийним струмом. Подвійна ізоляція електроінструмента згідно EN 60745-1 й IEC 60745 дозволяє підключення електроінструменту до контактів без захисних клем. Радіоперешкоди відповідають директиві електромагнітної сумісності 2004/108/ЄС

Цей електроінструмент призначений для ударного свердління отворів, довбання бетону, каменю, кладки та інших м'яких матеріалів. Шляхом використання адаптера з

патронником 176838 (не входить у комплект) у режимі ударного свердління, перфоратор може використовуватися як бормашина для свердління отворів у металі, дереві, пластмасі та ін. матеріалах.



Електроінструменти, марковані цим символом, забезпечені механізмом для зниження вібрацій, який знижує вібрації більш ніж на 50%.

ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ

- Перевірте напругу електромережі: вона повинна відповідати позначеним на табличці технічним даним електроінструменту.
- Перевірте, в якій позиції знаходиться перемикач. Електроінструмент слід підключати та відключати від електромережі тільки під час вимкненого перемикача. Якщо штепсель буде включений у розетку при включеному перемикачі, електроінструмент негайно приводиться у дію, що може привести до небажаного інциденту.
- Переконайтеся у справності кабелю живлення. У разі пошкодження кабелю живлення, його слід замінити спеціальним кабелем або вузлом, звернувшись до виробника або його сервісного спеціаліста, щоб уникнути можливих ризиків.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Завжди відключайте електроінструмент та виймайте штепсель із контакту до початку будь-якого налаштування або обслуговування.

- Якщо робоча зона знаходиться на відстані від джерела живлення, використовуйте найбільш можливий короткий подовжувач із відповідним перерізом.
- Перевірте правильність і надійність монтажу додаткової рукоятки.

ПУСК - ЗУПИНКА

Короткочасний пуск:

Пуск: натиснути вимикач 5 (рис.1)

Зупинка: вивільнити вимикач 5.

Тривала робота:

Пуск: натиснути вимикач 5, й у цій позиції застопорити кнопкою 6 (рис. 2)

Зупинка: одноразово натиснути і відразу вивільнити вимикач 5

При низьких температурах руйнування електроінструментом слід розпочати лише через 3 хвилини після початку його роботи на неробочому ході.

УСТАНОВКА SDS-MAX ІНСТРУМЕНТУ

Почистити і змастити хвіст інструменту перед введенням у гніздо! (Рис. 3)

Втулка, що вивільнює 3 гнізда 1 пересувається назад (Рис.4а). Інструмент вводиться до упору, шліци гнізда повинні потрапити у канали хвоста, після чого втулка вивільнюється, а інструмент - застопорюється. (Рис.4б)

Для того, щоб вийняти інструмент, слід відвести втулку, що вивільнює 3 назад і вийняти інструмент. (Рис. 5)



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не використовуйте свердла більше зазначеного діаметру, тому що це призведе до перевантаження електроінструменту.

ВИБІР ОБЕРТІВ, ЧАСТОТИ І СИЛИ УДАРІВ

Обертанням регулятора 7 можна вибрати відповідний режим обертів, частоту і силу ударів, у залежності від виду оброблюваного матеріалу. Рекомендуються зазначені у таблиці режими роботи:

Область застосування	Позиція регулятора	Швидкість обертання	Частота ударів	Енергія одиночного удару
Виконання отворів за допомогою корон	A-D	380-650 min ⁻¹	1560-2660 min ⁻¹	1.5-3.6 J
Штукатурка / легкі будматеріали / цегла / демонтаж плитки	D-E	650-740 min ⁻¹	2660-3030 min ⁻¹	3.6-4.3 J
Довбання і свердління бетону	F	830 min ⁻¹	3400 min ⁻¹	5 J

ПЕРЕМИКАННЯ РОБОЧИХ РЕЖИМІВ

Перемикання робочих режимів здійснюється у режимі спокою.

Поверніть перемикач робочих режимів 4 у зазначеному на ньому бажаному напрямку:

(1) Ударне свердління (Рис.6) - для свердління отворів у кладці, бетоні та інших матеріалах.

(2) Молоток (Рис.7) - для відбивання і довбання.

(3) Зміна позиції долота (Рис.8) - для фіксування позиції інструменту в бажаному кутівому положенні при довбанні і розбиванні (див. "Зміна позиції долота").



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Повертайте перемикач робочих режимів тільки у зазначеному на ньому напрямку. Під час перемикання робочого режиму, інструмент слід злегка повернути зліва направо до фіксованого положення.

За допомогою адаптера з патронником 176838 (не входить у комплект), у режимі ударного свердління перфоратор можна використовувати як бормащини для свердління отворів у металі, дереві, пластмасі та ін матеріалах.

ЗМІНА ПОЗИЦІЇ ДОЛОТА (РИС.9)

- Вставити інструмент у гніздо, як це описано у «Монтажі SDS-Plus інструменту».

- Перемикач робочого режиму 4 встановити у позицію "Зміна позиції долота".

- Інструмент обертати вручну до бажаного положення.

- Перемикач робочого режиму 4 встановити у позицію "молоток", після чого, вручну, злегка повернути інструмент зліва направо до фіксації.

Довговічність перфоратора і його висока продуктивність можливі тільки під час використання підточених інструментів для буріння.

ДОДАТКОВЕ РУКІВ'Я

Завжди користуйтеся додатковим руків'ям.

Звільніть руків'я, обертаючи його вліво. Встановіть руків'я у найбільш зручну робочу позицію, і добре закрутіть.

Не тримайте машину за додаткове руків'я, якщо воно слабо затягнуте.

За допомогою обмежувальної лінії 8 можна фіксувати глибину буріння отворів. Обмежувальна лінія 8 фіксується за допомогою гвинта 9.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ

Під час буріння бетону застосовуйте помірний натиск (приблизно 50 - 80N). Значний за силою натиск не підвищує продуктивність і скорочує термін роботи машини.

Періодично виймайте свердло з отвору, щоб видалити пил.

Спостерігайте ступінь гостроти свердла, робіть заміну свердла у разі значного зниження продуктивності.

Оптимальний діаметр буріння бетону - до 24 мм, можливий діаметр - до 30 мм.

ПРИЛАДДА, ЩО МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ІЗ ЦИМ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

- Свердла для бетону SDS-Plus діаметром від Ø6 mm до Ø24 mm;
- Корони SDS-Plus діаметром до Ø80 mm;
- Шило SDS-Plus довжиною до 300 mm;
- Долото SDS-Plus шириною до 40 mm;



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для цього електроінструменту рекомендується зазначене вище приладдя або пристосування. Вживання іншого приладдя або інших пристосувань є передумовою трудового інциденту. Використовуйте приладдя або пристосування тільки за призначенням. За необхідності додаткової інформації звертайтеся до місцевого сервісу SPARKY.

VII - Обслуговування



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Завжди вимикайте електроінструмент та виймайте штепсель із розетки перед тим, як розпочати будь-яку перевірку або обслуговування.

ЗАГАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

Регулярно проводьте перевірку всіх кріплень - вони повинні бути міцно стягнуті. У випадку, якщо який-небудь гвинт відкрутиться, його слід негайно закрутити щоб уникнути небезпеки (рис.10).

У разі пошкодження кабелю живлення, його заміну повинен здійснити виробник або його сервісний фахівець, щоб уникнути небезпеки.

ДОГЛЯД

Для забезпечення безпечної роботи завжди підтримуйте у чистоті і машину, й її вентиляційні отвори.

Регулярно перевіряйте вентиляційні отвори електродвигуна або перемикачів на наявність пилу або сторонніх тіл. Використовуйте м'яку щітку для видалення пилу. Щоб уникнути пошкодження очей, під час догляду за пристроєм користуйтеся захисними окулярами. Якщо корпус машини забруднений, протріть його м'якою вологою серветкою. Можна використовувати щадний миючий препарат.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не допускається вживання спирту, бензину та інших розчинників. Ніколи не користуйтеся їдкими препаратами для чищення пластмасових частин.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не допускається попадання і контакт пристрою з водою.

ВАЖЛИВО! З метою забезпечення безпеки роботи електроінструменту і його надійності, всі ремонтні роботи, обслуговування і регулювання пристрою (враховуючи перевірку і заміну щіток) слід проводити у спеціалізованих сервісах SPARKY, використовуючи виключно оригінальні запасні частини.

ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯД

Електроінструмент слід періодично передавати у спеціалізований сервіс SPARKY на профілактичний огляд. Профілактичні огляди подовжують термін роботи Вашого електроінструменту.

Перший огляд: після приблизно 70 годин роботи

Здійснюється оцінка функціонування машини, й у разі необхідності здійснюється огляд електроінструменту.

Другий огляд: після приблизно 140 годин роботи, або у разі зношування щіток

Здійснюється ретельна очистка електроінструменту, перевірка й усунення наявних або потенційних дефектів (заміна щіток і ущільнень).

Третій огляд: після приблизно 250 годин роботи або у разі зношування щіток

Здійснюється ретельна очистка електроінструменту, перевірка й усунення наявних або потенційних дефектів (заміна щіток і ущільнень).

Четвертий огляд: після приблизно 350 годин роботи або у разі зношування щіток

Здійснюється ретельна очистка електроінструменту, перевірка й усунення наявних або потенційних дефектів (заміна щіток і ущільнень).

ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ

Захисне кільце 2 захищає гніздо інструменту від забруднень під час роботи. Під час монтажу слід берегти захисне кільце від пошкодження.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: У разі пошкодження, негайно замініть захисне кільце!

Для заміни захисного кільця 2, переведіть на зад втулку 3. Вставте в стрижень під нахилом нове захисне кільце і фіксуйте.

VIII - Гарантія

Гарантійний термін електроприладів SPARKY вказаний в гарантійній карті.

Несправності, що з'явилися в результаті природного зношування, перевантаження або неправильного користування, не входять до гарантійних зобов'язань.

Несправності, що з'явилися внаслідок застосування неякісних матеріалів та / або через виробничі помилки, усуваються без додаткової оплати шляхом заміни або ремонту.

Рекламації дефектного електроприладу SPARKY приймаються у тому випадку, якщо прилад буде повернуто постачальнику, або спеціалізованому гарантійного сервізу в не розібраному (початковому) стані.

Примітки

Уважно прочитайте всю інструкцію з експлуатації, перед тим, як приступити до використання виробу.

Виробник зберігає за собою право вносити у свої вироби поліпшення і зміни, а також змінювати специфікації без попередження.

Специфікації для різних країн можуть відрізнятися.

Съдържание

I - Въведение.....	97
II - Технически данни.....	99
III - Общи указания за безопасност при работа с електроинструменти.....	100
IV - Допълнителни правила за безопасност при работа с перфоратори.....	102
V - Запознаване с електроинструмента.....	A/103
VI - Указания за работа.....	B/104
VII - Поддръжка.....	106
VIII - Гаранция.....	107

РАЗОПАКОВАНЕ

В съответствие с общоприетите технологии на едросерийно производство е малко вероятно Вашият електроинструмент да бъде неизправен или някоя от частите му да липсва. Ако забележите, че нещо не е наред, не работете с електроинструмента, докато повредената част не бъде заменена или неизправността не бъде отстранена. Неспазването на тази препоръка може да доведе до сериозна трудова злополука.

СГЛОБЯВАНЕ

Перфораторът се доставя опакован и напълно сглобен.

I - Въведение

Новопридобитият от Вас електроинструмент SPARKY ще надхвърли Вашите очаквания. Той е произведен в съответствие с високите стандарти на качеството на SPARKY, отговарящи на строгите изисквания на потребителя. Лесен за обслужване и безопасен при експлоатация, при правилна употреба този електроинструмент ще Ви служи надеждно дълги години.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Внимателно прочетете цялата инструкция за използване преди да използвате новопридобития си електроинструмент SPARKY. Обърнете специално внимание на текстовете, които започват с думата “Предупреждение”. Вашият електроинструмент SPARKY притежава много качества, които ще улеснят Вашата работа. При разработката на този електроинструмент най-голямо внимание е обърнато на безопасността, експлоатационните качества и надеждността, които го правят лесен за поддръжка и експлоатация.



Не изхвърляйте електроинструменти заедно с битовите отпадъци!

Отпадъците от електрически изделия не трябва да се събират заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте на местата, предназначени за това. Свържете се с местните власти или представител за консултация относно рециклирането.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



С оглед опазване на околната среда електроинструментът, принадлежностите и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторно използване на съдържащите се в тях суровини.

За облекчаване на рециклирането детайлите, произведени от изкуствени материали, са обозначени по съответния начин.

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

Върху табелката с данни на електроинструмента са означени специални символи. Те предоставят важна информация за изделието или инструкциите за неговото ползване.



Двойна изолация за допълнителна защита.



Съответства на приложимите европейски директиви.



Съответствие с изискванията на руските нормативни документи.



Съответства на изискванията на украинските нормативни документи.




Запознайте се с инструкцията за използване.

YYYY-Www Период на производство, където променливи символи са:
YYYY - година на производство,
Www - поредна календарна седмица.

BP Перфоратор.

II - Технически данни

Модел	BP 330E
▪ Консумирана мощност	900 W
▪ Обороти на празен ход	380-830 min ⁻¹
▪ Електронно регулиране на оборотите	да
▪ Константна електроника	не
▪ Смяна посоката на въртене	не
▪ Предпазен механичен съединител	да
▪ Честота на ударите на празен ход	1560-3400 min ⁻¹
▪ Енергия на единичен удар	1,5-5 J
▪ Оптимален диаметър при пробиване в бетон със спирални свредла	24 mm
▪ Макс. диаметър на инструмента в бетон:	
спирални свредла	30 mm
боркорони	80 mm
▪ Макс. диаметър на свредлото в стомана при използване на адаптер с патронник 176838 (не влиза в комплекта)	13 mm
▪ Макс. диаметър на свредлото в дърво при използване на адаптер с патронник 176838 (не влиза в комплекта)	30 mm
▪ Позиции на длетото	12
▪ Закрепване на инструмента	SDS-Plus
▪ Тегло (ЕРТА процедура 01/2003)	3,7 kg
▪ Клас на защита (EN 60745-1) 	II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ШУМ И ВИБРАЦИИ

Стойностите са измерени съгласно EN 60745.

▪ Излъчване на шум

A-претеглено ниво на звуково налягане L_{pA}	90 dB (A)
Неопределеност K_{pA}	3 dB (A)
A-претеглено ниво на звукова мощност L_{wA}	101 dB (A)
Неопределеност K_{wA}	3 dB (A)

Използвайте средства за защита от шума!

▪ Излъчване на вибрации *

Обща стойност на вибрациите (векторна сума по трите оси), определена съгласно EN 60745:

Ударно пробиване в бетон

Стойност на излъчените вибрации a_{hHD}	11 m/s ²
Неопределеност K_{hHD}	2 m/s ²
Къртене	
Стойност на излъчените вибрации a_{hCHeq}	7 m/s ²
Неопределеност K_{hCHeq}	1,5 m/s ²

* Вибрациите са определени съгласно т. 6.2.7 на EN 60745-1.

Посоченото в тази инструкция ниво на вибрации е измерено в съответствие с методиката за изпитване, указана в EN 60745 и може да се използва за сравняване на електроинструменти. Нивото на вибрации може да се използва за предварителна оценка на степента на въздействие.

Декларираното ниво на вибрации се отнася за основното предназначение на електроинструмента. В случаите, при които електроинструментът се използва за друго предназначение, с други принадлежности или ако електроинструментът не се поддържа добре, нивото на вибрации може се различава от посоченото. В тези случаи нивото на въздействие може значително да нарасне в границите на общия период на работа.

При оценката на нивото на въздействие на вибрации трябва също да се отчита времето, през което електроинструментът е изключен или е включен, но не се използва. Това може значително да понижи нивото на въздействие в границите на общия период на работа.

Поддържайте електроинструмента и принадлежностите в добро състояние. Пазете ръцете си топли по време на работа - това ще намали вредното въздействие при работа с повишени вибрации.

Прахът, отделян при обработването на материали като оловосъдържащи бои, някои видове дървесина, минерали и метали, може да бъде опасен за здравето. Допирът или вдишването на праха може да предизвика алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на оператора или на намиращи се в близост лица.

Някои видове прах, например от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за обработка на дървесина (хромат, консерванти). Материал, който съдържа азбест, трябва да се обработва само от специалисти.

- Когато това е възможно, използвайте прахоотвеждане.
- За да се постигне висока степен на прахоулавяне, при работа с този електроинструмент използвайте прахосмукачка, предназначена за събиране на прах от дървесина или за прах от дървесина и/или минерален прах.
- Осигурете добра вентилация на работното място.
- Препоръчва се използването на защитна маска за прах с филтър клас P2.

Спазвайте действащите във вашата страна разпоредби за обработване на съответните материали.

III - Общи указания за безопасност при работа с електроинструменти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Четете всички предупреждения и указания за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията за безопасност може да предизвика поражение от електрически ток, пожар и/или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и указания за бъдещо ползване.

Терминът "електроинструмент" във всички описани по-долу предупреждения се отнася до вашия електроинструмент, захранван от мрежата (с шнур) и/или електроинструмент, захранван от акумулаторна батерия (без шнур).

1) Безопасност на работното място

- a) Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление са предпоставка за трудови злополуки.
- b) Не работете с електроинструменти в експлозивни атмосфери при наличие на запалими течности, газове или прах. Електроинструментите образуват искри, които могат да възпламенят праха или парите.

c) Дръжте децата и страничните лица на разстояние, когато работите с електроинструмент. *Разсейването може да доведе до загуба на контрол от Ваша страна.*

2) Електрическа безопасност

- a) Щепселите на електроинструментите трябва да съответстват на контактите. Никога не променяйте щепсела по какъвто и да било начин. Не използвайте каквито и да са адаптерни щепсели за електроинструменти със защитно заземяване. *Употребата на непроменени щепсели и съответстващите им контакти намалява риска за поражение от електрически ток.*
- b) Избягвайте допир на тялото до земя или до заземени повърхности, такива като тръби, радиатори, кухненски печки и хладилници. *Ако тялото ви е заземено, съществува повишен риск от поражение от електрически ток.*
- c) Не излагайте електроинструментите надъжд или във влажна среда. *Проникването на вода в електроинструмента повишава риска от поражение от електрически ток.*
- d) Използвайте шнура по предназначение. Никога не използвайте шнура за носене на електроинструмента, опъване или изваждане на щепсела от контактното гнездо. Дръжте шнура далече от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. *Увредени или оплетени шнурове повишават риска за поражение от електрически ток.*

- e) При работа с електроинструмента на открито, използвайте удължител, подходящ за работа на открито. Използването на удължител, подходящ за работа на открито, намалява риска от поражение от електрически ток.
- f) Ако работата с електроинструмента във влажна среда е неизбежна, използвайте предпазно устройство, задействано от остатъчен ток, за прекъсване на захранването. Използването на предпазно устройство намалява риска от поражение от електрически ток.
- 3) Лична безопасност**
- a) Бъдете бдителни, работете с повишено внимание и проявявайте благоразумие, когато работите с електроинструмент. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влияние на наркотици, алкохол или медикаменти. Момент на невнимание при работа с електроинструмент може да предизвика сериозна трудова злополука.
- b) Използвайте лични предпазни средства. Носете винаги средства за защита на очите. Лични предпазни средства, като маска против прах, неплъзгащи се безопасни обувки, защитен шлем или средства за защита на слуха, използвани при конкретните условия, намаляват риска от трудови злополуки.
- c) Избягвайте неволно пускане. Убедете се, че прекъсвачът е в изключено положение преди включване към източник на захранване и/или акумулаторна батерия, преди да го вземете или пренасяте. Носенето на електроинструмент с пръст върху прекъсвача или свързването към източник на захранване на електроинструмент с прекъсвач във включено положение е предпоставка за трудова злополука.
- d) Отстранете всеки ключ за затягане или гаечен ключ преди включване на електроинструмента. Ключ за затягане или гаечен ключ, прикрепен към въртяща се част на електроинструмента, може да предизвика трудова злополука.
- e) Не се пресягайте. Поддържайте правилен стоеж и равновесие през цялото време. Това позволява по-добро управление на електроинструмента при неочаквани ситуации.
- f) Носете подходящо работно облекло. Не носете широки дрехи или бижута.
- Дръжте косите си, дрехите и ръкавиците далеч от движещи се части. Широки дрехи, бижута или дълги коси могат да се захванат от движещи се части.
- g) Ако електроинструментът е снабден с приспособления за засмукване и улавяне на прах, убедете се, че те са свързани и правилно използвани. Използването на тези устройства може да намали свързаните с прах опасности.
- 4) Използване и грижи за електроинструментите**
- a) Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте правилно избрания електроинструмент според приложението. Правилно избраният електроинструмент работи по-добре и по-безопасно при обявения режим на работа, за който е проектиран.
- b) Не използвайте електроинструмента, ако прекъсвачът не превключва във включено и изключено положение. Всеки електроинструмент, който не може да бъде управляван с прекъсвач, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- c) Разединете щепсела от захранващата мрежа преди да извършите всякакви настройки, преди замяна на принадлежности или преди да приберете електроинструмента за съхранение. Тези предпазни мерки за безопасност намаляват риска от неволно пускане на електроинструмента.
- d) Съхранявайте неизползваните електроинструменти на места, недостъпни за деца и не позволявайте на обслужващи лица, които не познават електроинструмента или не са запознати с тези инструкции, да работят с него. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
- e) Поддържайте електроинструментите. Проверявайте движещите се части дали функционират нормално и се движат свободно, целостта и изправността на частите, както и за всякакво друго обстоятелство, което може неблагоприятно да повлияе на работата на електроинструмента. Ако е повреден, електроинструментът трябва да бъде ремонтиран преди по-нататъшно използване. Много злополуки са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
- f) Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържани

те режещи инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да блокират и са по-лесни за управление.

- g) Използвайте електроинструмента, принадлежностите и частите на инструмента и т.н. в съответствие с тези инструкции и по начин, предвиден за конкретния тип електроинструмент, като вземате предвид работните условия и работата, която трябва да се извършва. Използването на електроинструмента за работа, различна от тази, за която е проектиран, може да предизвика опасна ситуация.

5) Обслужване

- a) Поддържайте вашия електроинструмент при квалифициран специалист по ремонта, като използвате само оригиналните резервни части. Това осигурява запазването на безопасността на електроинструмента.

IV - Допълнителни указания за безопасност при работа с перфоратори



Използвайте средства за защита на слуха при работа с електроинструмента. Интензивният шум по време на работа може да предизвика слухови увреждания.

- Винаги използвайте допълнителната ръкохватка, доставена с машината. Загубата на контрол може да предизвика трудова злополука



По време на работа използвайте средства за защита на зрението, за да се предпазите от хвърчащи частици. Носете защитни очила.



Вземете предпазни мерки срещу вдишване на прах. Някои материали могат да съдържат токсични съставки. Носете прахозащитна маска. Използвайте устройство за прахоотвеждане, ако е възможно присъединяването му към електроинструмента.

- Дръжте електроинструмента само за

изолираните повърхности за захващане когато извършвате операция, при която режещата принадлежност може да допре до скрита ел.инсталация или до собствения шнур. Допирът на режещата принадлежност до проводник под напрежение ще постави откритите метални части на електроинструмента под напрежение и операторът ще получи токов удар.

- Не обработвайте материали, съдържащи азбест. Азбестът се счита за канцерогенно вещество.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да свържете електроинструмента към захранващата мрежа, убедете се че захранващото напрежение отговаря на посоченото върху табелката с технически данни на електроинструмента.

- Източник на захранване с напрежение, по-високо от посоченото за електроинструмента, може да предизвика както сериозно поражение от електрически ток върху оператора, така и повреда на електроинструмента.
- Ако имате някакви колебания, не поставяйте щепсела на електроинструмента в контактното гнездо.
- Използването на източник на захранване с напрежение, по-ниско от обозначеното върху табелката на електроинструмента, ще увреди електродвигателя.
- За да се предотврати евентуално прегряване, винаги развивайте докрай кабела от удължител с кабелен барабан.
- Когато се налага използването на удължител, убедете се, че сечението му отговаря на номиналния ток на използвания електроинструмент, както и в изправността на удължителя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изключвайте електроинструмента и изваждайте щепсела от контакта преди извършване на каквато и да било настройка, обслужване или поддръжка.

- Докато работите винаги дръжте машината здраво с двете си ръце и поддържайте стабилно положение на тялото. Електроинструментът се направлява по-

- безопасно, когато го държите с две ръце.
- Преди започване на работа проверявайте с подходящ металотърсач за наличието на скрита електроинсталация, газопровод или водопровод или потърсете съдействие от съответните местни служби. Допирът на свредлото до скрита електроинсталация може да предизвика поражение от електрически ток. Повредата на газопровод може да предизвика експлозия. Пробиването на водопровод ще предизвика повреда на собственост или поражение от електрически ток.
 - Дръжте захранващия кабел извън работния обсег на машината.
 - Не използвайте електроинструмента с повреден кабел. Не докосвайте повредения кабел и извадете щепсела от контакта, ако кабелът се повреди по време на работа. Повредените кабели повишават риска от токов удар.
 - Винаги поддържайте стабилно положение на тялото си. Когато работите с електроинструмента на височина, убедете се, че под вас няма никой.
 - Фиксирайте обработвания детайл в менгеме или по друг подходящ начин.
 - Следете инерционния момент при пускане на електроинструмента или при заклиняване на свредлото. Веднага изключете електроинструмента ако свредлото блокира. Бъдете нащрек за висок реактивен момент, който може да предизвика откат. Свредлото ще блокира ако претоварите електроинструмента или ако то се заклини в обработвания материал.
 - Не докосвайте свредлото или обработвания детайл веднага след работа. Те могат да бъдат много горещи и да предизвикат изгаряне на кожата.
 - Поддържайте чисто работното място. Смесването на прах от различни материали е особено опасно. Прахът от леки метали може да гори или експлодира.
 - Никога не оставяйте парцали, кълчища, проводници или тел в близост до работното място.
 - Винаги изключвайте машината преди да я оставите настрана.
 - Електроинструментът трябва да се използва само по предназначение. Всякаква друга употреба, различаваща се от описаната в тази инструкция, ще се счита за неправилна употреба. Отговорността за всякаква повреда или нараняване, про-

изтичащи от неправилна употреба, ще се носи от потребителя, а не от производителя.

- За да експлоатирате правилно този електроинструмент, трябва да съблюдавате правилата за безопасност, общите инструкции и указанията за работа, посочени тук. Всички потребители трябва да са запознати с тази инструкция за експлоатация и информирани за потенциалните рискове при работата с електроинструмента. Деца и физически слаби хора не трябва да използват електроинструмента. Децата трябва да бъдат под непрекъснато наблюдение ако се намират в близост до мястото, където се работи с електроинструмента. Задължително е да предприемете и превантивни мерки за безопасност. Същото се отнася и за спазването на основните правила за професионалното здраве и безопасност.
- Производителят не носи отговорност за извършени от потребителя промени върху електроинструмента или за повреди, предизвикани от подобни промени.
- Електроинструментът е предназначен за работа в помещения и зони с нормална пожарна опасност съгласно "Наредба №2 "Противопожарни строително-технически норми". Не се допуска използването му във взривоопасна и пожароопасна среда, при температура на околния въздух над 40°C, в особено влажна среда, при наличие на валежи и в химически активна среда. Работното място трябва да е добре осветено.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работа с длето, превключателят 4 трябва да бъде винаги в положение "чук"!

V - Запознаване с електроинструмента

Преди да започнете да работите с електроинструмента се запознайте с всички оперативни особености и условия за безопасност. Използвайте електроинструмента и принадлежностите му само по предназначение. Всяко друго приложение е изрично забранено.

1. Гнездо за SDS-Plus свредла
2. Защитен пръстен
3. Втулка освобождаваща
4. Превключател на работните режими
5. Прекъсвач

6. Бутон за застопоряване на прекъсвача
7. Регулатор на честотата на въртене
8. Ограничителна линия
9. Винт
10. Допълнителна ръкохватка

VI - Указания за работа

Този електроинструмент се захранва само с еднофазно променливо напрежение. Той е с двойна изолация съгласно EN 60745-1 и IEC 60745 и може да се присъединява към контакти без защитни клеми. Радиосмущенията съответстват на Директивата за електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕС.

Този електроинструмент е предназначен за ударно пробиване на отвори и къртене на бетон, камък, зидария и други крехки материали. Чрез използването на адаптер с патронник 176838 (не влиза в комплекта) в пробивен режим, перфораторът може да се използва като бормашина за пробиване на отвори в стомана, дърво, пластмаси и др. материали.



Маркираните с този знак електроинструменти са снабдени с механизъм за редуция на вибрациите, който намалява вибрациите с над 50%.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА

- Проверете дали напрежението на електрическата мрежа отговаря на това, означено върху табелката с технически данни на електроинструмента.
- Проверете в какво положение се намира прекъсвачът. Електроинструментът трябва да се присъединява и отделя от захранващата мрежа само при изключен прекъсвач. Ако поставите щепсела в контакт докато прекъсвачът е във включено положение, електроинструментът веднага ще се задейства, което е предпоставка за злополука.
- Убедете се в изправността на захранващия кабел и щепсел. Ако захранващият кабел е повреден, замаяната трябва да се извърши от производителя или от негов сервизен специалист, за да се избегнат опасностите от замаяната.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изключвайте електроинструмента и изваж-дайте щепсела от контакта преди извършване на всякаква настройка, обслужване или поддръжка.

- Ако зоната на работа е отдалечена от източника на захранване, използвайте колкото е възможно по-къс удължител с подходящо сечение.
- Проверете дали допълнителната ръкохватка е правилно поставена и надеждно затегната.

ПУСКАНЕ - СПИРАНЕ

Кратковременно задействане:

Пускане: прекъсвач 5 се натиска. (Фиг.1)

Спиране: прекъсвач 5 се отпуска.

Продължителна работа:

Пускане: прекъсвач 5 се натиска и в натиснато състояние се застопорява с бутон 6. (Фиг. 2)

Спиране: прекъсвач 5 се натиска еднократно и се отпуска веднага.

При ниски температури къртенето с електроинструмента трябва да започне едва след като е работил около 3 минути на празен ход.

ПОСТАВЯНЕ НА ИНСТРУМЕНТ СЪС SDS-Plus ОПАШКА

Почистете и смажете опашката на инструмента преди поставянето му в гнездото! (Фиг.3) Втулка освобождаваща 3 на гнездото 1 се изтегля назад (Фиг.4а). Инструментът се вкарва до упор, като се следи шлиците на гнездото да влязат в каналите на опашката, след което втулка освобождаваща се отпуска и инструментът се застопорява. (Фиг.4b) За да се свали инструмента, втулка освобождаваща 3 се изтегля назад след което инструмента се изважда. (Фиг.5)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте свредла с диаметър, по-голям от указания, тъй като ще претоварите електроинструмента.

ИЗБОР НА ОБОРОТИ, ЧЕСТОТА И ЕНЕРГИЯ НА УДАРИТЕ

Чрез завъртането на регулатор 7 се избират подходящи обороти, честота и енергия на ударите в зависимост от обработвания материал. Препоръчително е да се използват посочените в таблицата режими на работа.

Област на приложение	Положение на регулатора	Скорост на въртене	Честота на ударите	Енергия на единичен удар
Пробиване на отвори с боркорони	A-D	380-650 min ⁻¹	1560-2660 min ⁻¹	1.5-3.6 J
Мазилка / леки строителни материали / тухли / къртене на плочки	D-E	650-740 min ⁻¹	2660-3030 min ⁻¹	3.6-4.3 J
Къртене и пробиване на бетон	F	830 min ⁻¹	3400 min ⁻¹	5 J

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТНИТЕ РЕЖИМИ

Превключването на работните режими да се извършва в покой.

Завъртете превключвателя на работните режими 4 в указаната върху него посока до желаното положение:

- (1) Ударно пробиване (Фиг.6) - за пробиване на отвори в зидария, бетон и други материали.
- (2) Чук (Фиг.7) - за къртене и дълбане.
- (3) Смяна на позицията на длетото (Фиг.8) - за фиксиране позицията на инструмента в желаното ъглово положение при къртене и дълбане (виж точка "Смяна на позицията на длетото").



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Завъртайте превключвателя на работните режими само в указаната върху него посока. При всяко превключване на работните режими инструментът трябва да се завърта леко с ръка наляво-надясно докато се фиксира.

Чрез използването на адаптер с патронник 176838 (не влиза в комплекта) в пробивен режим, перфораторът може да се използва като бормашина за пробиване на отвори в стомана, дърво, пластмаси и др. материали.

СМЯНА НА ПОЗИЦИЯТА НА ДЛЕТОТО (Фиг.9)

- Поставя се инструмента в гнездото както е

описано в точка "Поставяне на SDS-Plus инструмент".

- Превключвателят на работните режими 4 се завърта в положение "Смяна на позицията на длетото".

- Инструментът се завърта с ръка до желаното положение.

- Превключвателят на работните режими 4 се завърта в положение "чук", след което инструментът се завърта леко с ръка наляво-надясно докато се заключи.

По-голяма дълготрайност на перфоратора и висока производителност могат да се постигнат само с добре заточени инструменти за къртене и дълбане.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РЪКОХВАТКА

Използвайте винаги допълнителната ръкохватка.

Разхлабете ръкохватката като я развиете наляво. Завъртете ръкохватката в най-удобната за работа позиция след което добре я затегнете.

Не носете машината за допълнителната ръкохватка, когато тя е разхлабена.

Посредством ограничителна линия 8 може да се фиксира дълбочината на пробиваните отвори. Ограничителната линия 8 се фиксира с винта 9.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ РАБОТА

Прилагайте умерен натиск при пробиване в бетон (приблизително 50 - 80N). Големият натиск не повишава производителността при пробиване и води до намаляване живота на машината.

От време на време изваждайте свредлото от отвора, за да се отстрани праха.

Да се следи степента на затпяване на свредлото и да се сменя, когато се забележи значи-

телно намаляване на производителността. Оптималният обхват при пробиване в бетон е до 24 mm, възможният обхват е до 30 mm.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С ТОЗИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

- Свредла за бетон SDS-Plus с диаметър от Ø6 mm до Ø 24 mm;
- Боркорони SDS-Plus с диаметър до Ø80 mm;
- Шила SDS-Plus с дължина до 300 mm;
- Длета SDS-Plus с ширина до 40 mm;



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За работа с този електроинструмент се препоръчват горепосочените принадлежности или приспособления. Употребата на принадлежности или приспособления, различни от посочените, е предпоставка за трудова злополука. Използвайте принадлежности или приспособленията само по предназначение. Ако се нуждаете от допълнителна информация относно тези принадлежности, обърнете се към местния сервиз на SPARKY..

VII - Поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изключвайте електроинструмента и изваждайте щепсела от контакта преди всякаква проверка или поддръжка.

ОБЩА ПРОВЕРКА

Проверявайте редовно всички крепежни елементи и се уверете, че те са здраво притегнати. В случай, че някой от винтовете се е разхлабил, го затегнете незабавно, за да избегнете рискови ситуации. (Фиг. 10)

Ако захранващият кабел е повреден, замената трябва да се извърши от производителя или негов сервизен специалист, за да се избегнат опасностите от замената.

ПОЧИСТВАНЕ

За безопасна работа поддържайте винаги чисти машината и вентилационните отвори. Редовно проверявайте дали във вентилационната решетка близо до електродвигателя

или около превключвателите не е проникнал прах или чужди тела. Използвайте мека четка за да отстраните събрания се прах. За да предпазите очите си, по време на почистването носете защитни очила.

Ако корпусът на машината се нуждае от почистване, избършете го с мека влажна кърпа. Може да се използва слаб препарат за миене.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се допуска употребата на спирт, бензин или други разтворители. Никога не използвайте разяждащи препарати за почистване на пластмасовите части.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се допуска влизането на вода в контакт с машината.

ВАЖНО! За да се осигури безопасната работа с електроинструмента и неговата надеждност, всички дейности по ремонта, поддръжката и регулирането (включително проверката и подмяната на четките) трябва да се извършват в оторизираните сервиси на SPARKY с използване само на оригинални резервни части.

ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД

Периодично електроинструмента да се представя на оторизиран сервиз на SPARKY за извършване на профилактичен преглед. Профилактичните прегледи ще удължат живота на вашия електроинструмент.

Първи преглед – след приблизително 70 часа работа

Извършва се оценка на функционирането на машината и при необходимост се прави преглед на електроинструмента.

Втори преглед – след приблизително 140 часа работа или след износване на четки

Извършва се основно почистване на електроинструмента, преглед и отстраняване на възникнали или потенциални дефекти (заменят се четки и уплътнителни пръстени).

Трети преглед – след приблизително 250 часа работа или след износване на четки

Извършва се основно почистване на електроинструмента, преглед и отстраняване на възникнали или потенциални дефекти (заменят се четки и уплътнителни пръстени).

Четвърти преглед – след приблизително 350 часа работа или след износване на четки Извършва се основно почистване на електроинструмента, преглед и отстраняване на възникнали или потенциални дефекти (заменят се четки и уплътнителни пръстени).

ВГРАДЕНА ПРОТИВОПРАХОВА ЗАЩИТА

Защитният пръстен 2 предпазва гнездото за инструмента от замърсяване по време на работа. При поставяне на инструмента, внимавайте да не повредите защитния пръстен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Незабавно заменйте защитния пръстен ако се повреди!

За да замените защитния пръстен 2 издърпайте назад заключващата муфа 3. Захванете защитния пръстен и го издърпайте силно косо напред. Поставете на вретеното леко наклонен новия защитен пръстен и го притиснете силно.

VIII - Гаранция

Гаранционният срок на електроинструментите SPARKY се определя в гаранционна карта.

Неизправности, появили се в следствие на естествено износване, претоварване или неправилна експлоатация, се изключват от гаранционните задължения.

Неизправности, появили се в следствие на влагане на некачествени материали и/или производствени грешки, се отстраняват без допълнително заплащане чрез замяна или ремонт.

Рекламация на дефектирал електроинструмент SPARKY се признава, когато машината се върне на доставчика или се представи на оторизиран гаранционен сервис в неразглобено (първоначално) състояние.

Забележки

Внимателно прочетете цялата инструкция за експлоатация преди да използвате това изделие.

Производителят си запазва правото да въвежда подобрения и промени в своите изделия и да променя спецификациите без предупреждение.

Спецификациите могат да се различават за отделните страни.

